





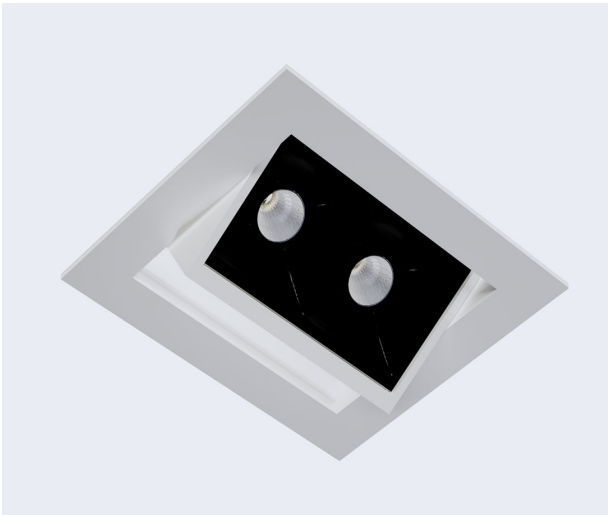


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- GRAU DE ROTAÇÃO: 30°
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

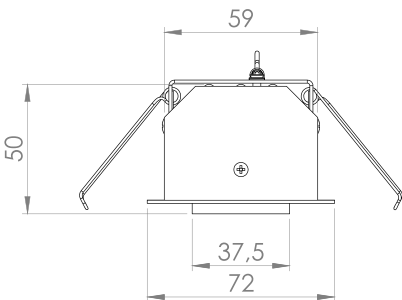

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322727012051XX	234 LM	5,1W	46	1533 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
2	EL322727034051XX	338 LM	5,1W	66	884 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
3	EL322727048051XX	342 LM	5,1W	67	554 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
4	EL322730012051XX	325 LM	5,1W	64	2091 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
5	EL322730034051XX	357 LM	5,1W	70	989 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
6	EL322730048051XX	366 LM	5,1W	72	587 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
7	EL322740012051XX	336 LM	5,1W	66	2166 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
8	EL322740034051XX	363 LM	5,1W	71	865 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
9	EL322740048051XX	392 LM	5,1W	77	622 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

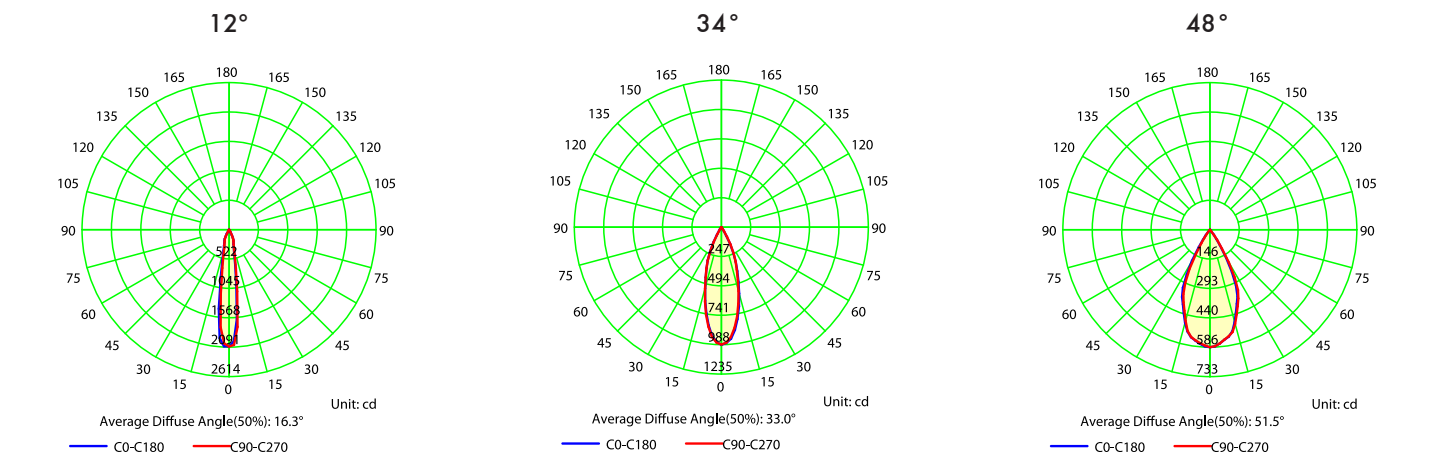


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

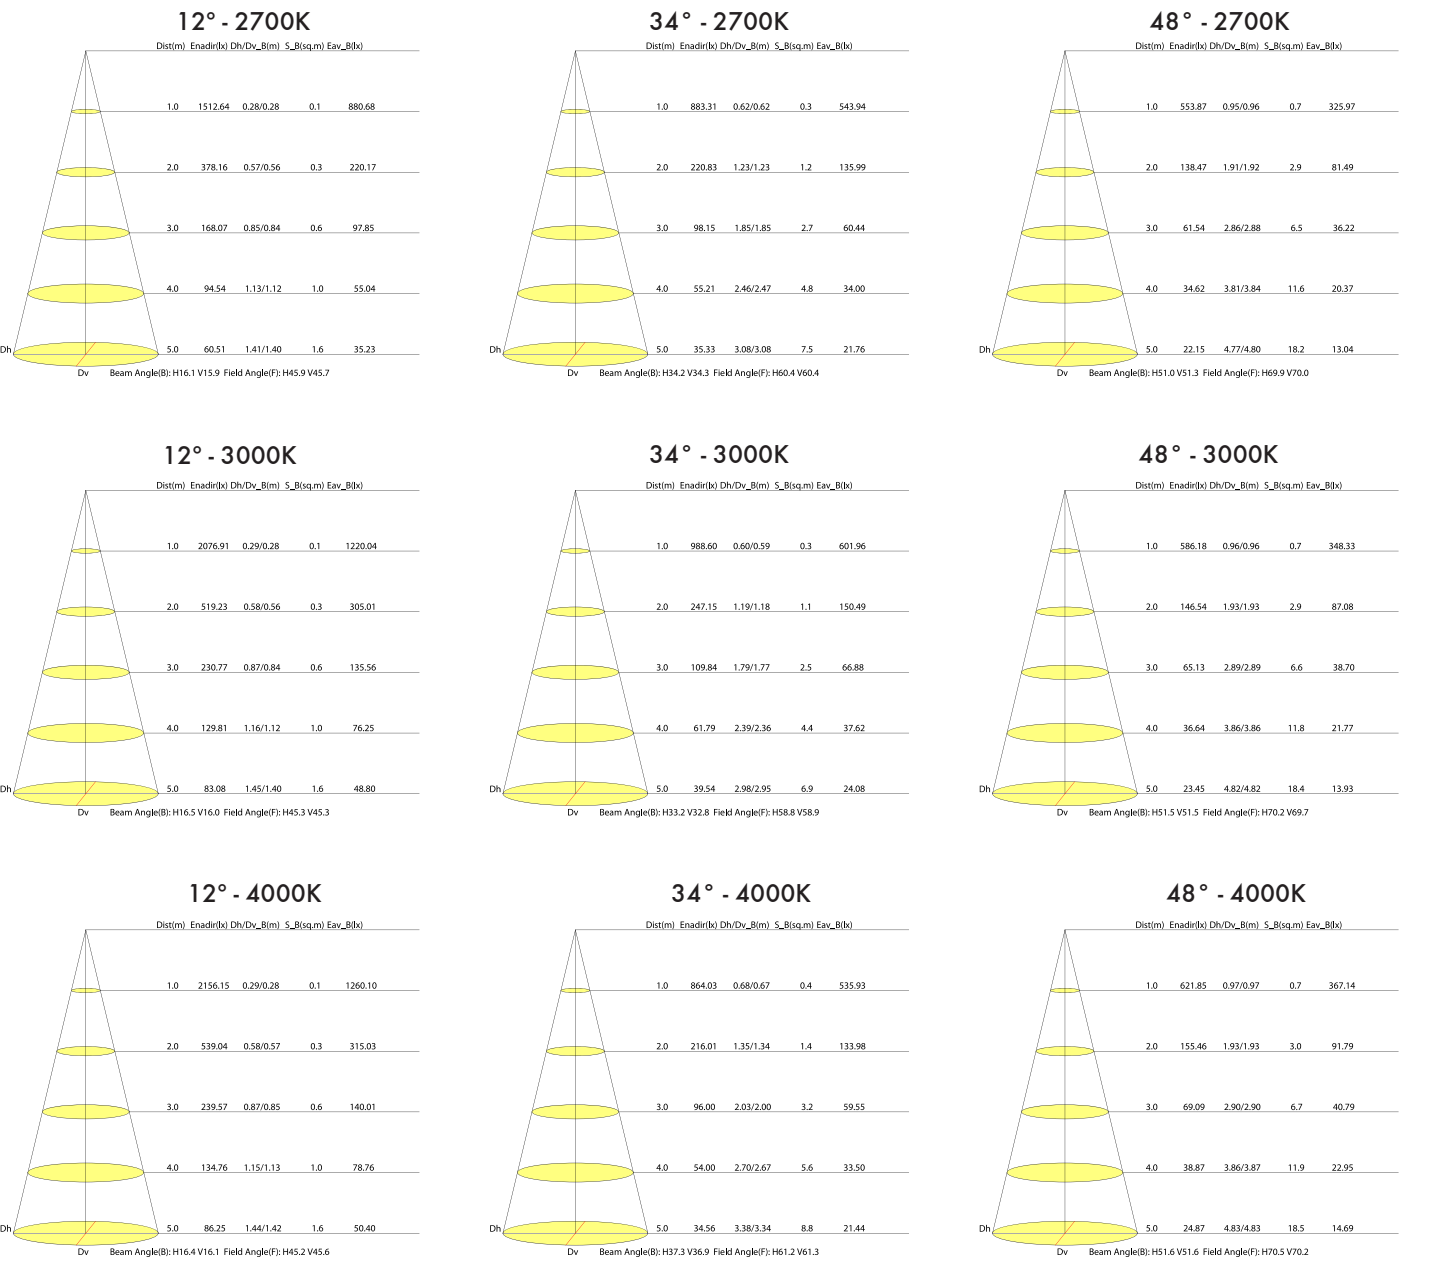


IEC - SDCM

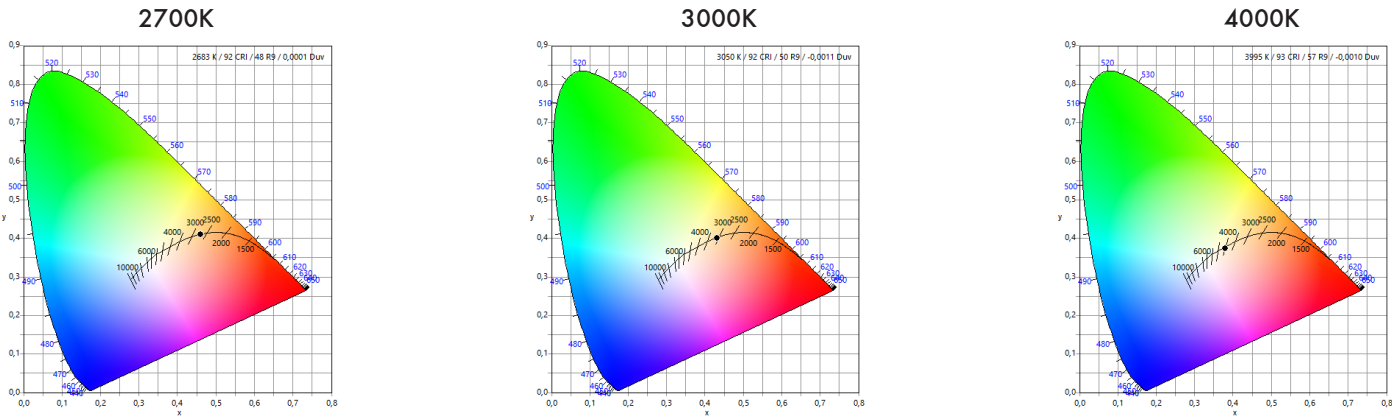

CIE 1931

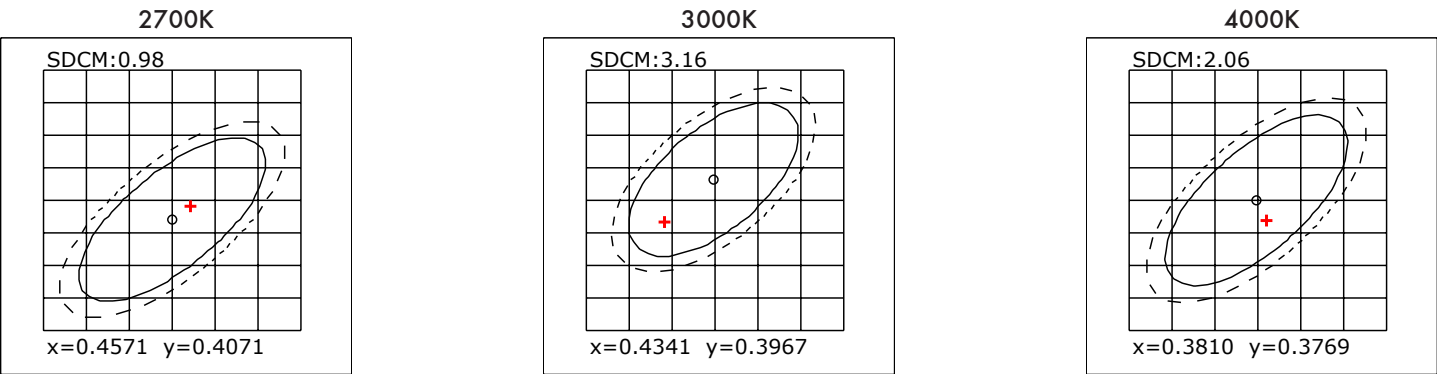


ESPECTRO VISÍVEL

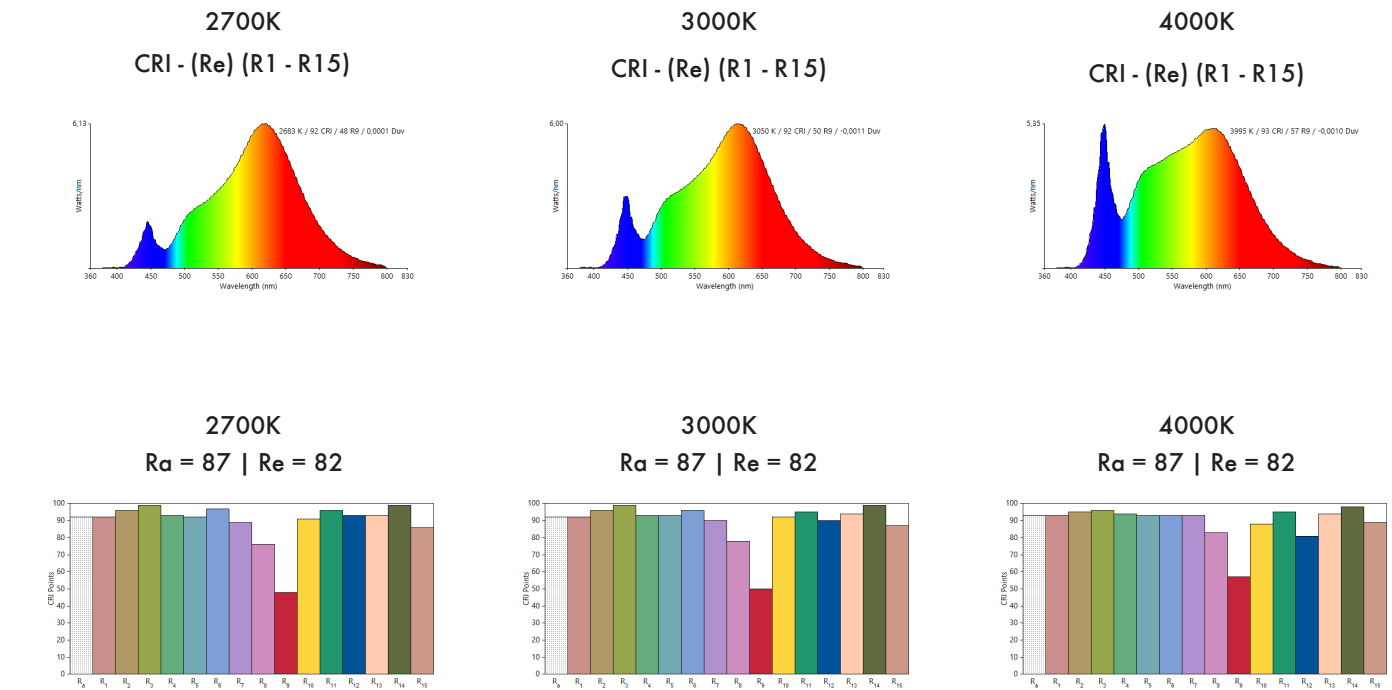


TM -30-18

2700K
Rf = 89 | Rg = 96

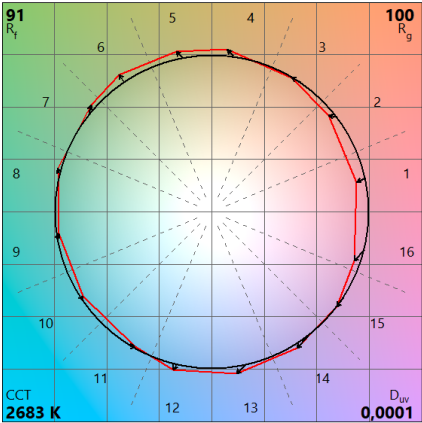

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

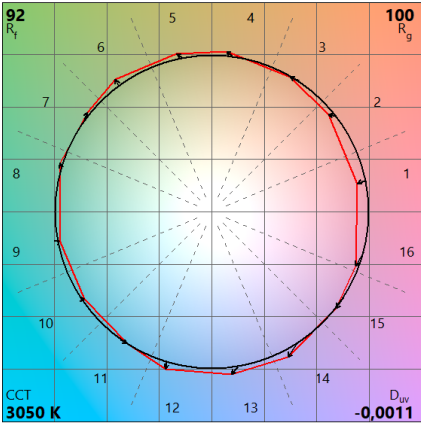

4000K
Rf = 89 | Rg = 96

