
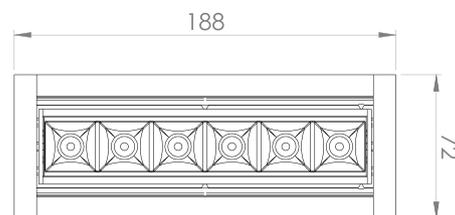
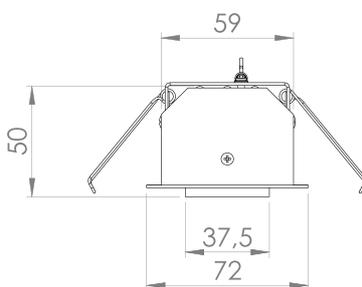


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- GRAU DE ROTAÇÃO: 30°
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

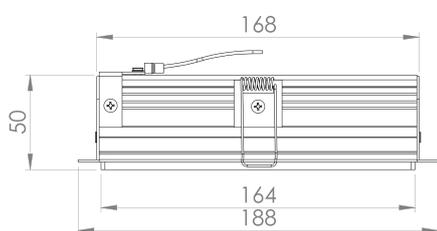

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322727012071XX	895 LM	14,5W	62	5.817 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,370KG
2	EL322727034071XX	913 LM	14,5W	63	2.103 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,370KG
3	EL322727048071XX	977 LM	14,5W	67	1.663 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,370KG
4	EL322730012071XX	980 LM	14,5W	68	6.185 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,370KG
5	EL322730034071XX	997 LM	14,5W	69	2.292 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,370KG
6	EL322730048071XX	959 LM	14,5W	66	1.818 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,370KG
7	EL322740012071XX	1.022LM	14,5W	70	6.438 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,370KG
8	EL322740034071XX	1.120 LM	14,5W	77	2.432 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,370KG
9	EL322740048071XX	1.085 LM	14,5W	75	2.035 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,370KG

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos Algarismos representam a cor






DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

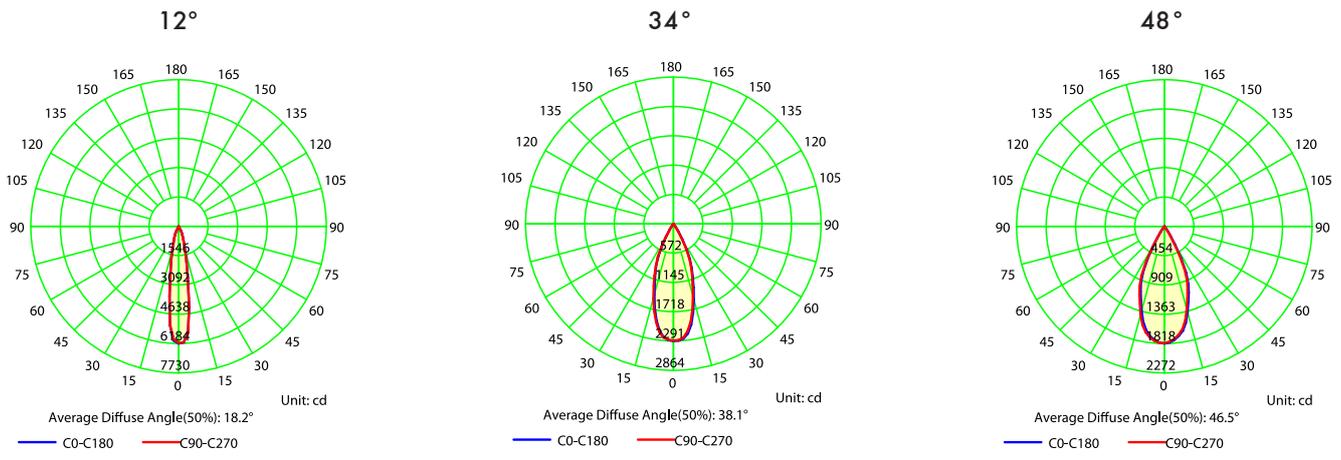

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

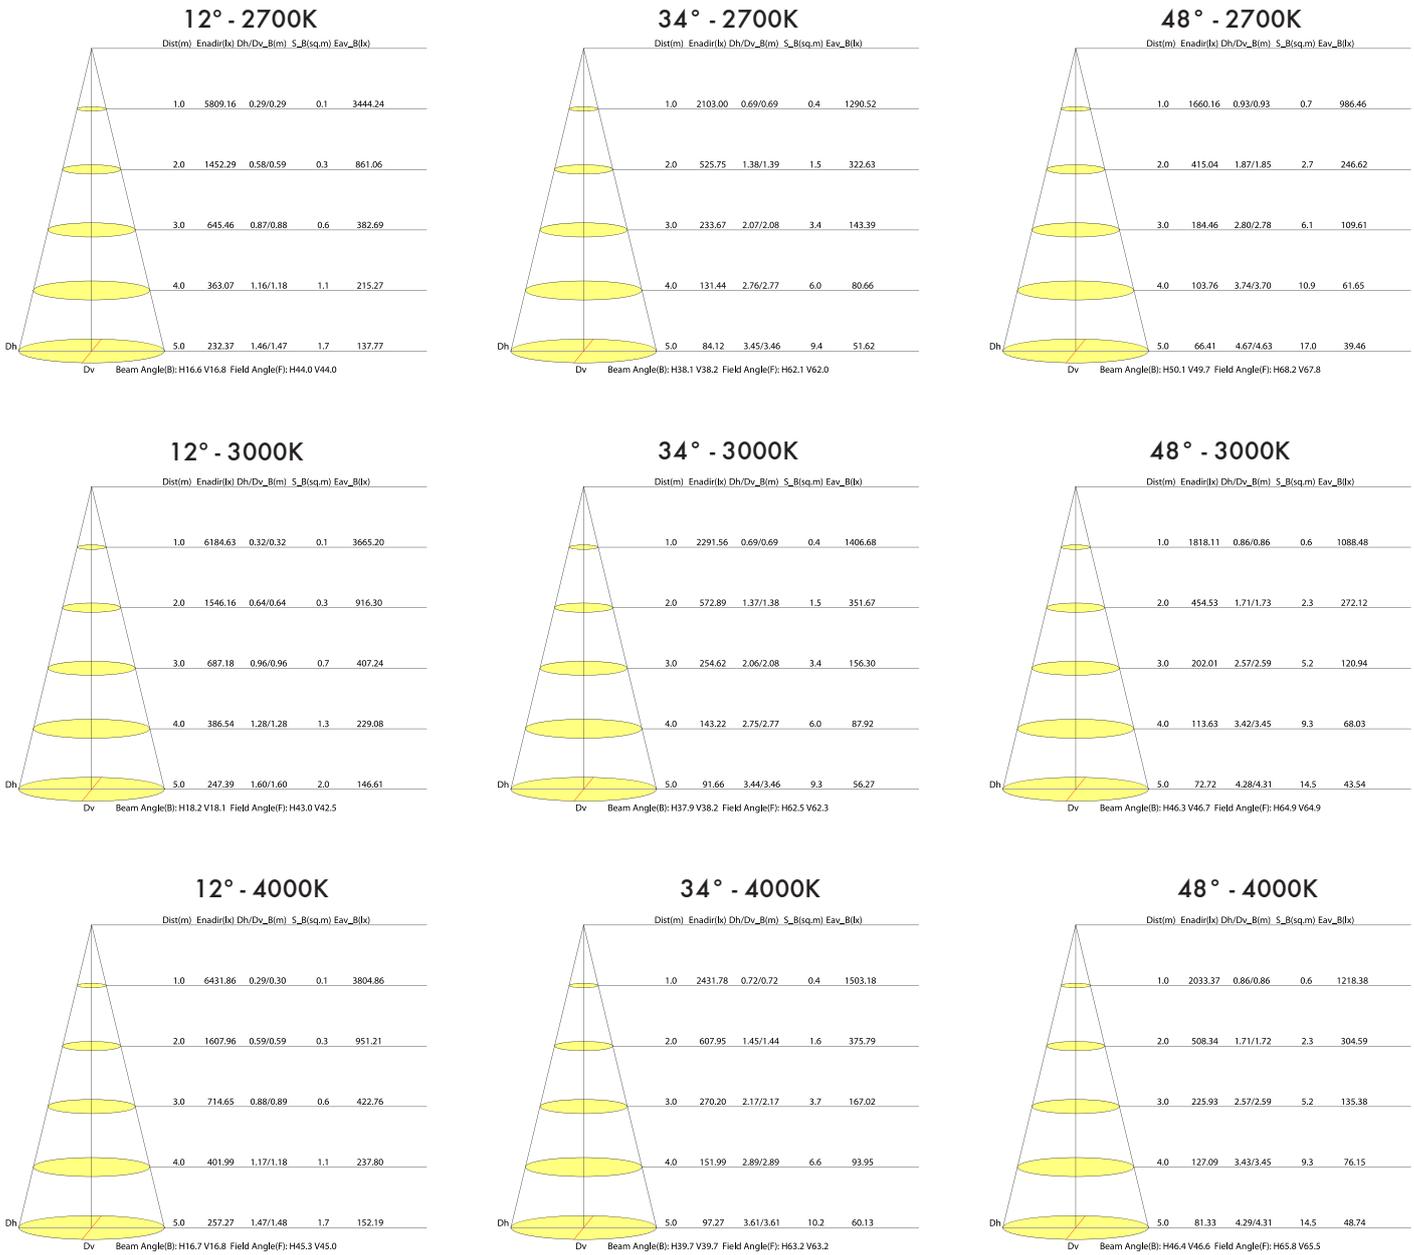


IEC - SDCM

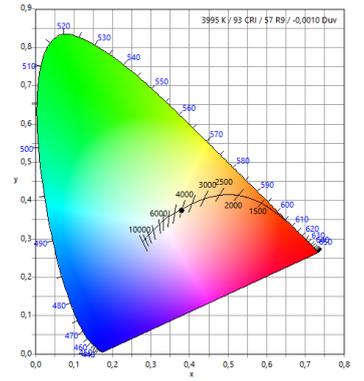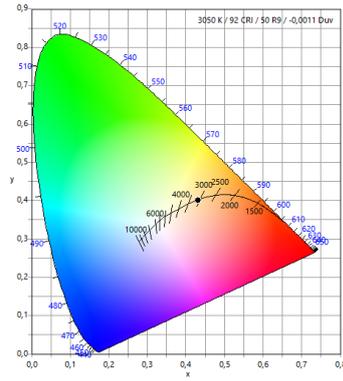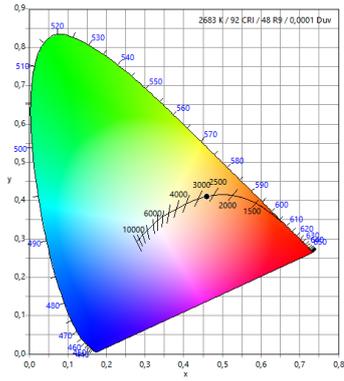


CIE 1931


2700K

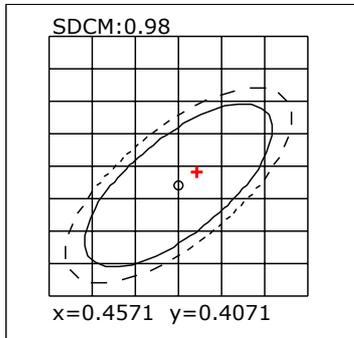

3000K

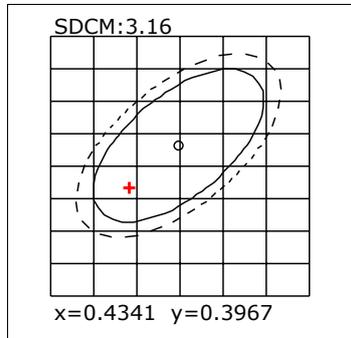


4000K

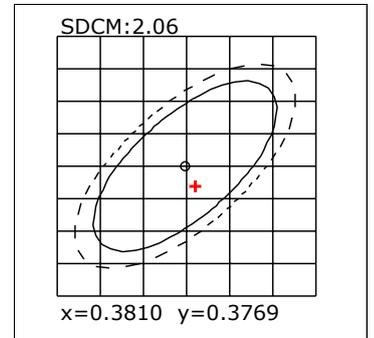


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)

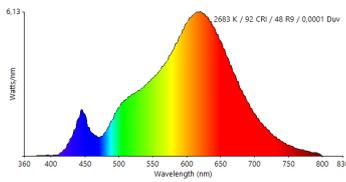


CRI - (Re) (R1 - R15)

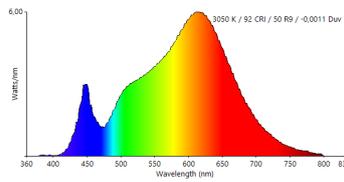


CRI - (Re) (R1 - R15)

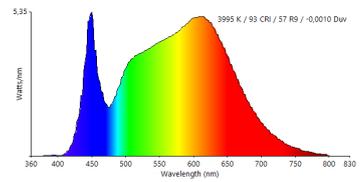


Ra = 87 | Re = 82

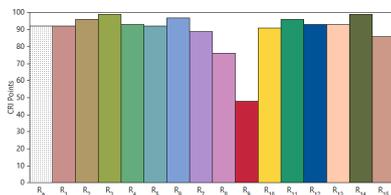

Ra = 87 | Re = 82

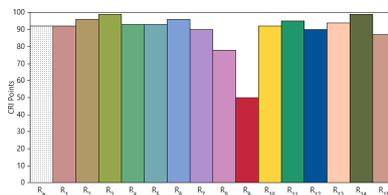


Ra = 87 | Re = 82

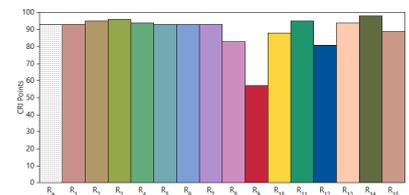


TM -30-18

$R_f = 89 \mid R_g = 96$

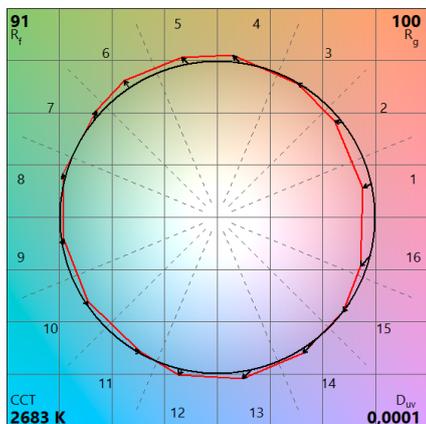

$R_f = 89 \mid R_g = 96$

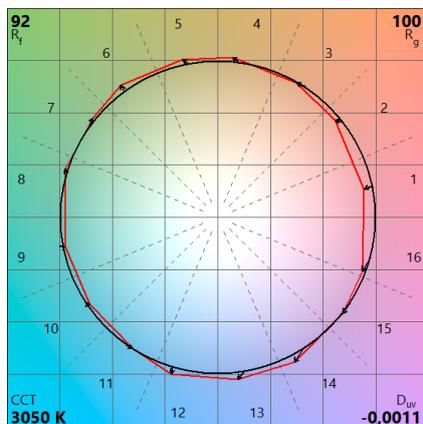

$R_f = 89 \mid R_g = 96$

