






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOfUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

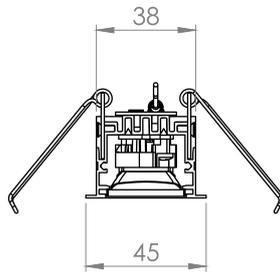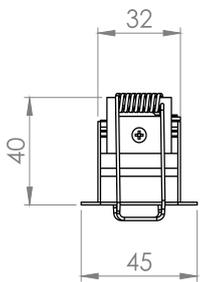


Nicho: 35 x 40mm (CxL)

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322327012001XX	148 LM	3W	49	944 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,06KG
2	EL322327034001XX	162 LM	3W	54	451 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,06KG
3	EL322327048001XX	170 LM	3W	57	267 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,06KG
4	EL322330012001XX	155 LM	3W	52	1024 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,06KG
5	EL322330034001XX	178 LM	3W	59	482 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,06KG
6	EL322330048001XX	186 LM	3W	62	297 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,06KG
7	EL322340012001XX	170 LM	3W	57	1029 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,06KG
8	EL322340034001XX	182 LM	3W	61	507 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,06KG
9	EL322340048001XX	189 LM	3W	63	303 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,47	0,06KG

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

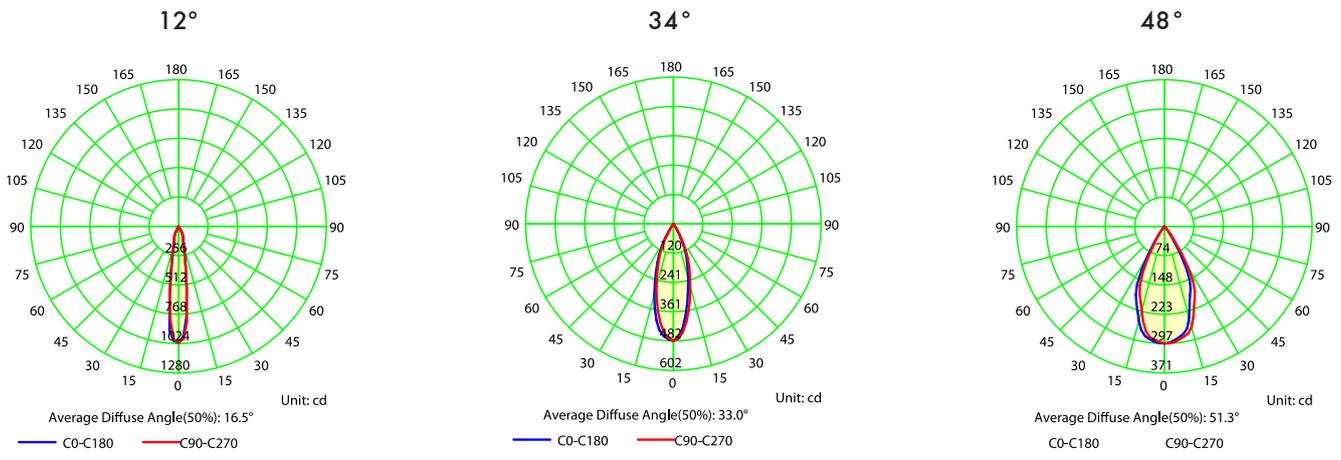


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

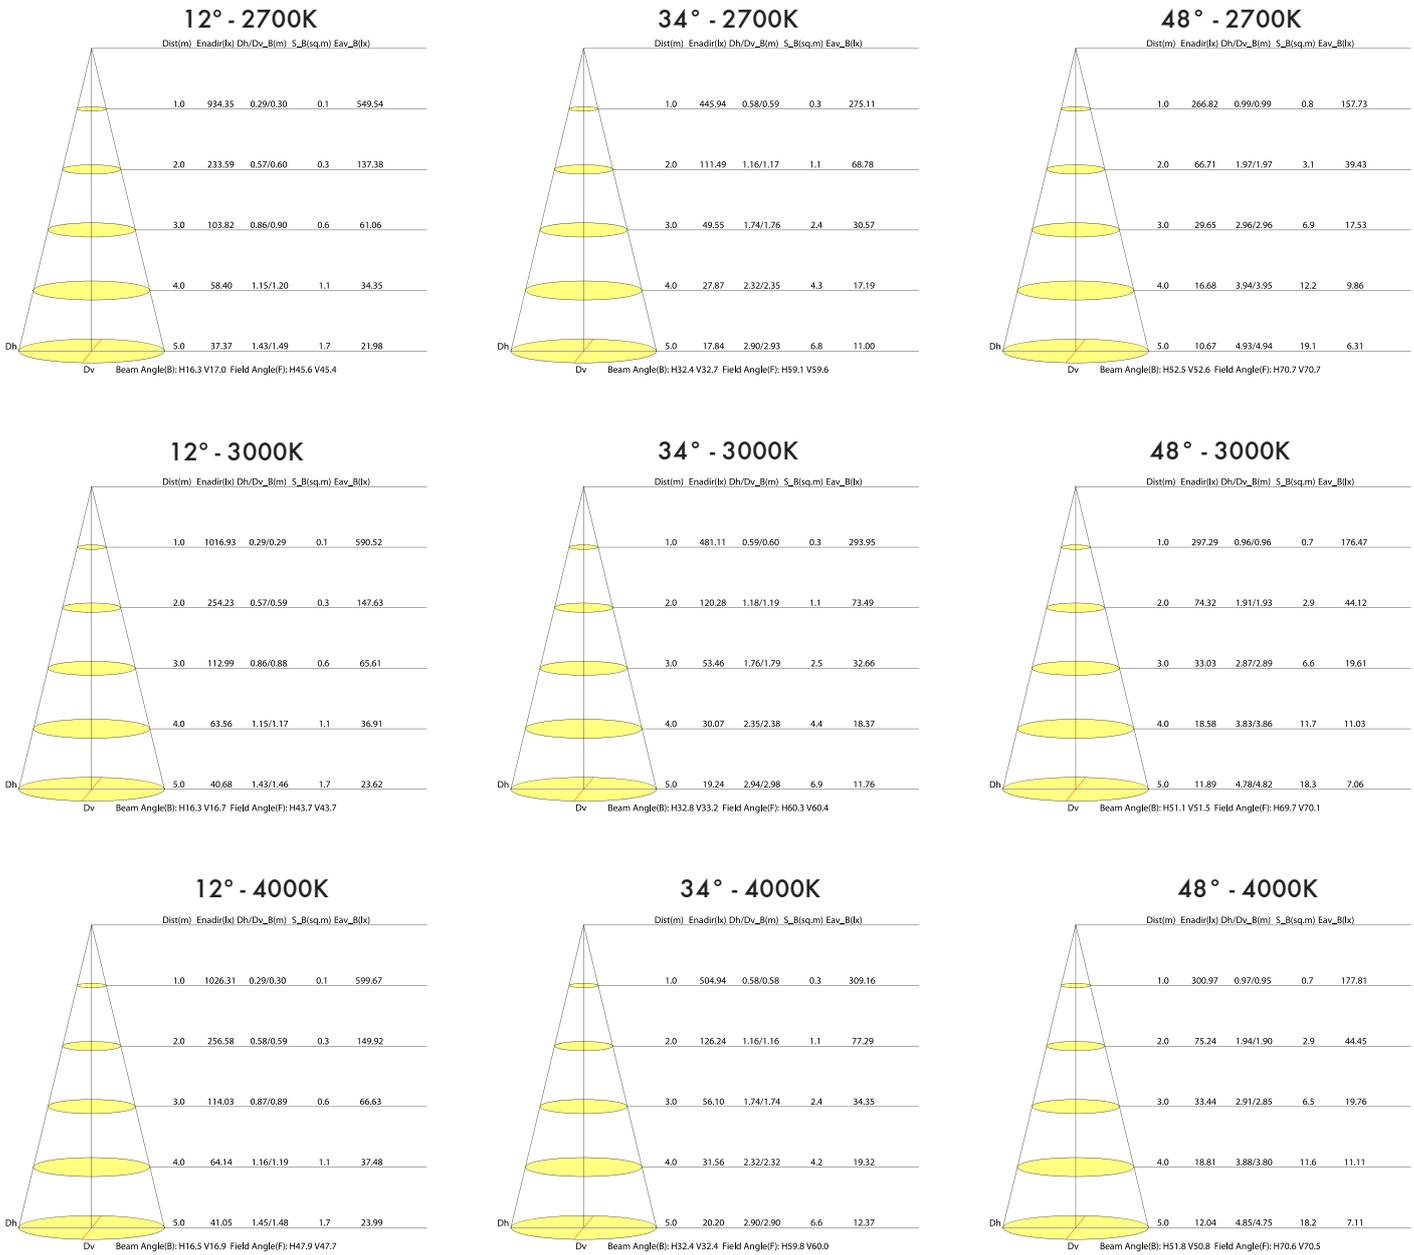







IEC - SDCM

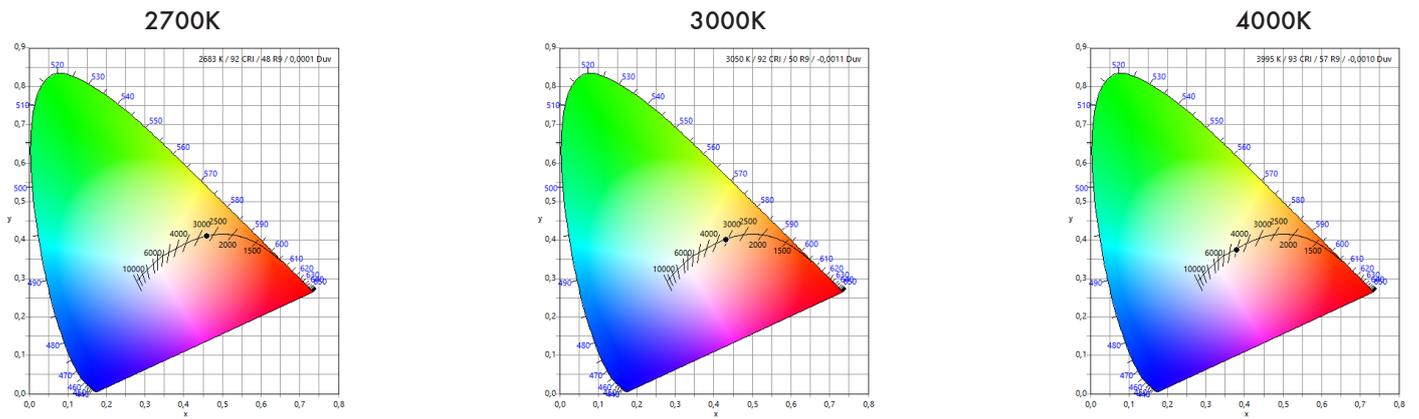

CIE 1931

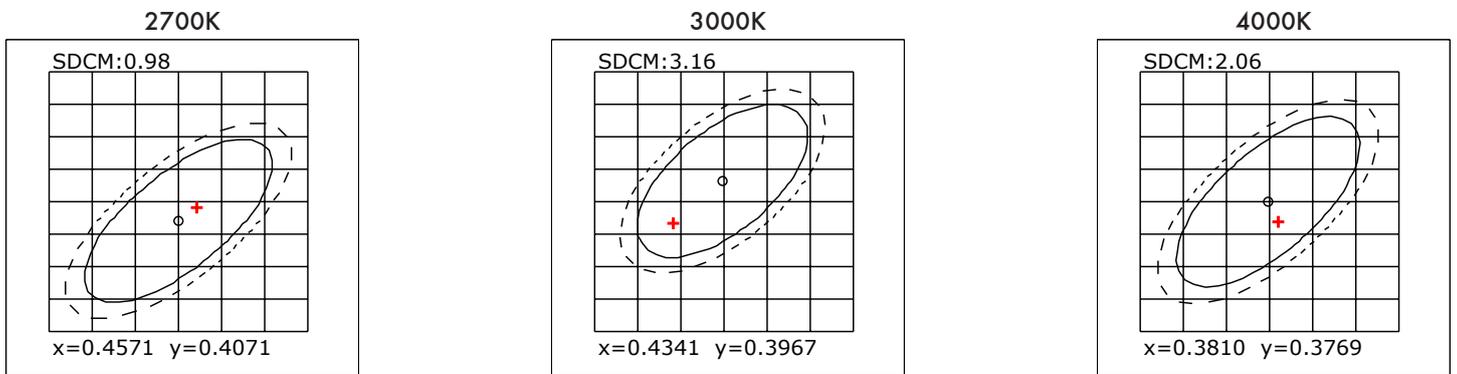


ESPECTRO VISÍVEL

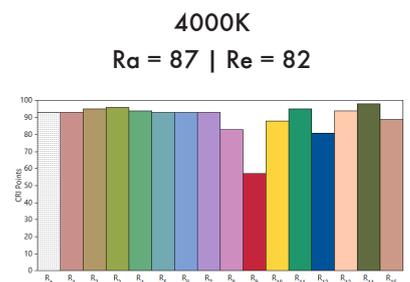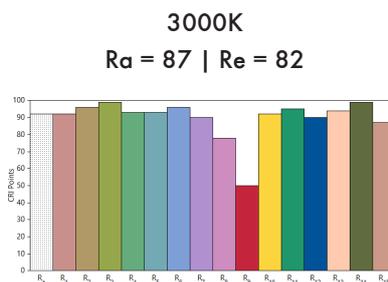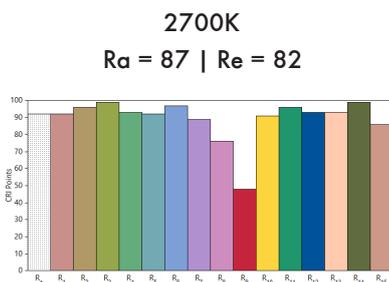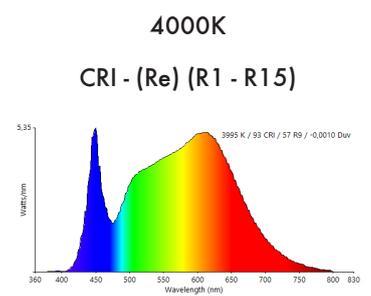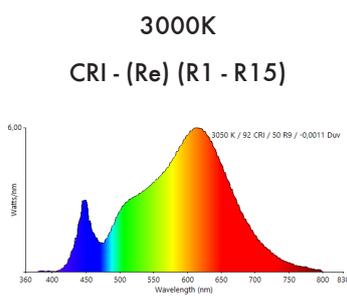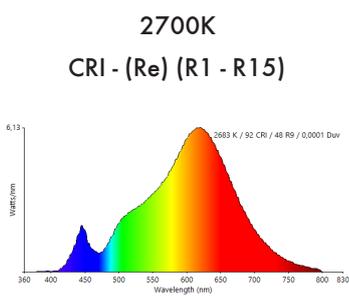


TM -30-18

2700K
Rf = 89 | Rg = 96

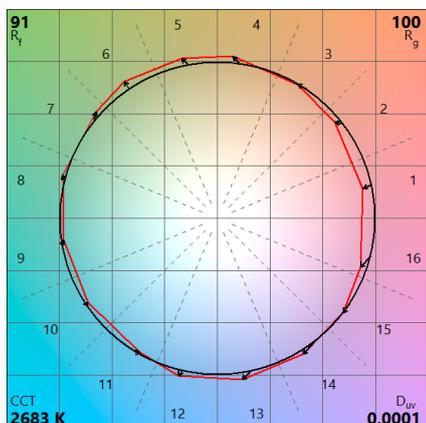

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

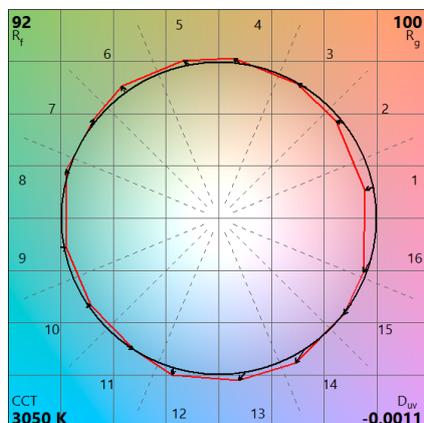

4000K
Rf = 89 | Rg = 96

