
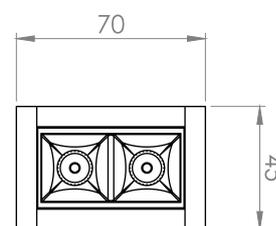
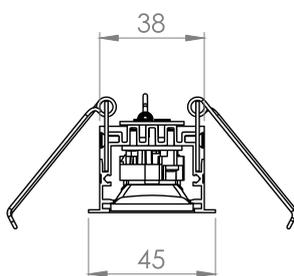


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.


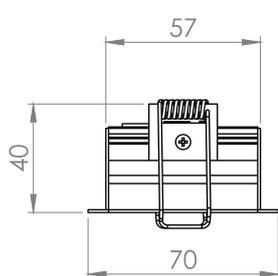


Nicho: 60 x 40mm (CxL)

ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTENCIA	PESO
1	EL322327012011XX	234 LM	5,1W	46	1533 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,107KG
2	EL322327034011XX	338 LM	5,1W	66	884 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,107KG
3	EL322327048011XX	342 LM	5,1W	67	554 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,107KG
4	EL322330012011XX	325 LM	5,1W	64	2091 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,107KG
5	EL322330034011XX	357 LM	5,1W	70	989 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,107KG
6	EL322330048011XX	366 LM	5,1W	72	587 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,107KG
7	EL322340012011XX	336 LM	5,1W	66	2166 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,107KG
8	EL322340034011XX	363 LM	5,1W	71	865 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,107KG
9	EL322340048011XX	392 LM	5,1W	77	622 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,107KG

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos Algarismos representam a cor




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

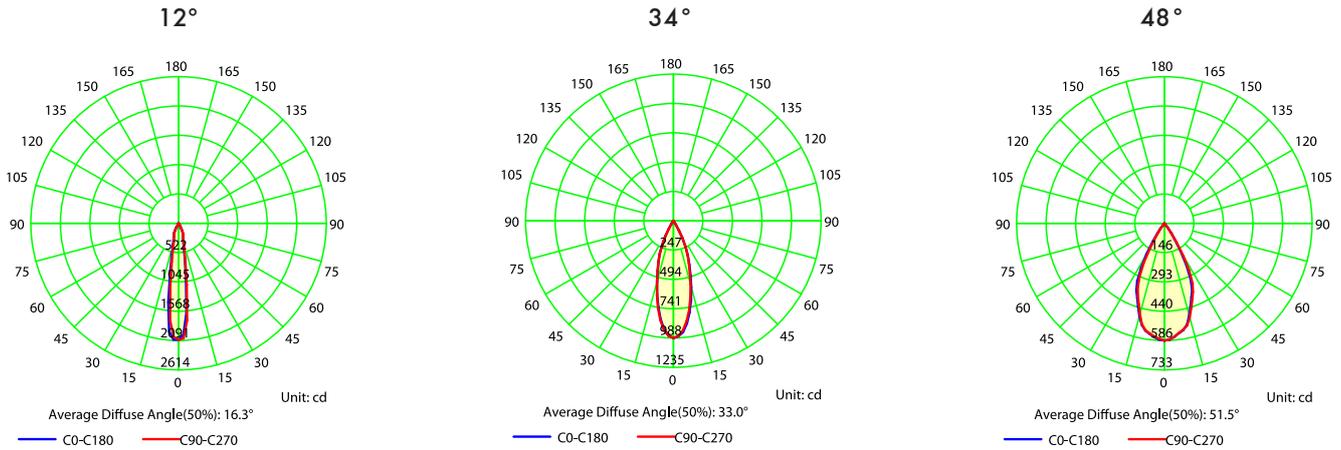


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

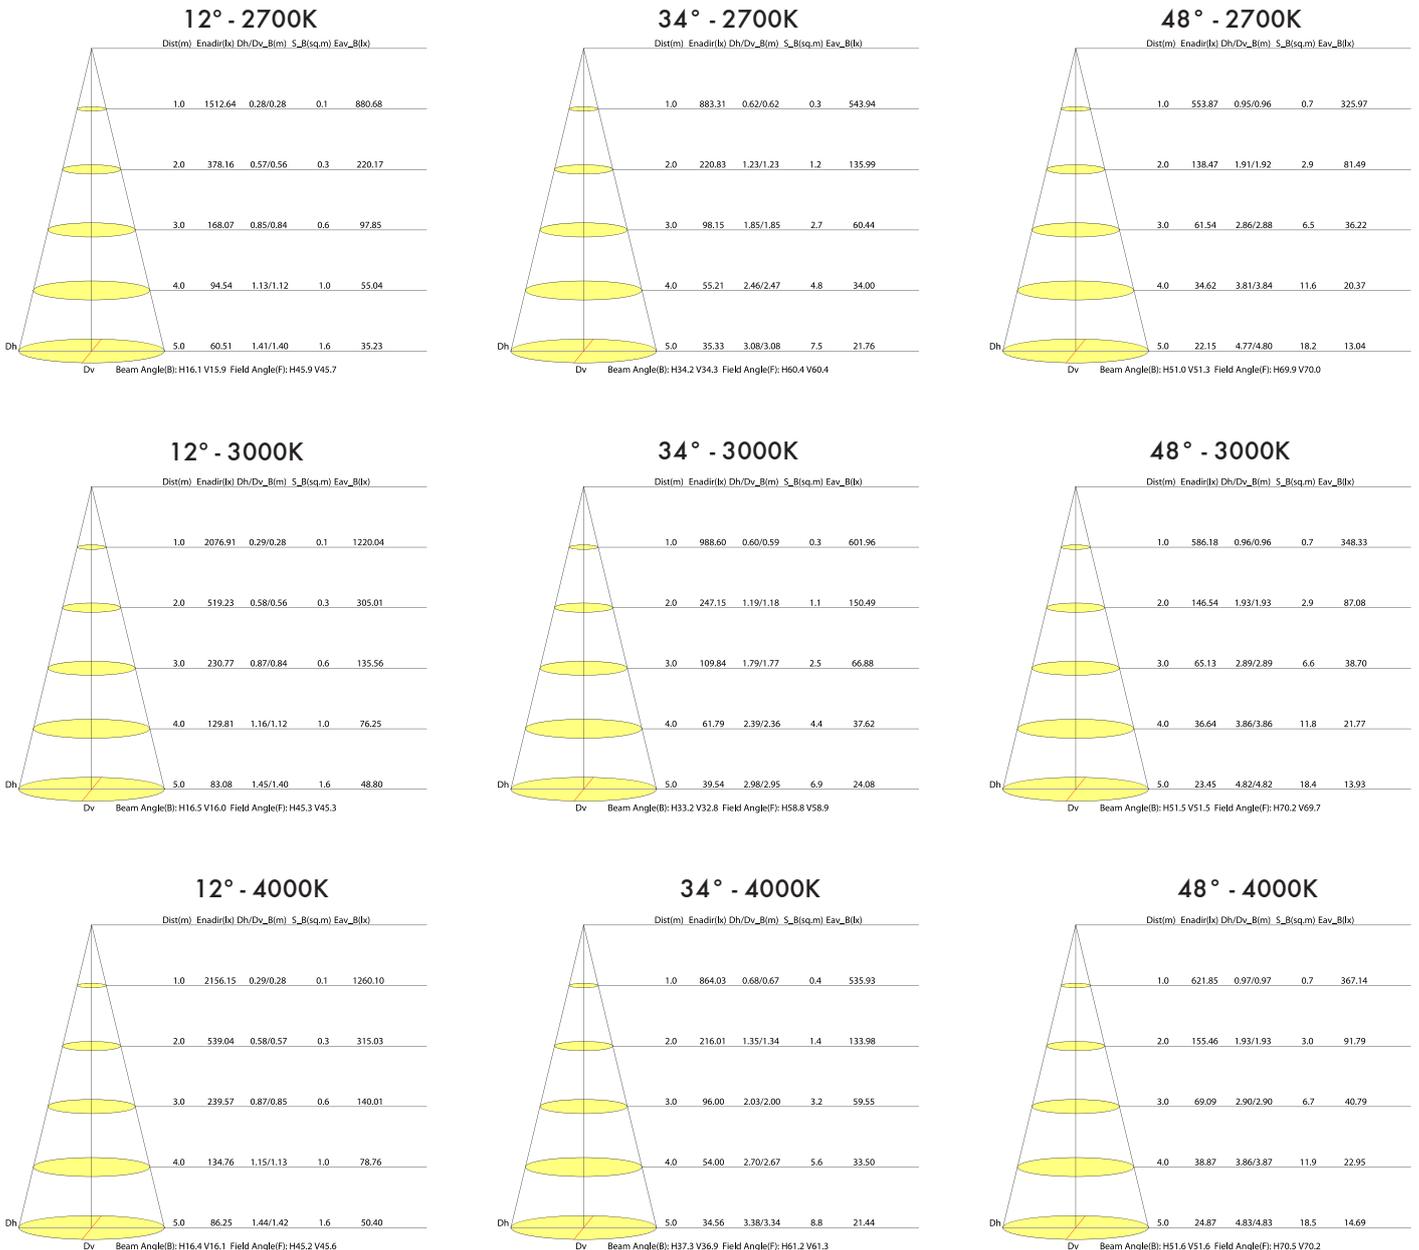


IEC - SDCM

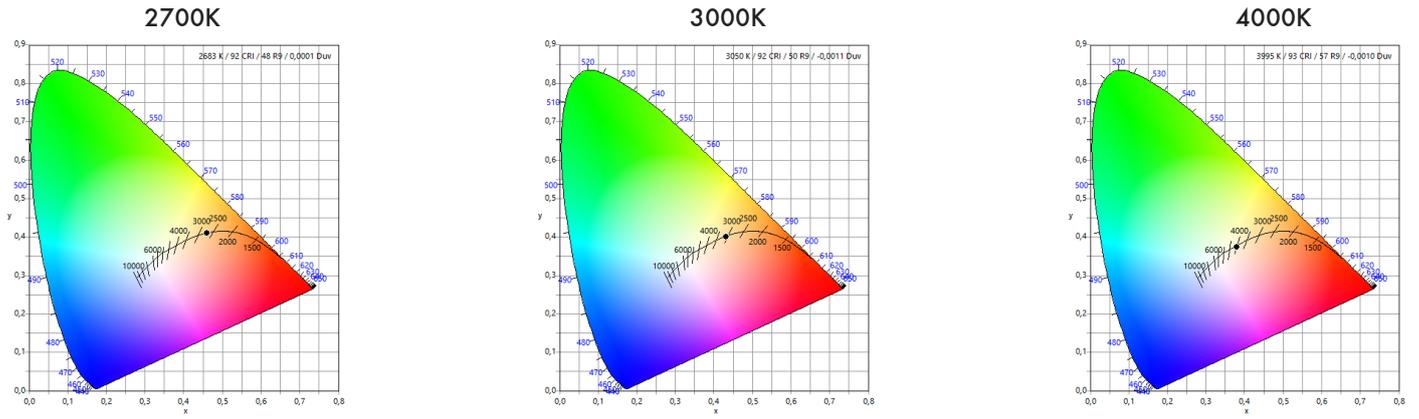

CIE 1931

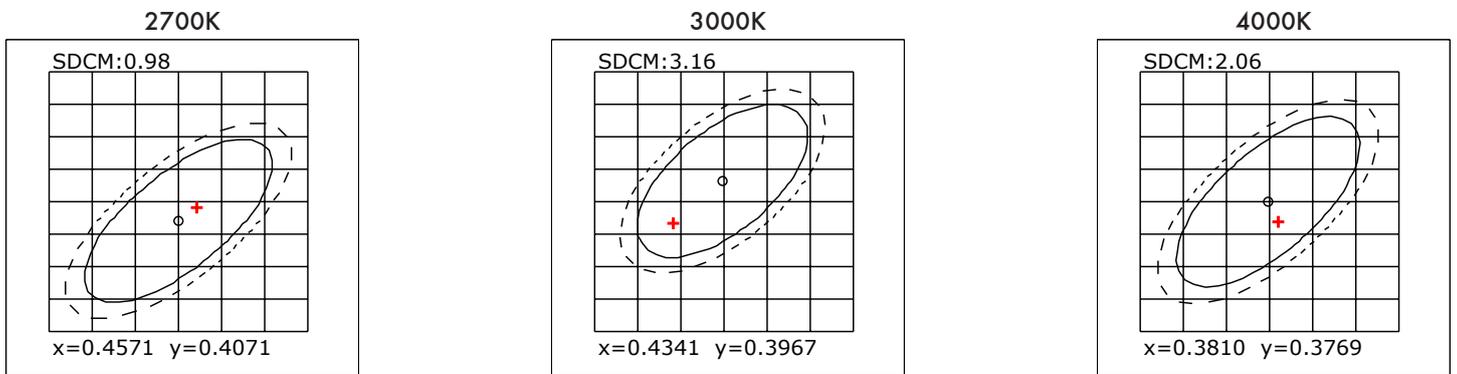


ESPECTRO VISÍVEL

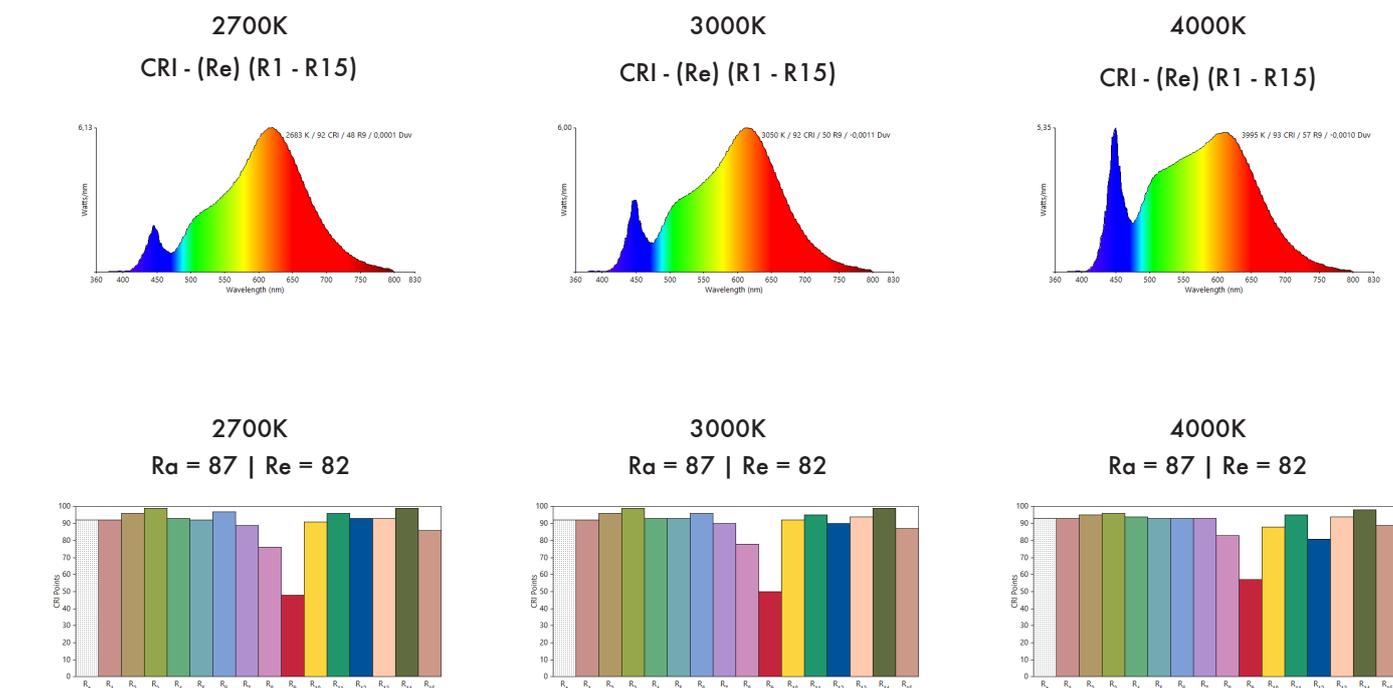


TM -30-18

2700K
Rf = 89 | Rg = 96

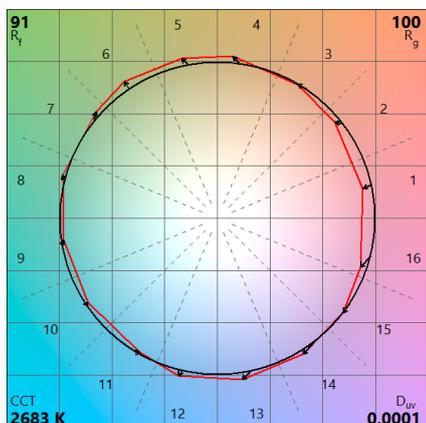

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

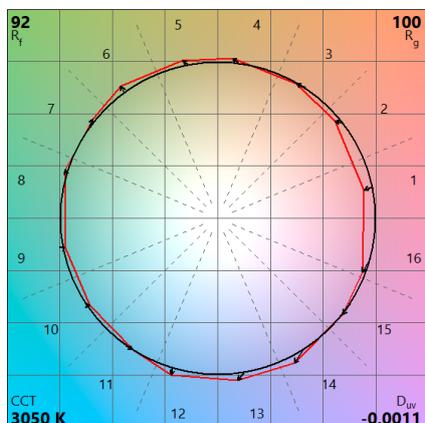

4000K
Rf = 89 | Rg = 96

