


APLICAÇÃO



LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

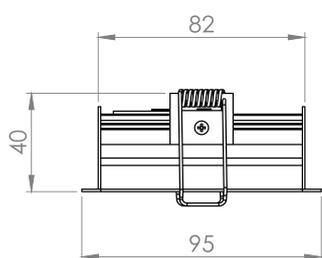


Nicho: 85 x 40mm (CxL)

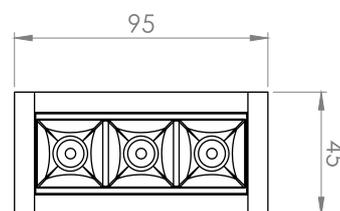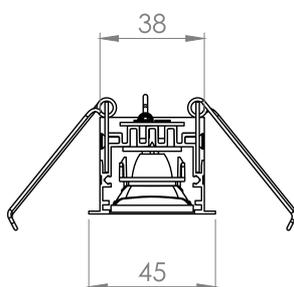

ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322327012021XX	469 LM	7,3W	64	2966 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
2	EL322327034021XX	510 LM	7,3W	70	1122 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
3	EL322327048021XX	497 LM	7,3W	68	766 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
4	EL322330012021XX	507 LM	7,3W	69	3226 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
5	EL322330034021XX	532 LM	7,3W	73	1251 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
6	EL322330048021XX	521 LM	7,3W	71	846 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
7	EL322340012021XX	528 LM	7,3W	72	3318 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
8	EL322340034021XX	573 LM	7,3W	78	1486 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
9	EL322340048021XX	572 LM	7,3W	78	904 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG

CORES






FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX










Os dois ultimos algarismos representam a cor




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

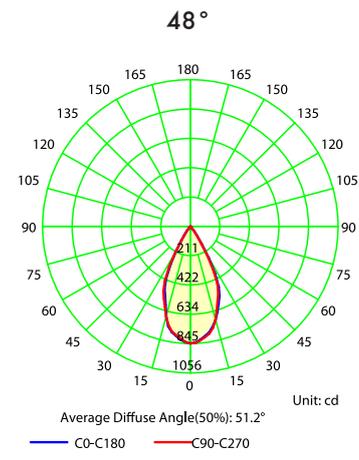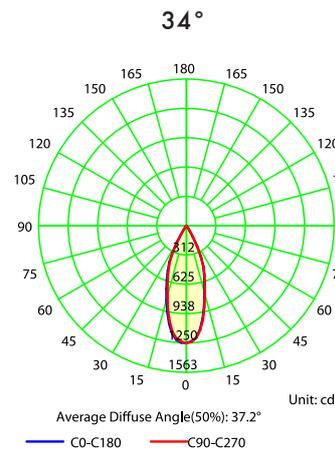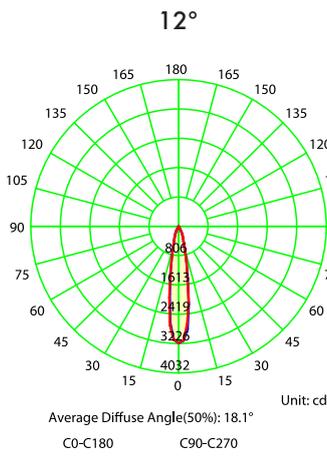


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

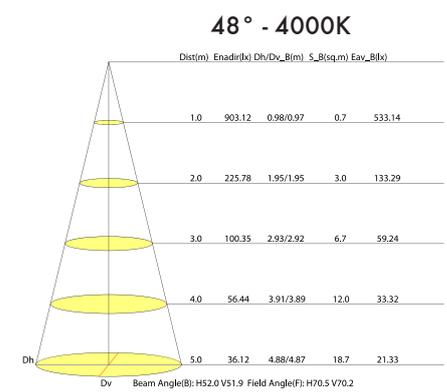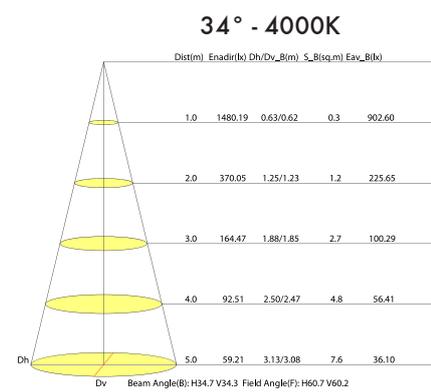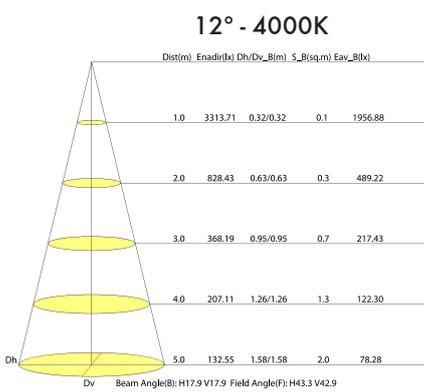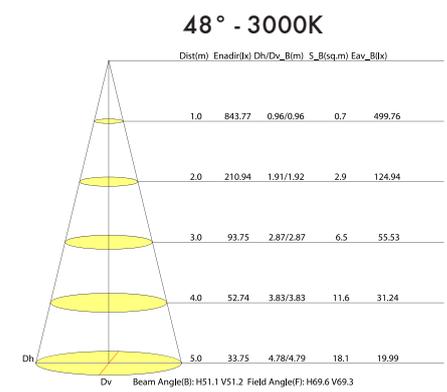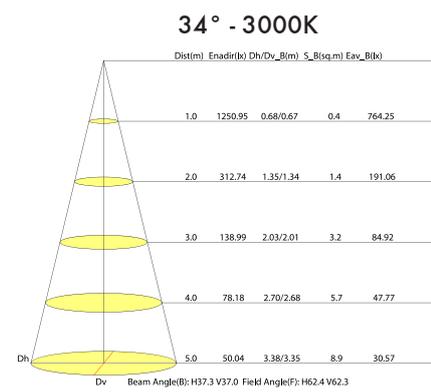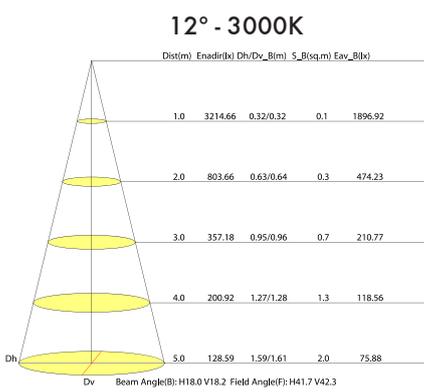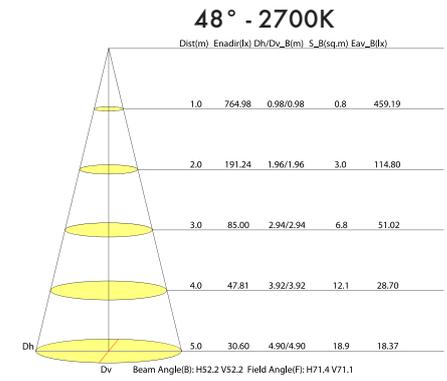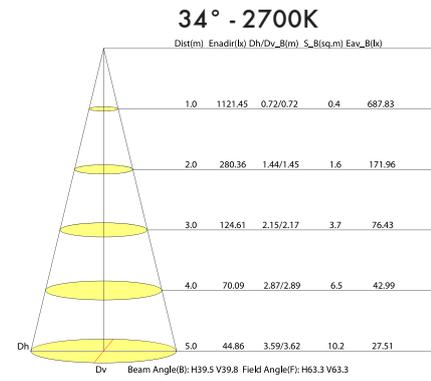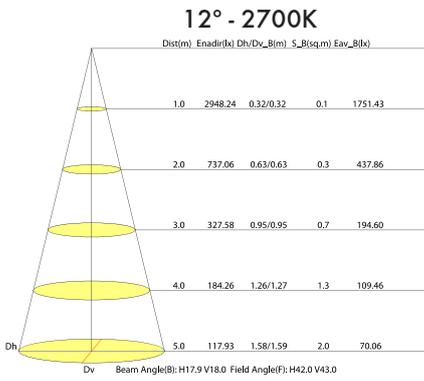


IEC - SDCM

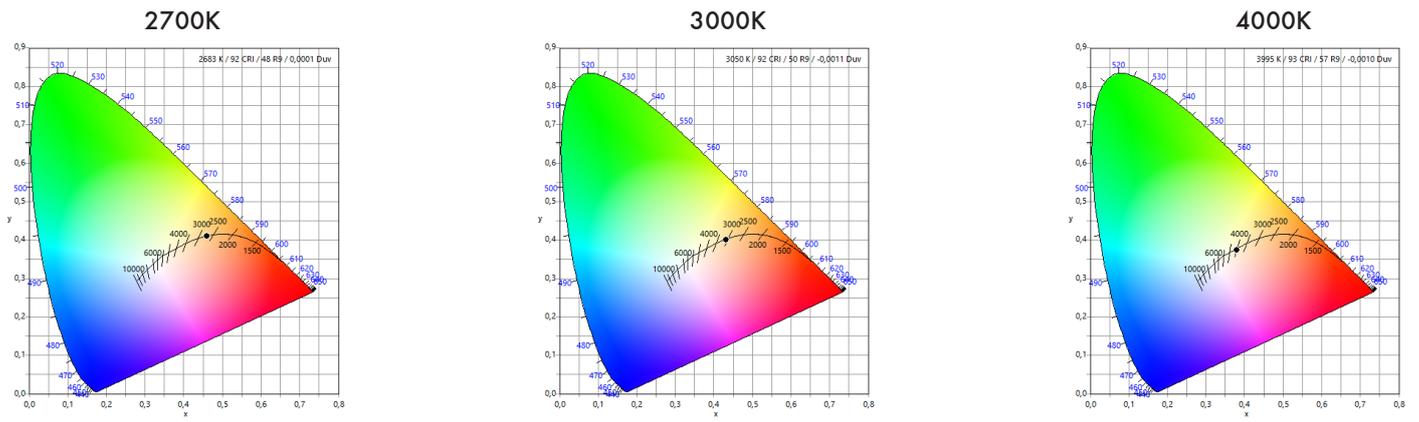

CIE 1931

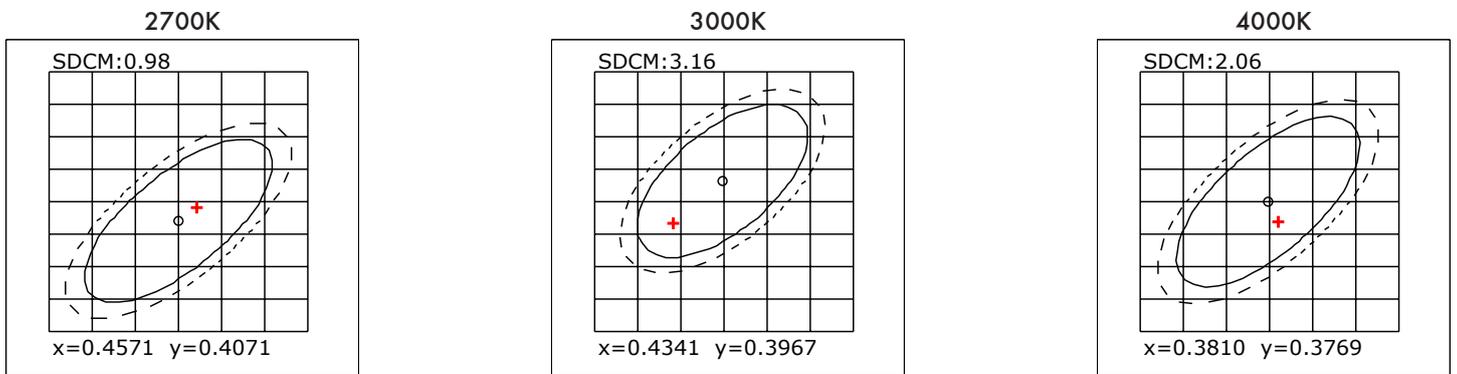


ESPECTRO VISÍVEL

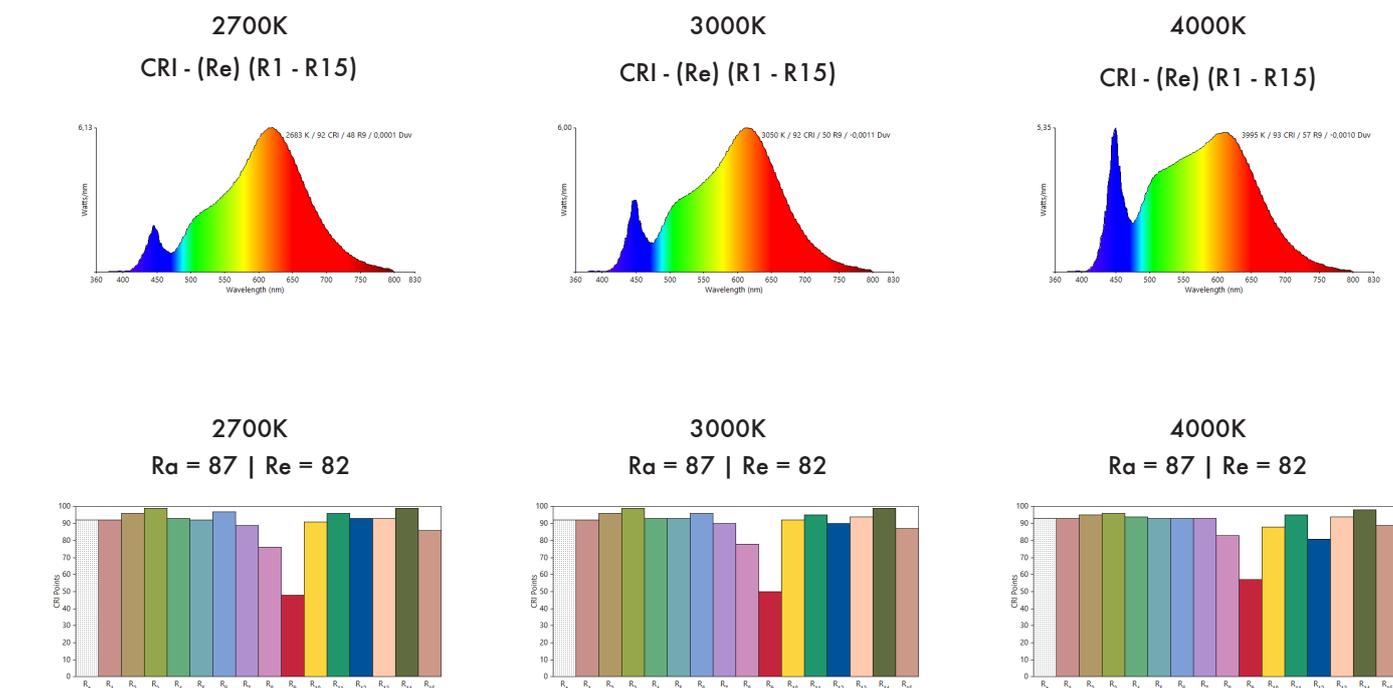


TM -30-18

2700K
Rf = 89 | Rg = 96

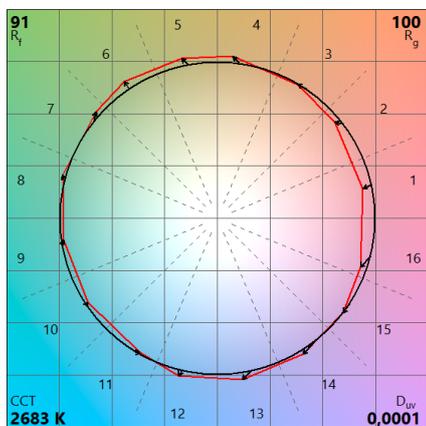

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

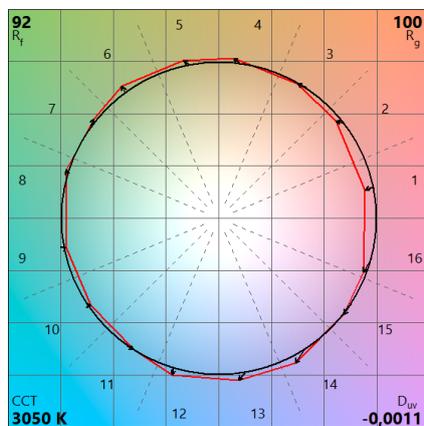

4000K
Rf = 89 | Rg = 96

