




APLICAÇÃO



LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

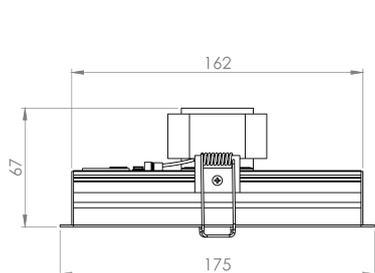



Nicho: 165 x 40mm (CxL)

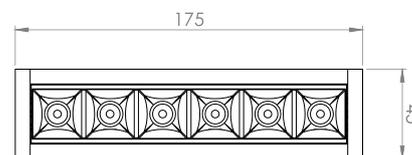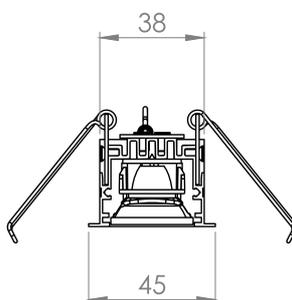

ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322327012031XX	895 LM	14,5W	62	5.817 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
2	EL322327034031XX	913 LM	14,5W	63	2.103 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
3	EL322327048031XX	977 LM	14,5W	67	1.663 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
4	EL322330012031XX	980 LM	14,5W	68	6.185 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
5	EL322330034031XX	997 LM	14,5W	69	2.292 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
6	EL322330048031XX	959 LM	14,5W	66	1.818 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
7	EL322340012031XX	1.022LM	14,5W	70	6.438 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
8	EL322340034031XX	1.120 LM	14,5W	77	2.432 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
9	EL322340048031XX	1.085 LM	14,5W	75	2.035 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

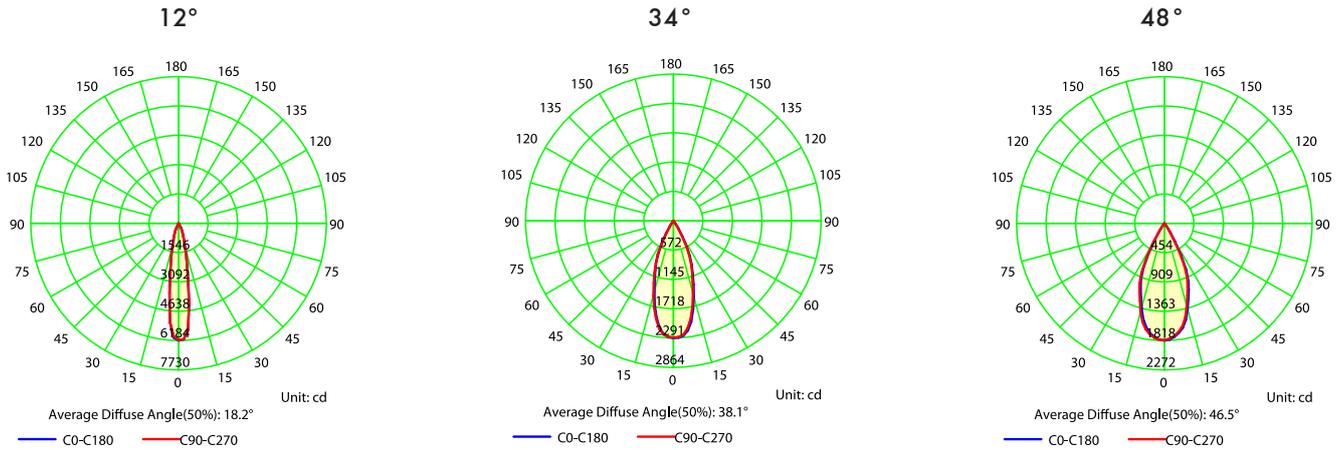


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

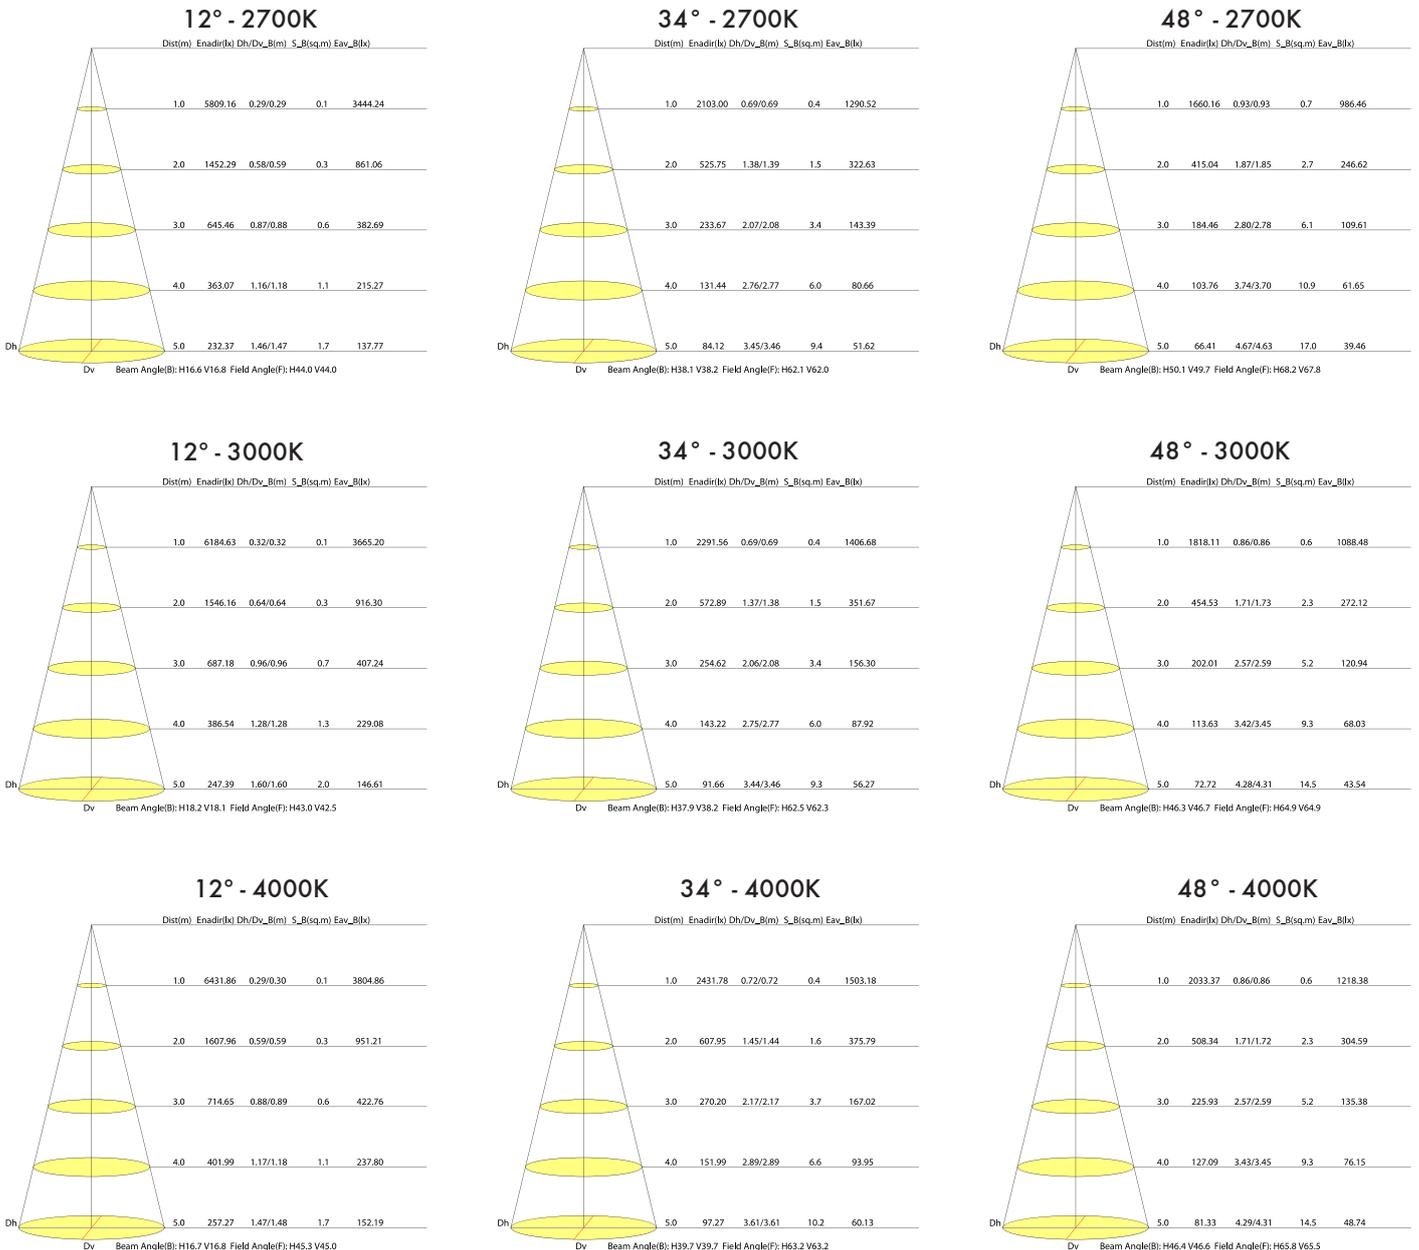


IEC - SDCM

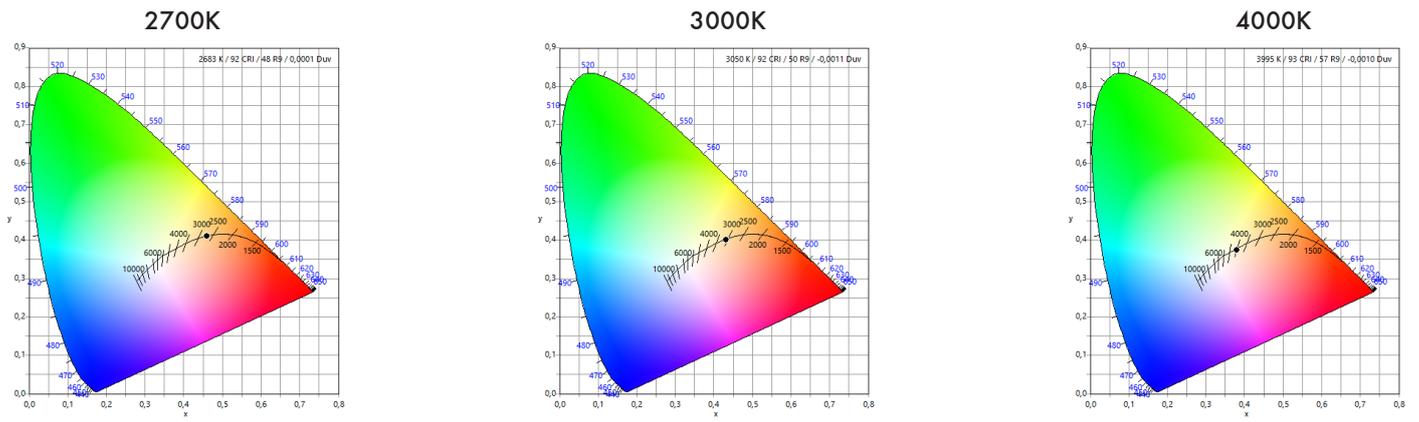

CIE 1931

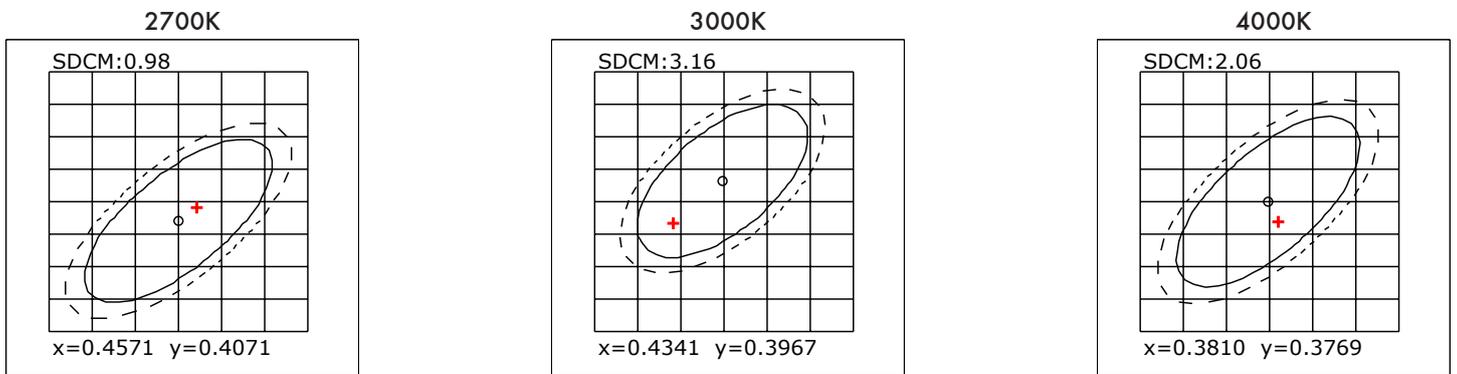


ESPECTRO VISÍVEL

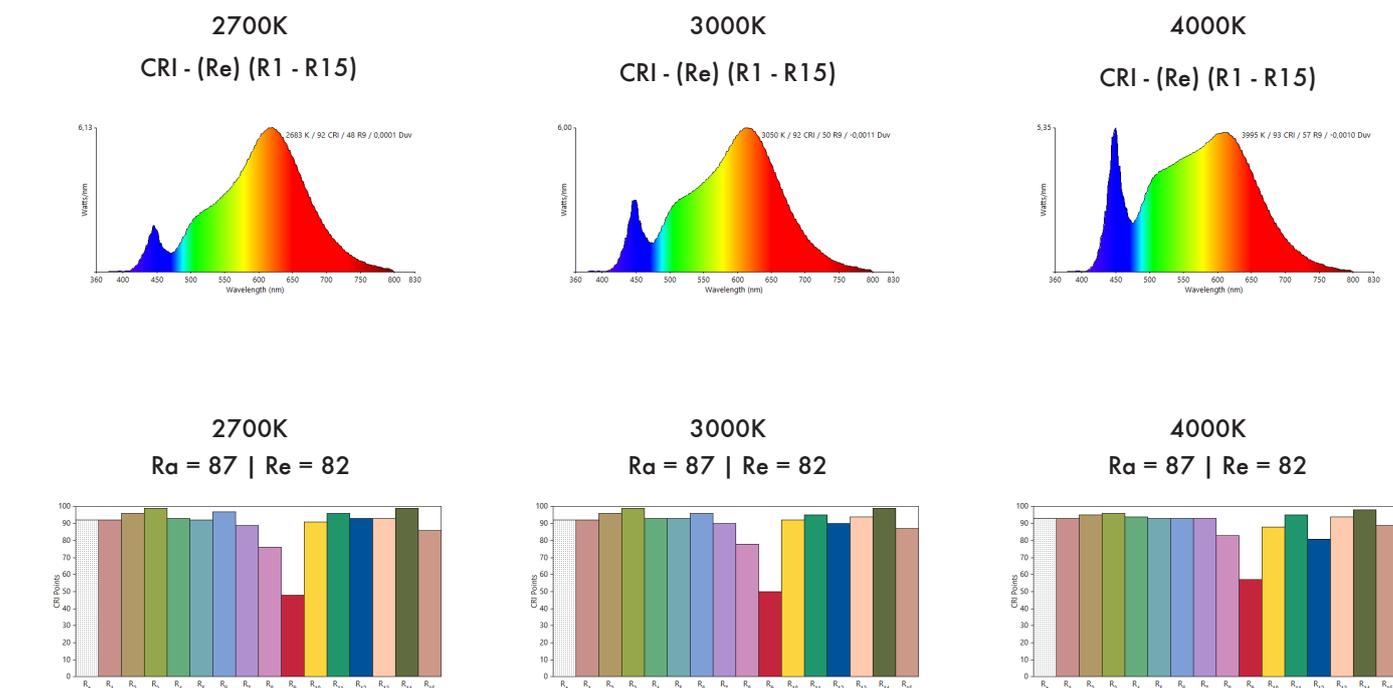


TM -30-18

2700K
Rf = 89 | Rg = 96

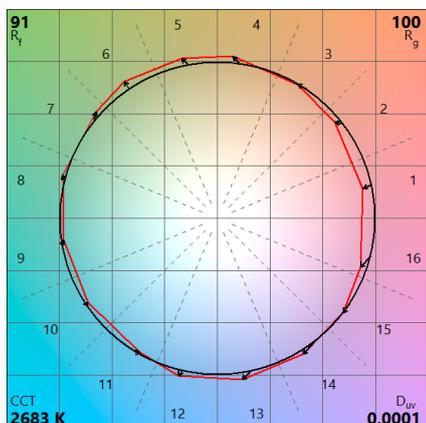

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

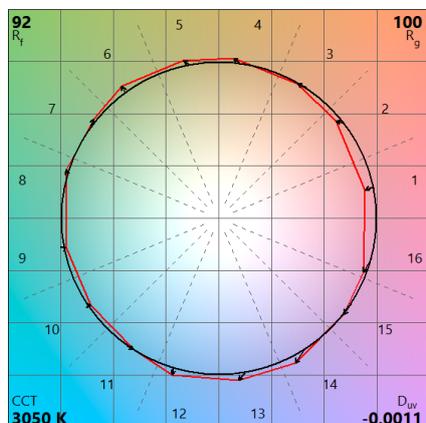

4000K
Rf = 89 | Rg = 96

