
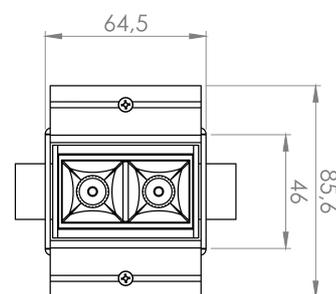



APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

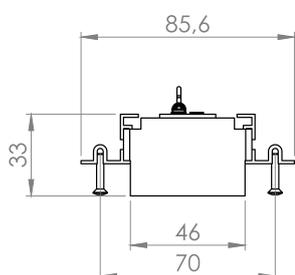

ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322827012001XX	234 LM	5,1W	46	1533 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
2	EL322827034001XX	338 LM	5,1W	66	884 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
3	EL322827048001XX	342 LM	5,1W	67	554 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
4	EL322830012001XX	325 LM	5,1W	64	2091 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
5	EL3227830034001XX	357 LM	5,1W	70	989 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
6	EL322830048001XX	366 LM	5,1W	72	587 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
7	EL322840012001XX	336 LM	5,1W	66	2166 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
8	EL322840034001XX	363 LM	5,1W	71	865 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG
9	EL322840048001XX	392 LM	5,1W	77	622 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,91	0,160KG

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos Algarismos representam a cor




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

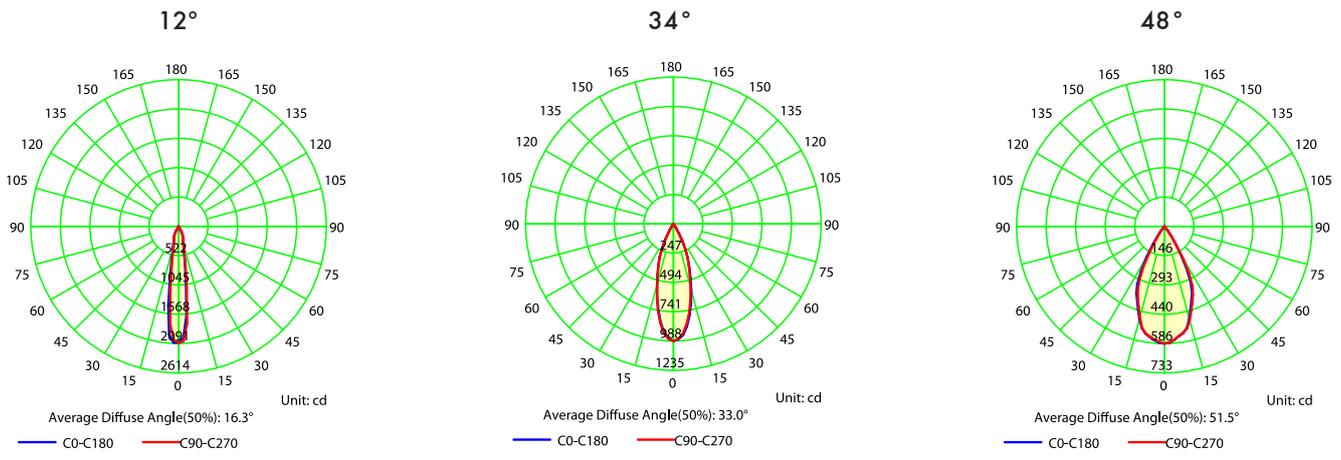


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

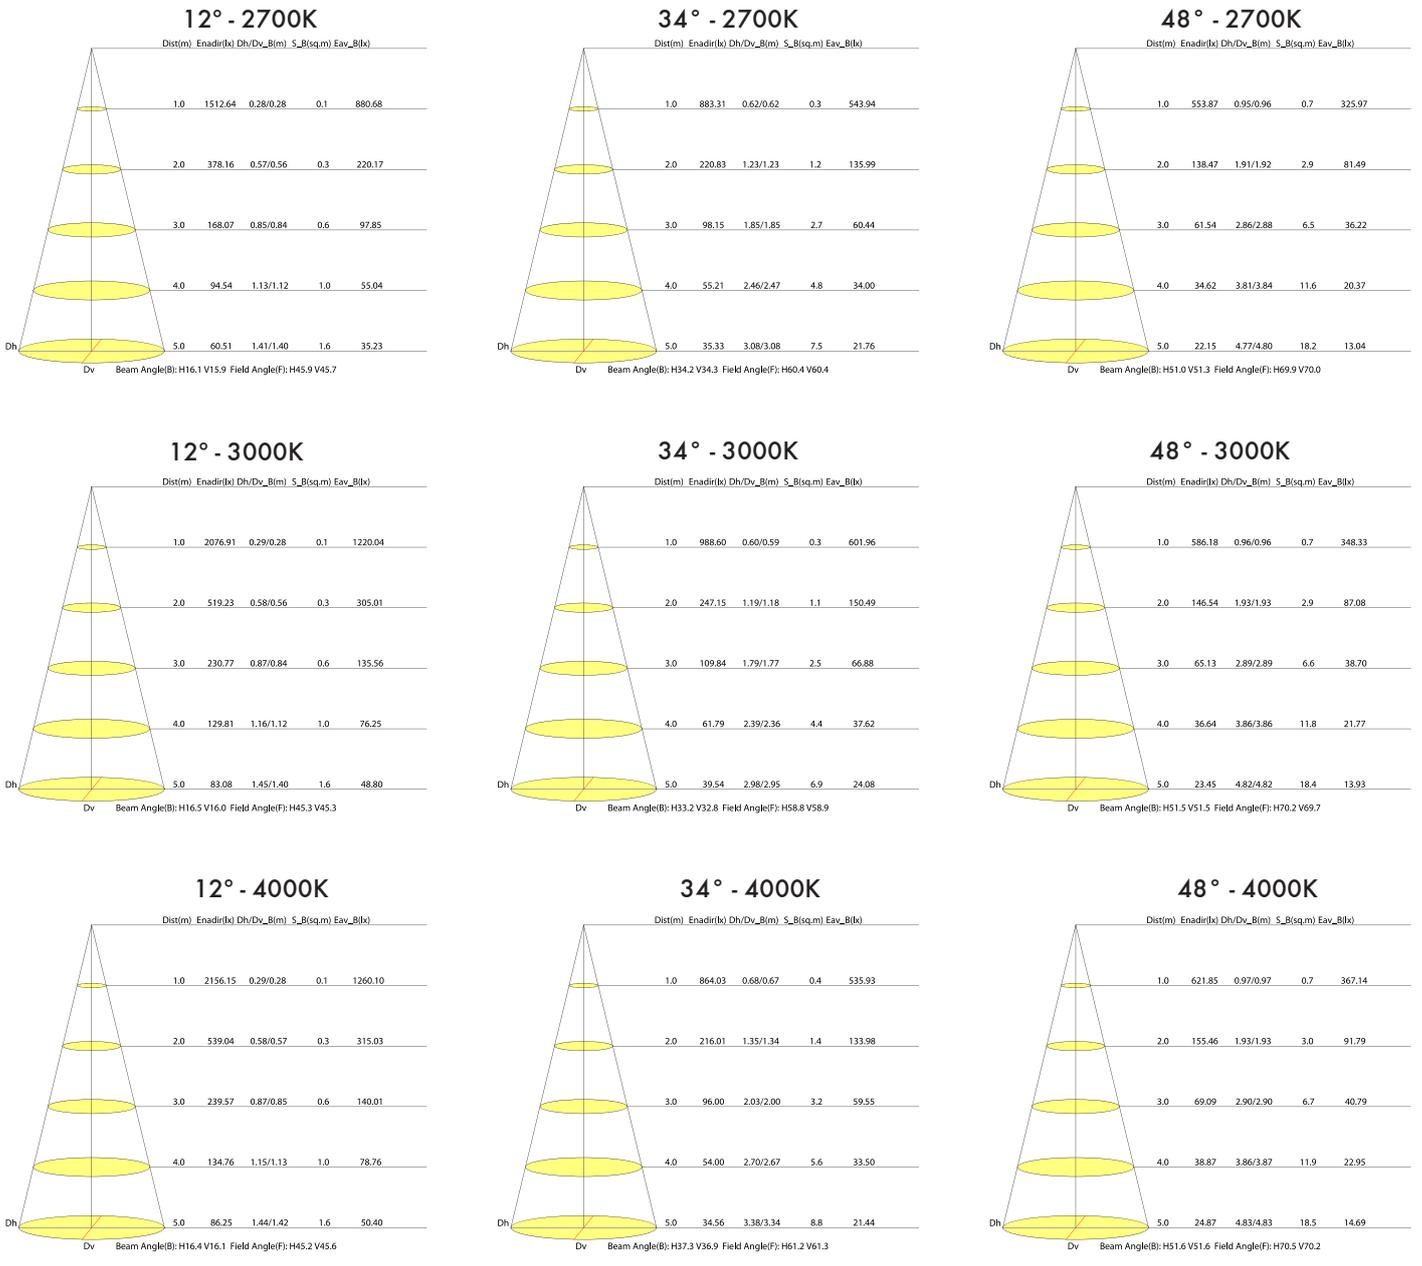







IEC - SDCM

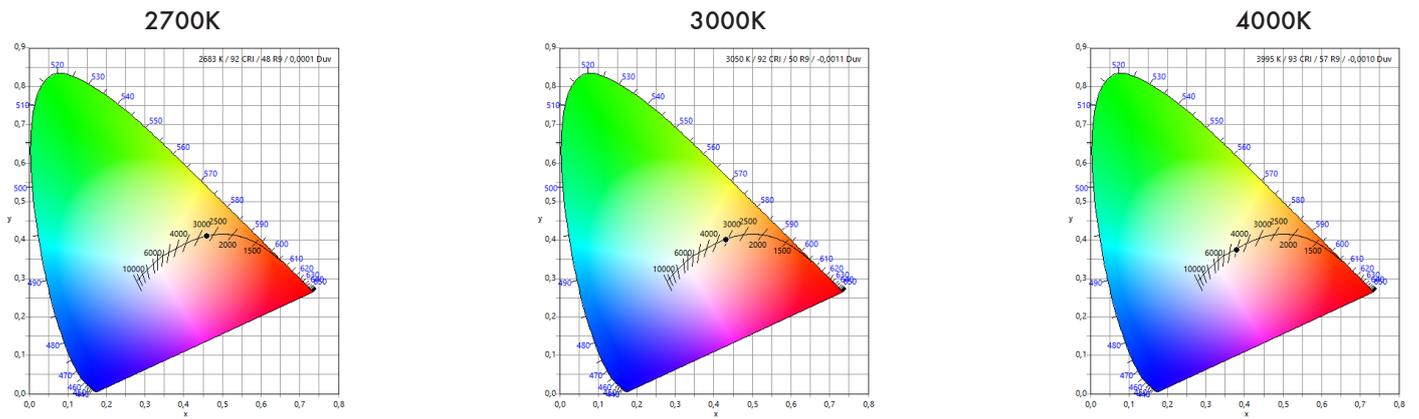

CIE 1931

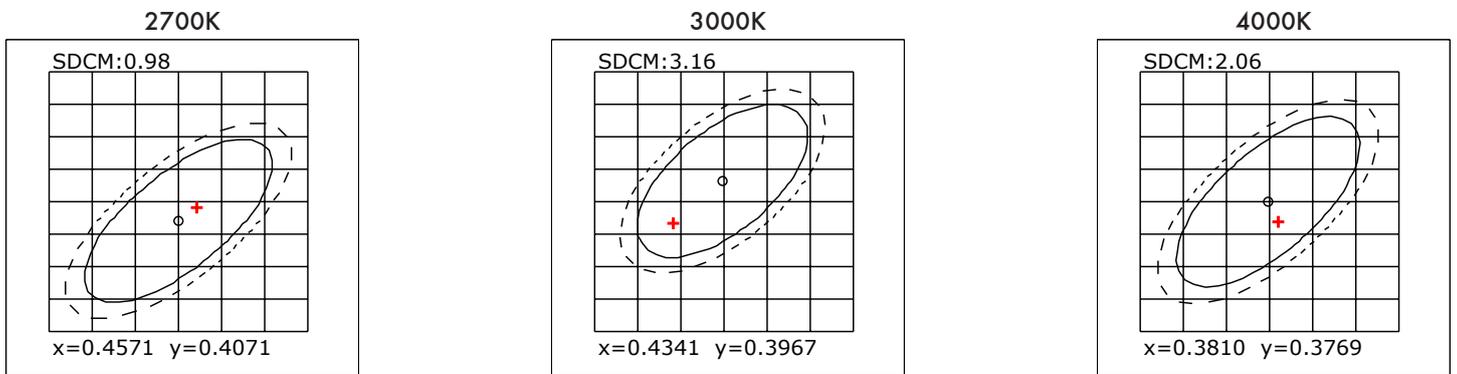


ESPECTRO VISÍVEL

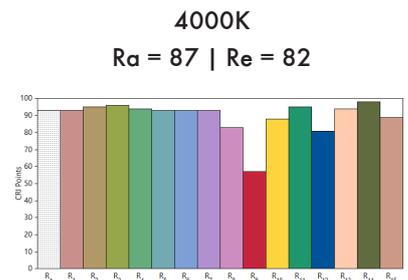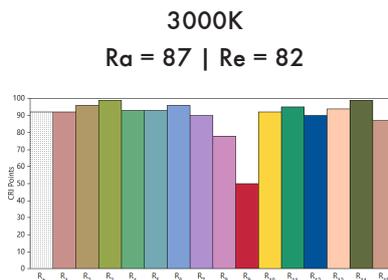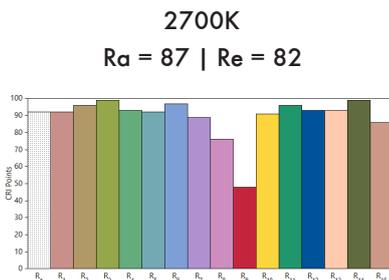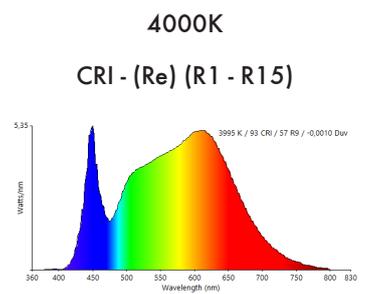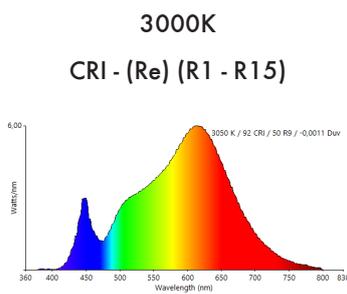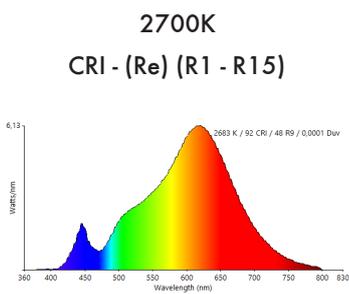


TM -30-18

2700K  
Rf = 89 | Rg = 96

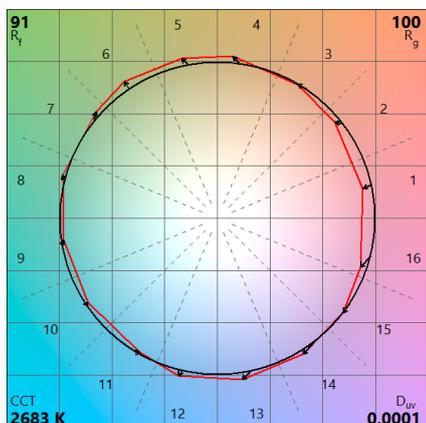

3000K  
Rf = 89 | Rg = 96

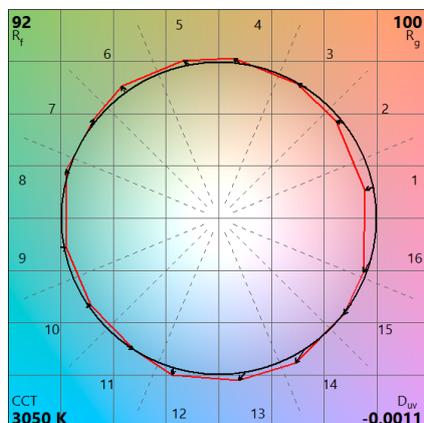

4000K  
Rf = 89 | Rg = 96

