
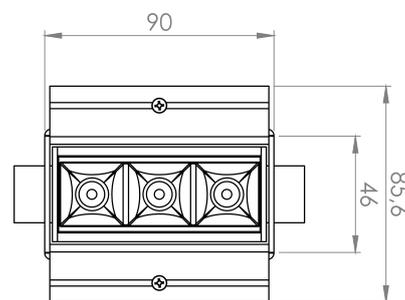



APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

| SSEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|------------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 1 | EL322827012011XX | 469 LM | 7,3W | 64 | 2966 cd | 2700K | 3 | 12° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95 | 0,200KG |
| 2 | EL322827034011XX | 510 LM | 7,3W | 70 | 1122 cd | 2700K | 3 | 34° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95 | 0,200KG |
| 3 | EL322827048011XX | 497 LM | 7,3W | 68 | 766 cd | 2700K | 3 | 48° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95 | 0,200KG |
| 4 | EL322830012011XX | 507 LM | 7,3W | 69 | 3226 cd | 3000K | 3 | 12° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95 | 0,200KG |
| 5 | EL322830034011XX | 532 LM | 7,3W | 73 | 1251 cd | 3000K | 3 | 34° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95 | 0,200KG |
| 6 | EL322830048011XX | 521 LM | 7,3W | 71 | 846 cd | 3000K | 3 | 48° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95 | 0,200KG |
| 7 | EL322840012011XX | 528 LM | 7,3W | 72 | 3318 cd | 4000K | 3 | 12° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95 | 0,200KG |
| 8 | EL322840034011XX | 573 LM | 7,3W | 78 | 1486 cd | 4000K | 3 | 34° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95 | 0,200KG |
| 9 | EL322840048011XX | 572 LM | 7,3W | 78 | 904 cd | 4000K | 3 | 48° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95 | 0,200KG |

CORES






FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX










Os dois ultimos algarismos representam a cor




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

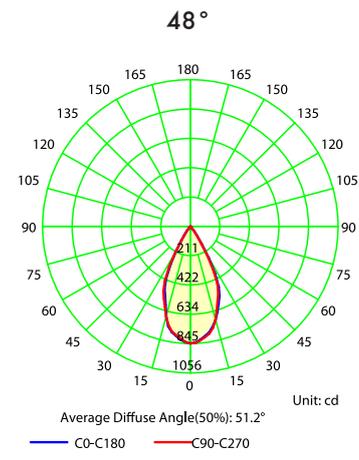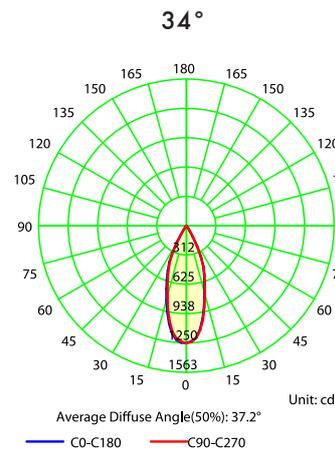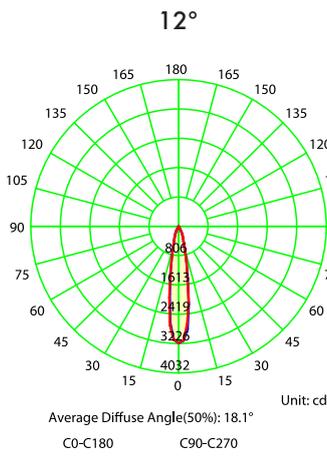


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

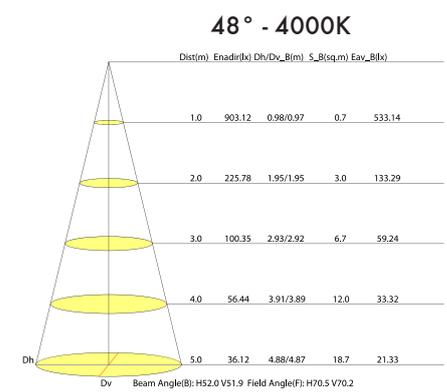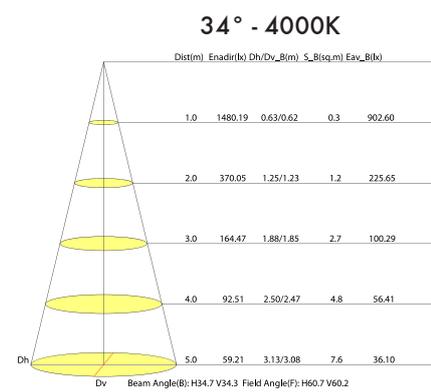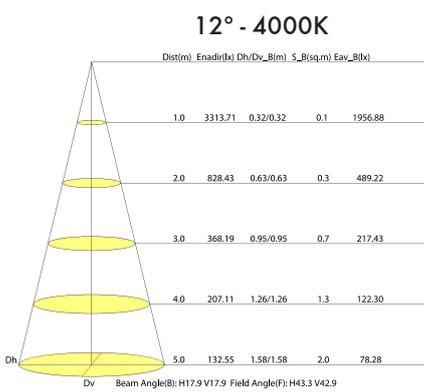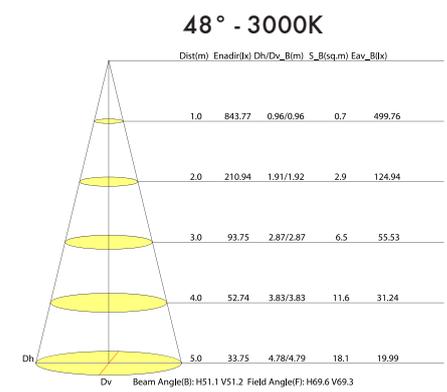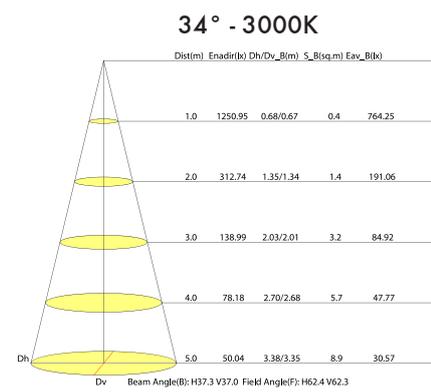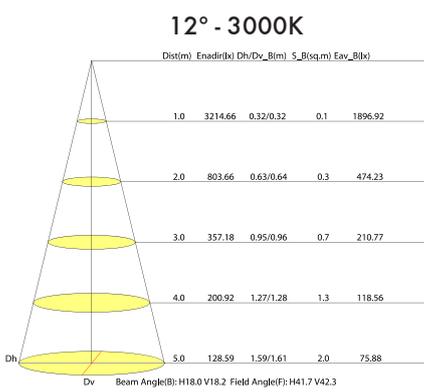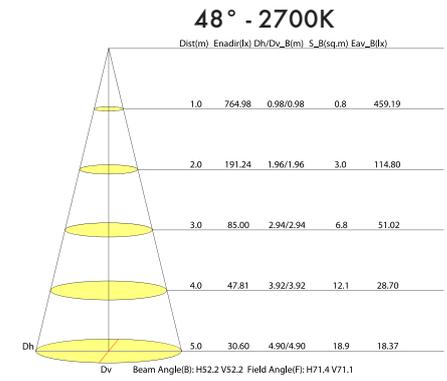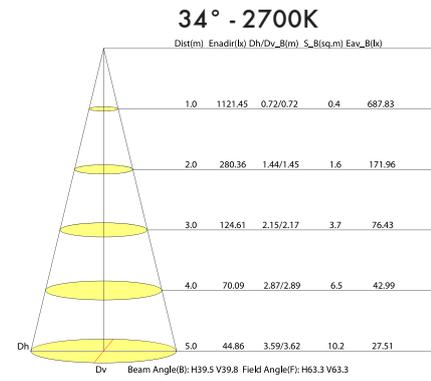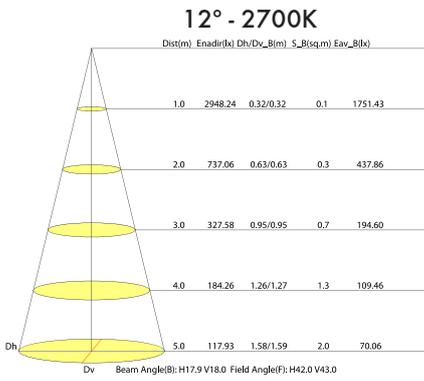


IEC - SDCM

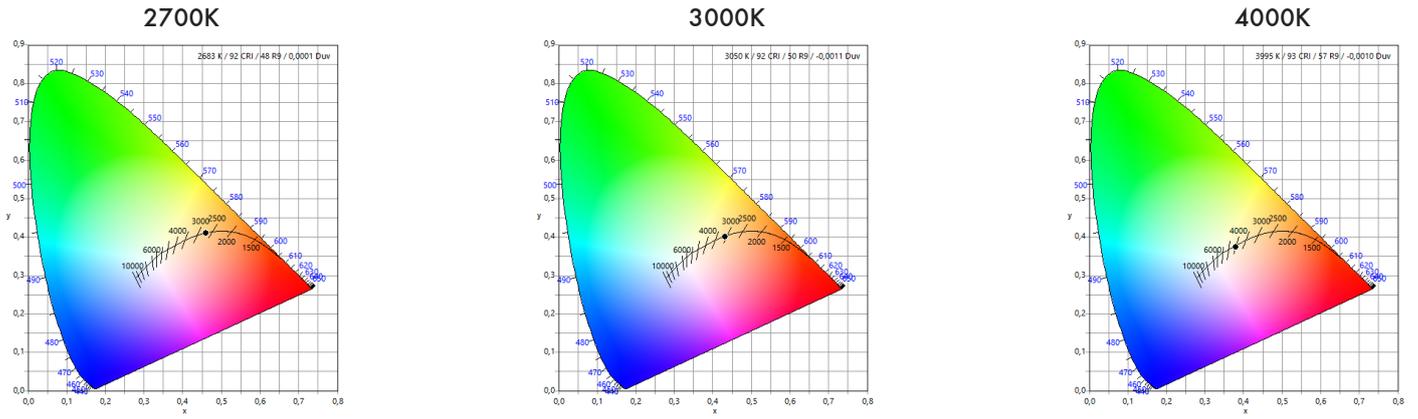

CIE 1931

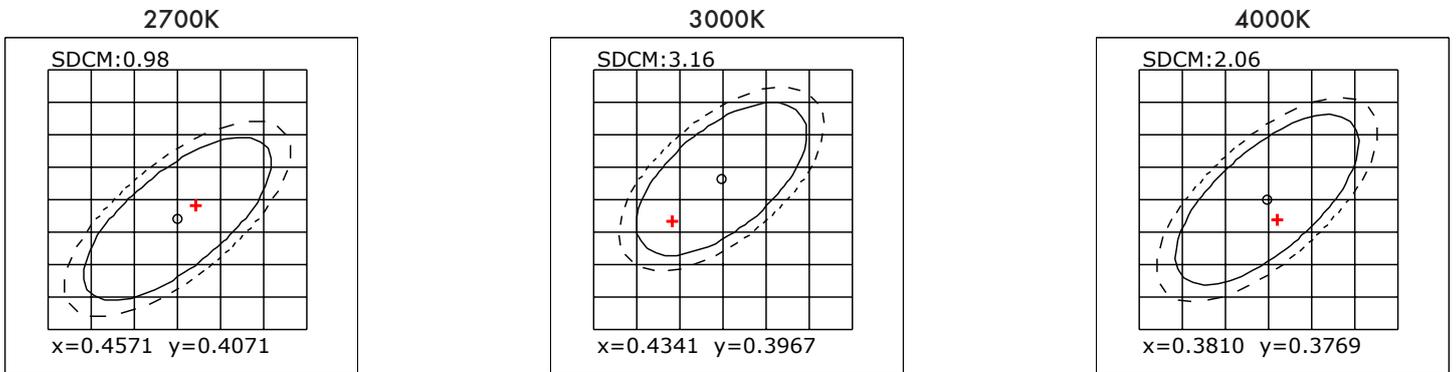


ESPECTRO VISÍVEL

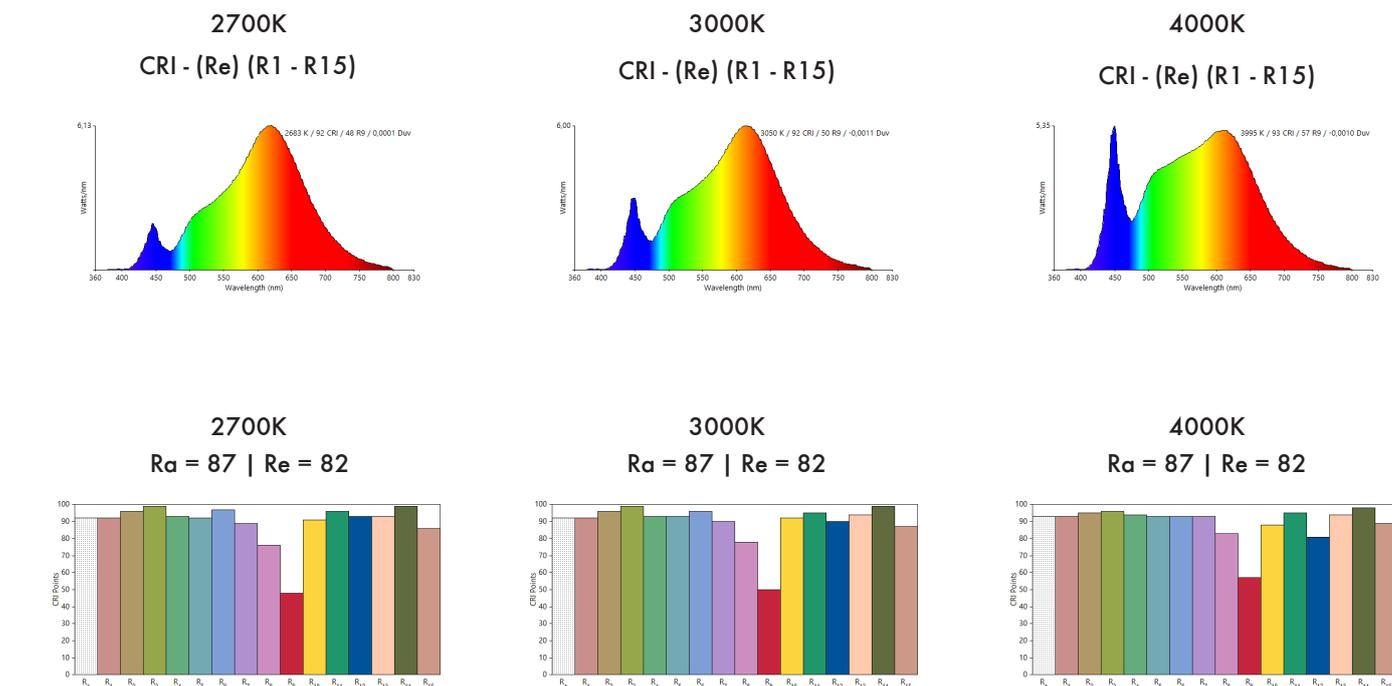


TM -30-18

2700K
Rf = 89 | Rg = 96

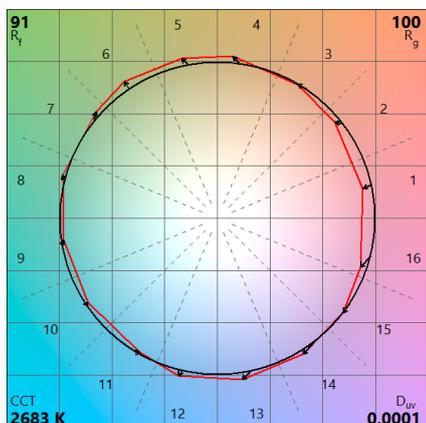

3000K
Rf = 89 | Rg = 96

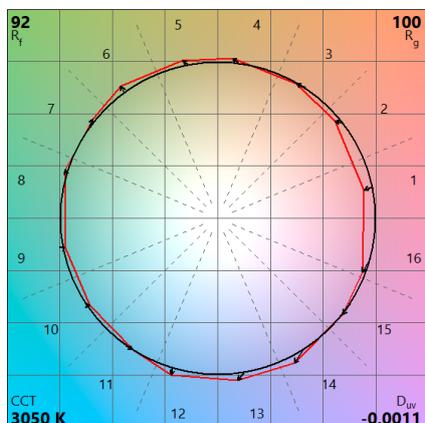

4000K
Rf = 89 | Rg = 96

