


**APLICAÇÃO**

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOfUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- GRAU DE ROTAÇÃO: 30°
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

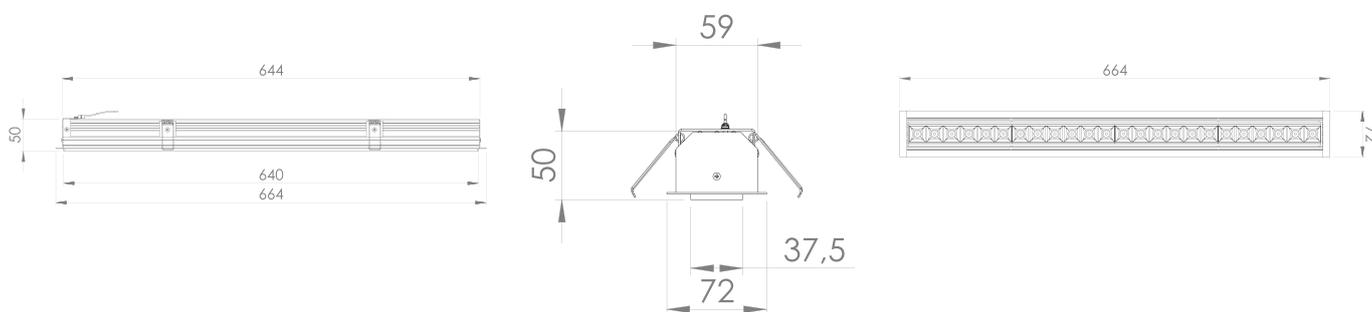

**ESPECIFICAÇÕES**

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322727012080XX	3.586 LM	55W	65	23.236 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,840KG
2	EL322727034080XX	3.651 LM	55W	66	8.411 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,840KG
3	EL322727048080XX	3.907 LM	55W	71	6.652 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,840KG
4	EL322730012080XX	3.921 LM	55W	71	24.738 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,840KG
5	EL322730034080XX	3.990 LM	55W	73	9.168 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,840KG
6	EL322730048080XX	3.837 LM	55W	70	7.273 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,840KG
7	EL322740012080XX	4.087 LM	55W	74	25.754 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,840KG
8	EL322740034080XX	4.480 LM	55W	81	9.727 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,840KG
9	EL322740048080XX	4.340 LM	55W	79	8.141 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,840KG

**CORES**






**FORMAÇÃO DO CODIGO:**

EL322330034001XX

Os dois ultimos Algarismos representam a cor




IEC - SDCM

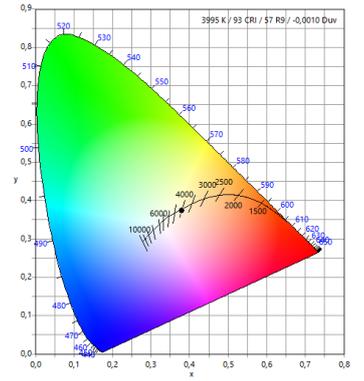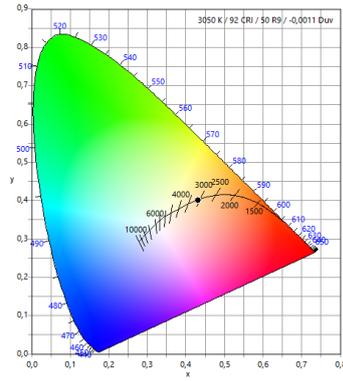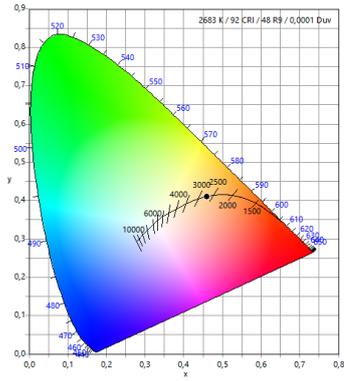


CIE 1931


2700K

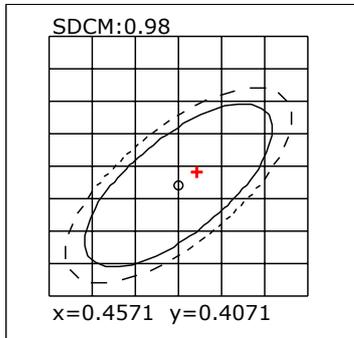

3000K

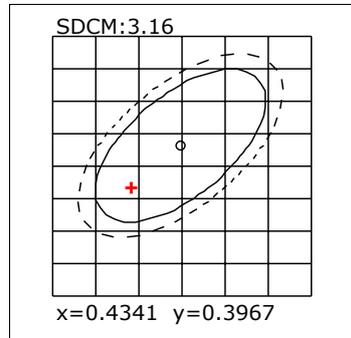


4000K

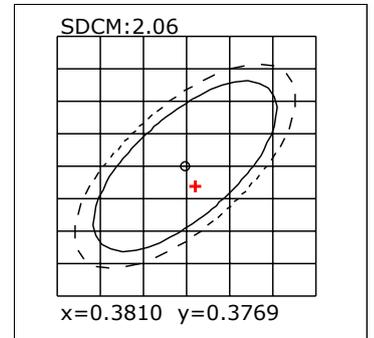


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)

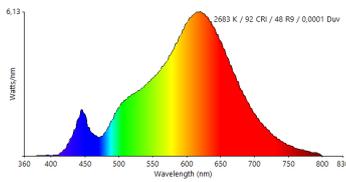


CRI - (Re) (R1 - R15)

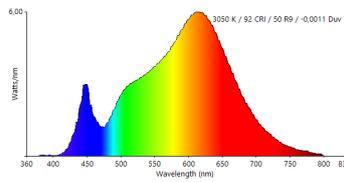


CRI - (Re) (R1 - R15)

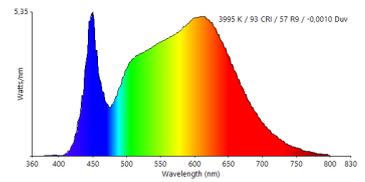


Ra = 87 | Re = 82

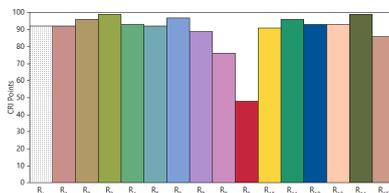

Ra = 87 | Re = 82

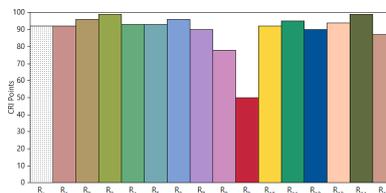


Ra = 87 | Re = 82

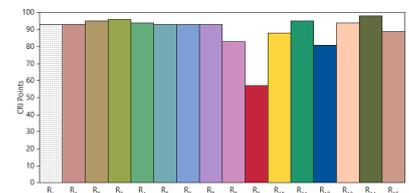


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

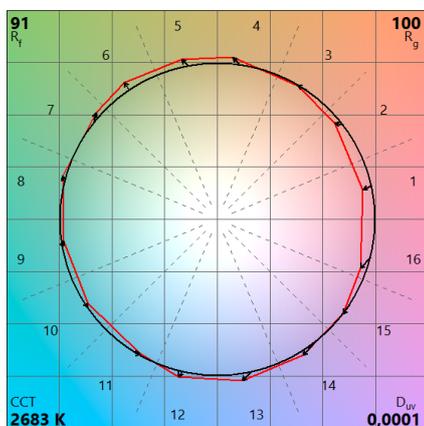

Rf = 89 | Rg = 96

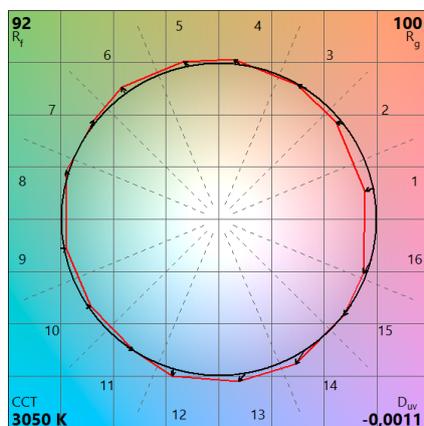


Rf = 89 | Rg = 96

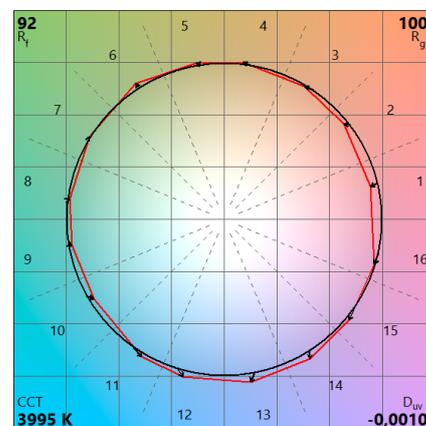


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

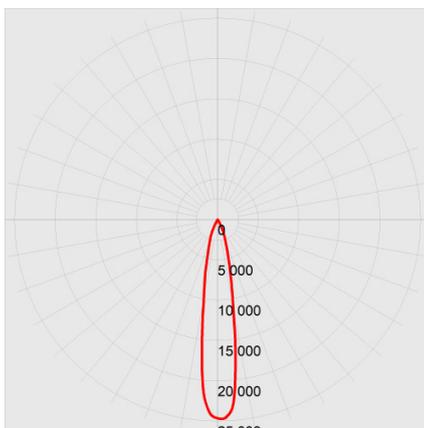

34°

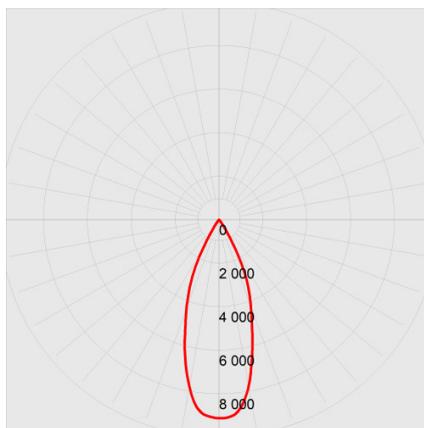

48°

