




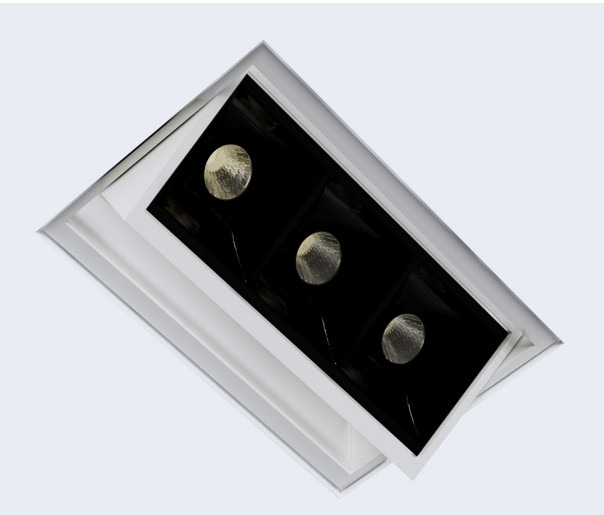


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- GRAU DE ROTAÇÃO: 30°
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL325627012005XX	469 LM	7,3W	64	2966 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
2	EL325627034005XX	510 LM	7,3W	70	1122 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
3	EL325627048005XX	497 LM	7,3W	68	766 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
4	EL325630012005XX	507 LM	7,3W	69	3226 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
5	EL325630034005XX	532 LM	7,3W	73	1251 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
6	EL325630048005XX	521 LM	7,3W	71	846 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
7	EL325640012005XX	528 LM	7,3W	72	3318 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
8	EL325640034005XX	573 LM	7,3W	78	1486 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG
9	EL325640048005XX	572 LM	7,3W	78	904 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,125KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

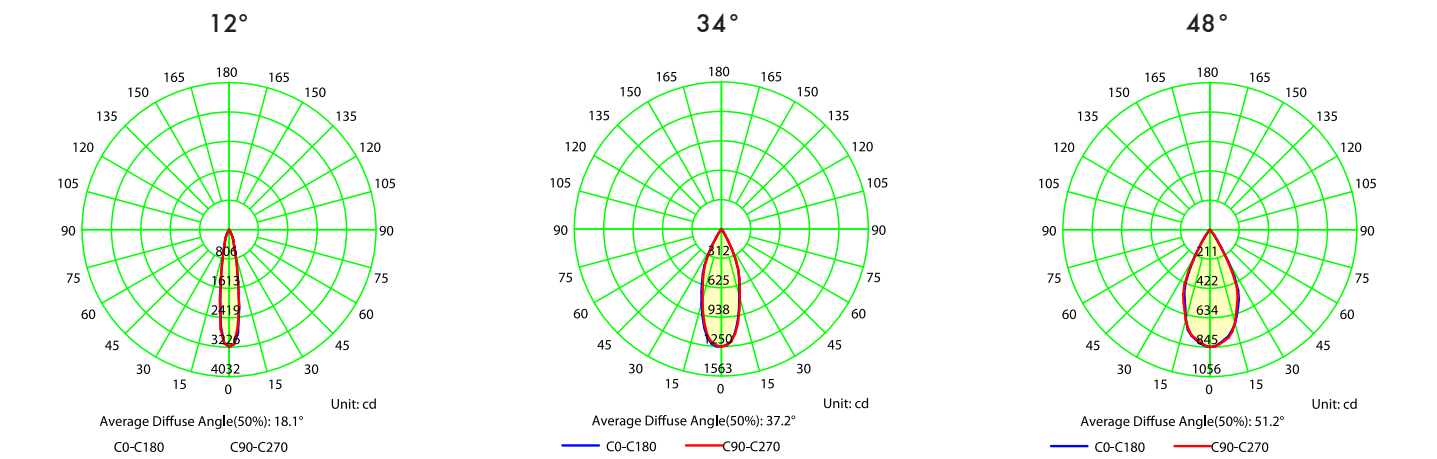


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

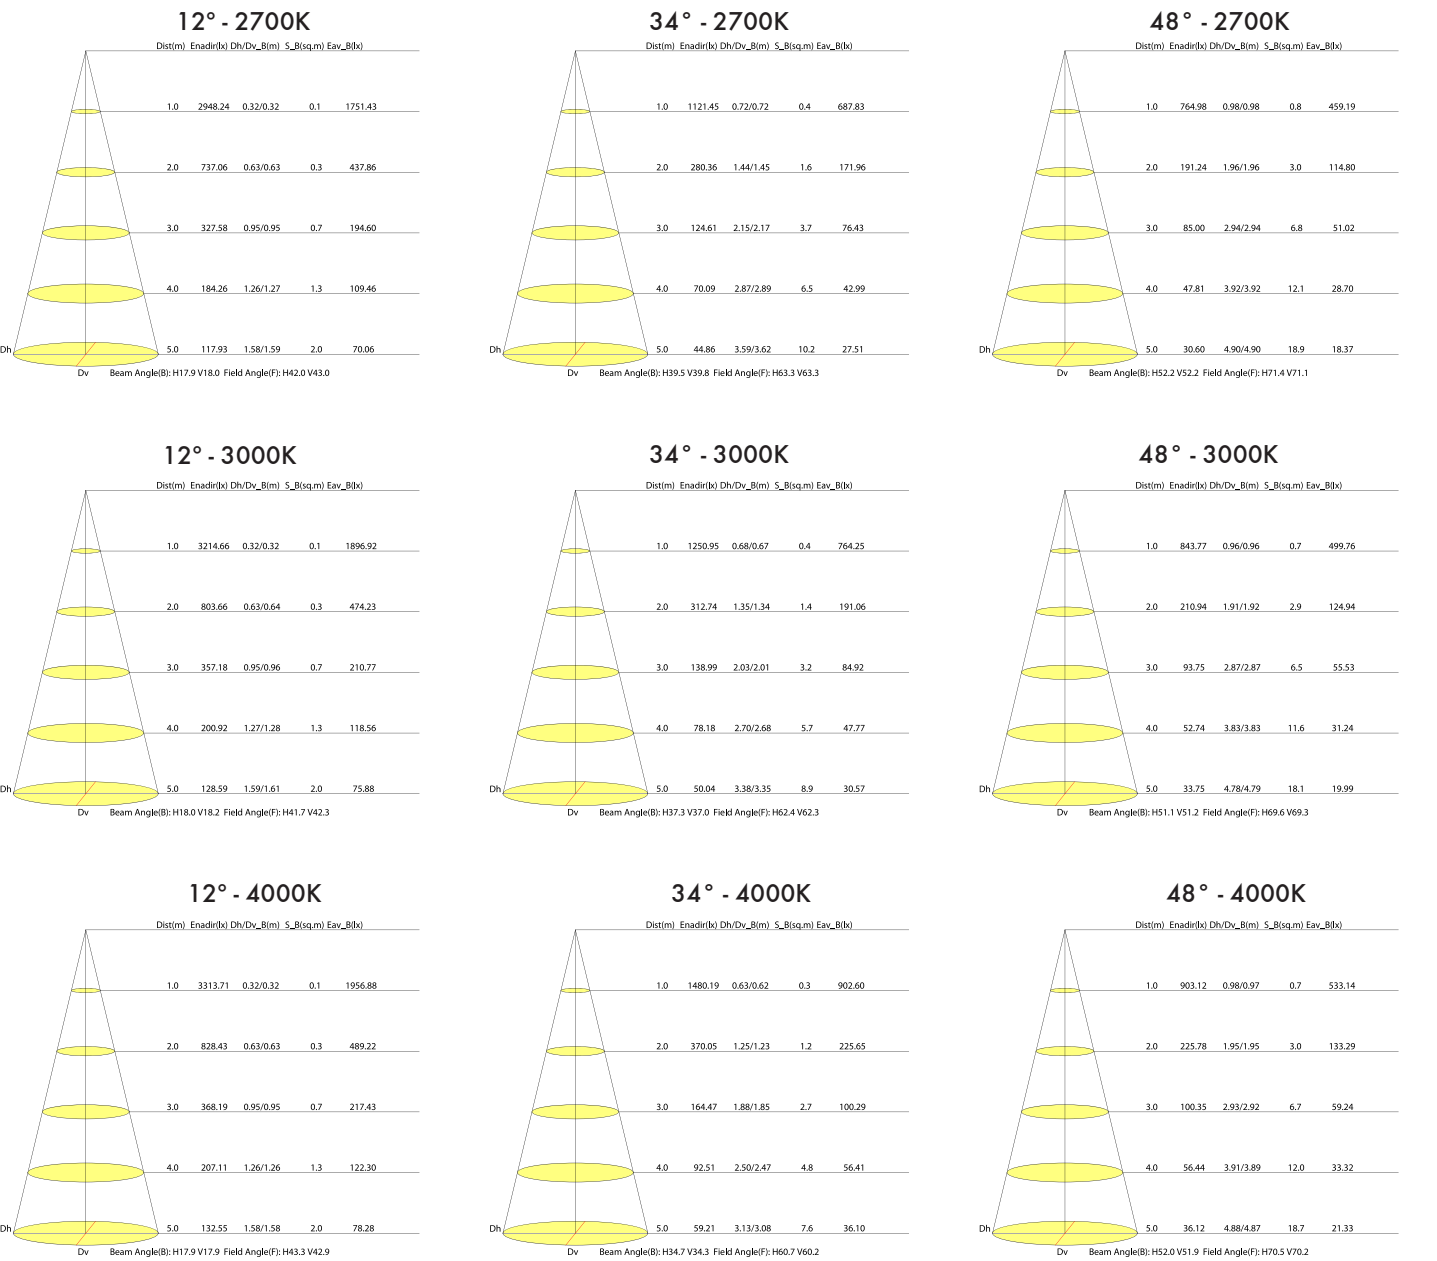


IEC - SDCM

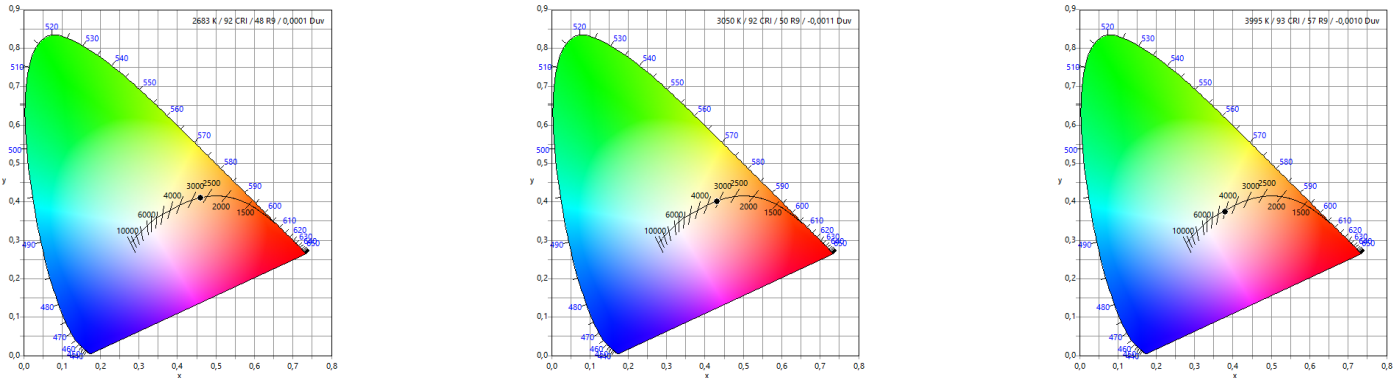

CIE 1931

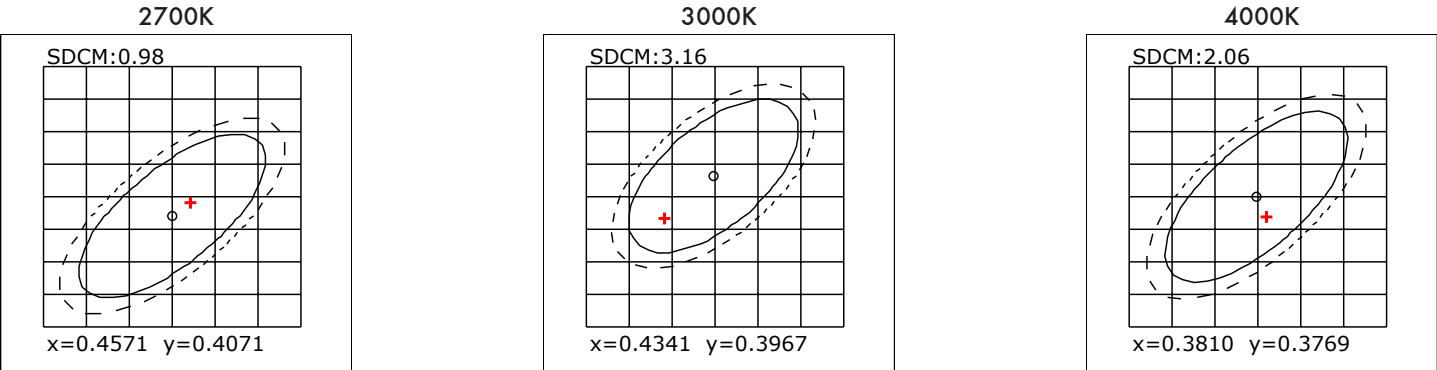


ESPECTRO VISÍVEL

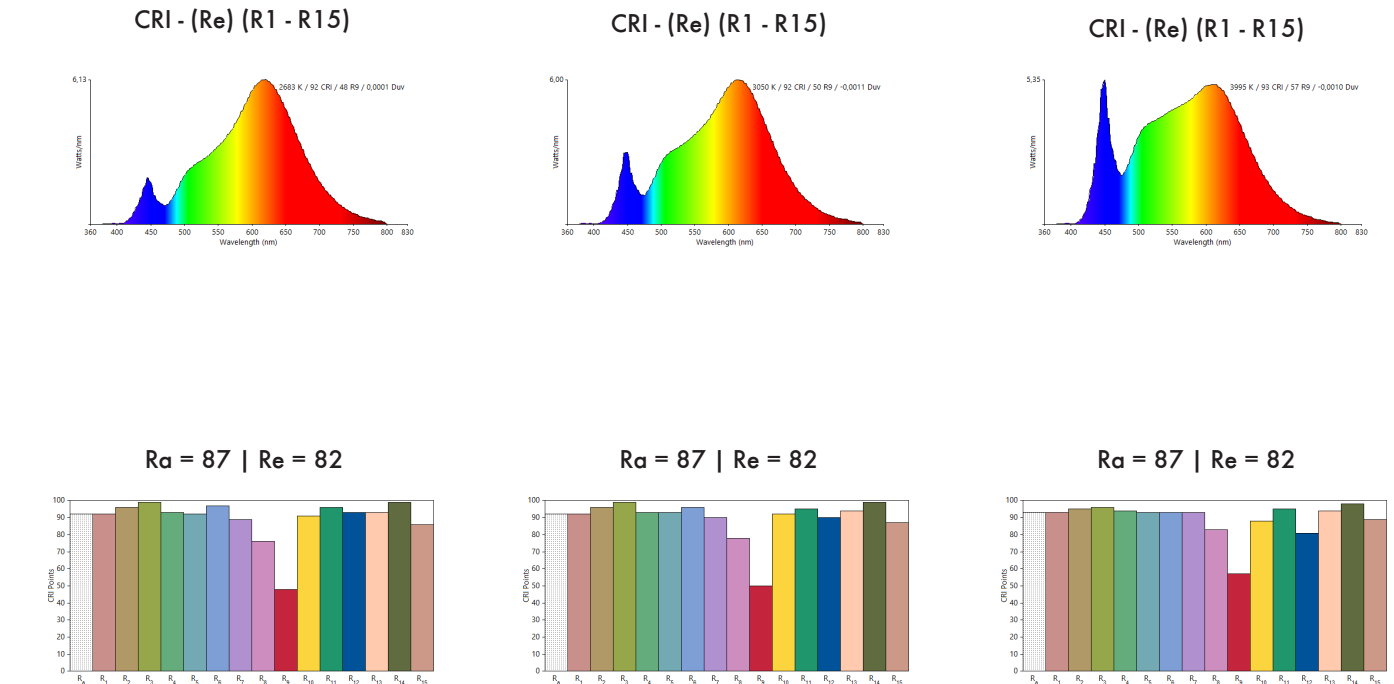


TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

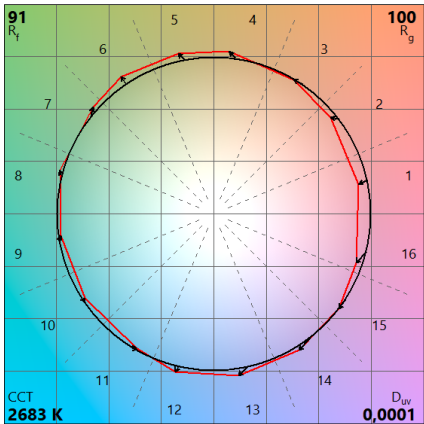

Rf = 89 | Rg = 96

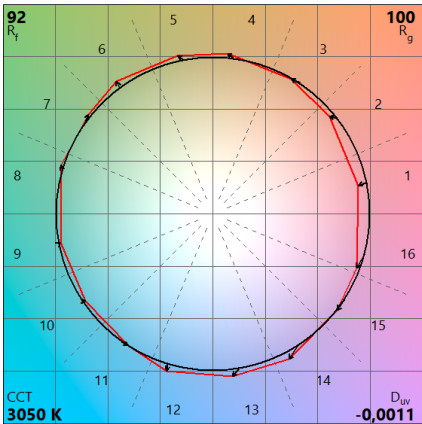

Rf = 89 | Rg = 96

