



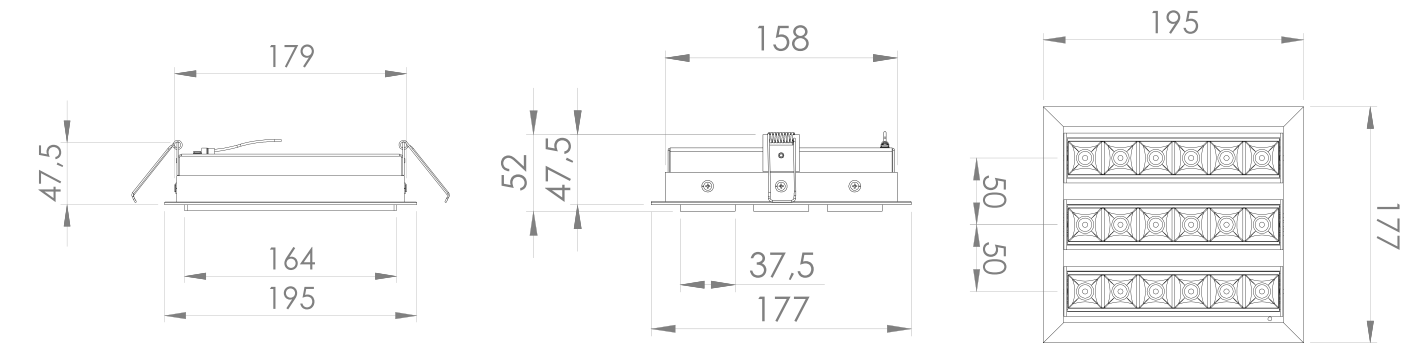

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
 - ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
 - GRAU DE ROTAÇÃO: 30°
 - OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4h 8h	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322727012095XX	3.076 LM	40,5W	76	19.566 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
2	EL322727034095XX	3.235 LM	40,5W	80	7.003 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
3	EL322727048095XX	2.878 LM	40,5W	71	5.227 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
4	EL322730012095XX	3.222 LM	40,5W	80	20.491 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
5	EL322730034095XX	3.388 LM	40,5W	84	7.335 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
6	EL322730048095XX	3.015 LM	40,5W	74	5.475 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
7	EL322740012095XX	3.422 LM	40,5W	85	21.761 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
8	EL322740034095XX	3.598 LM	40,5W	89	7.789 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG
9	EL322740048095XX	3.202 LM	40,5W	79	5.814 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,65KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

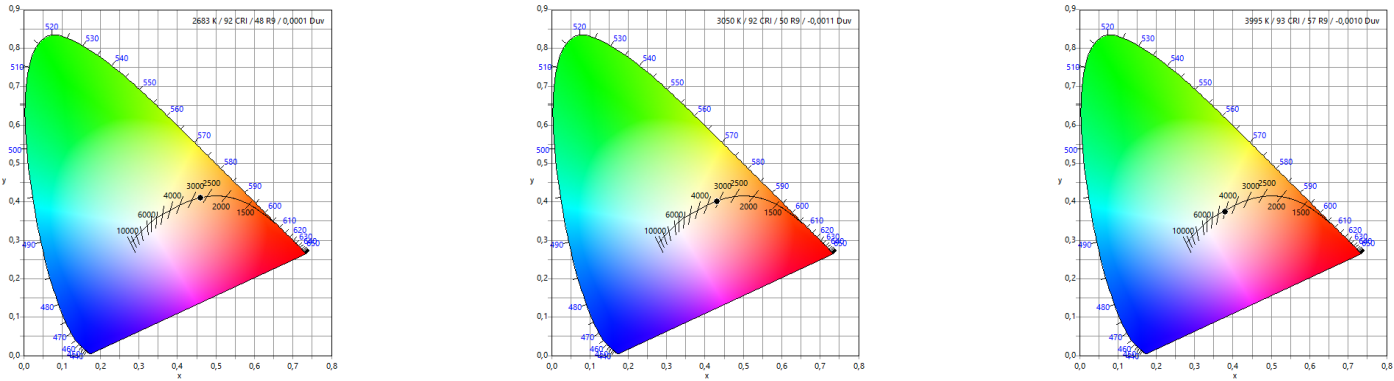

CIE 1931

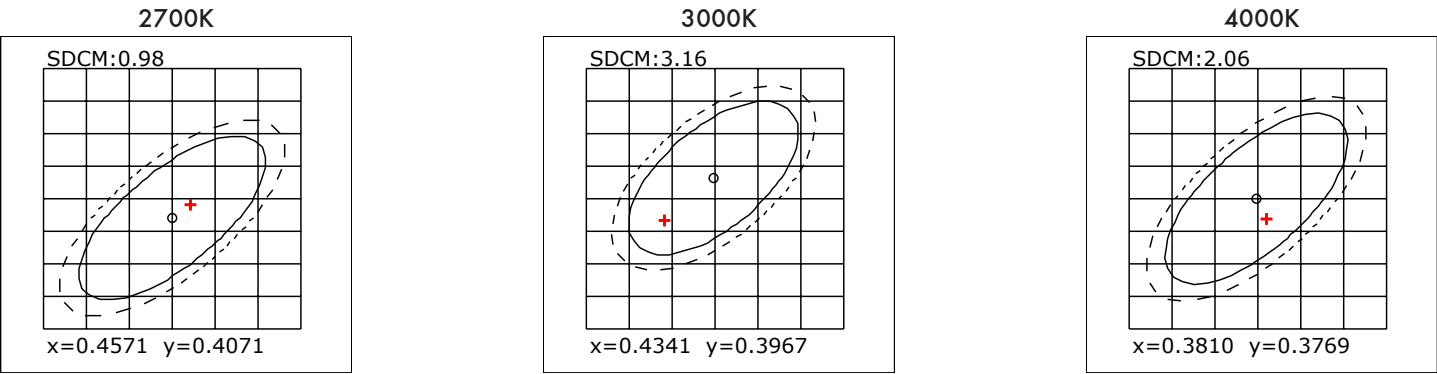


ESPECTRO VISÍVEL

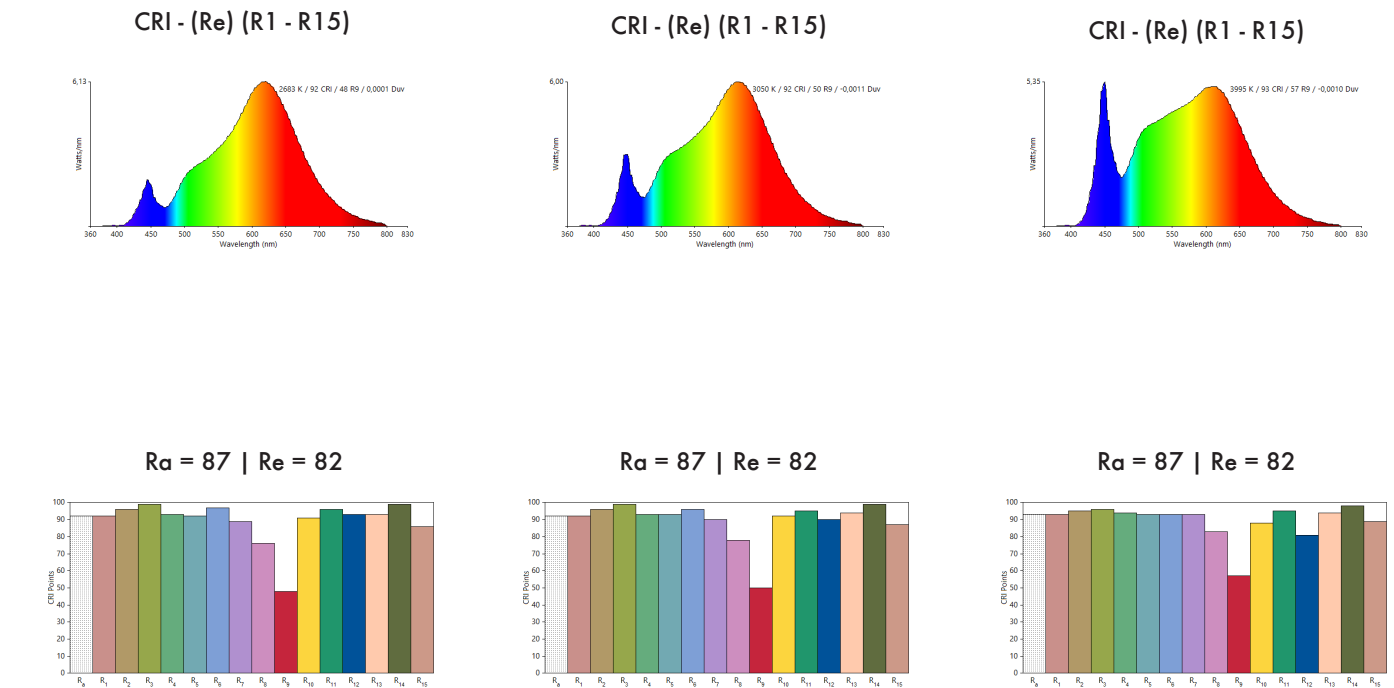


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

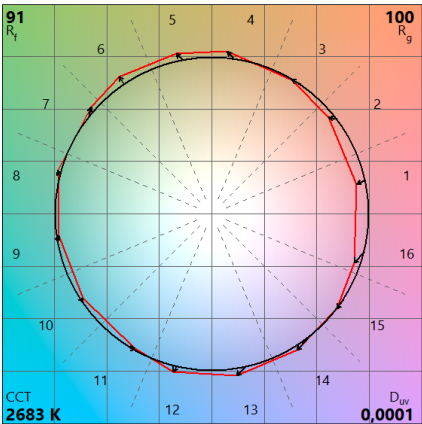

Rf = 89 | Rg = 96

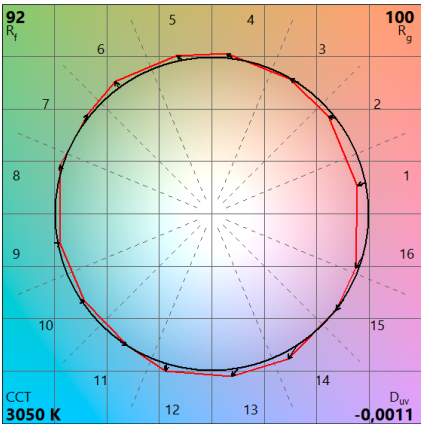


Rf = 89 | Rg = 96

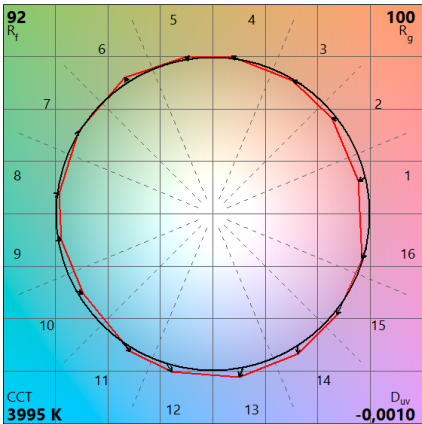


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

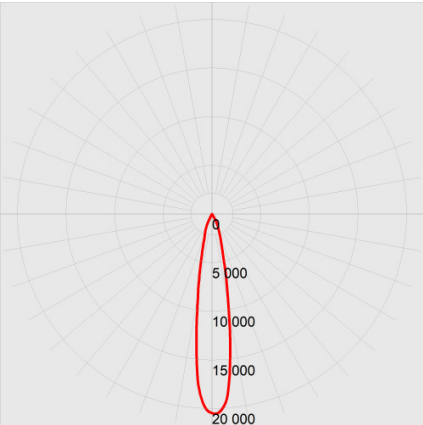

34°

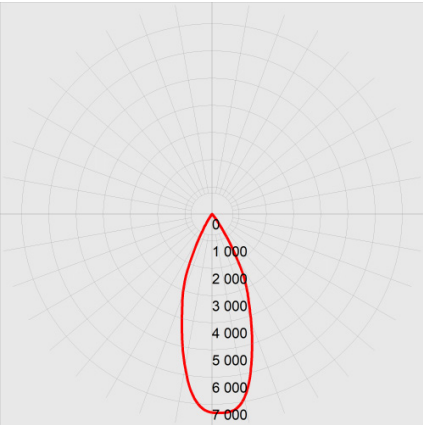

48°

