







APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

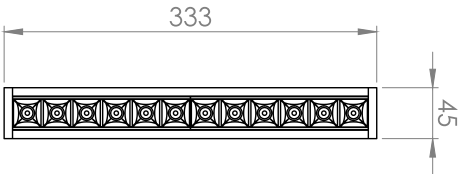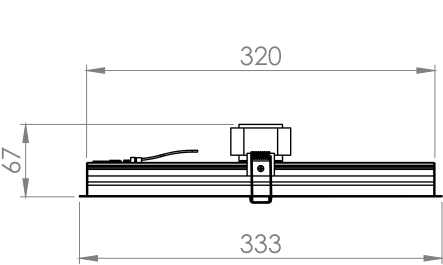

Nicho: 323 x 40mm (CxL)

ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322327012041XX	1.793 LM	26W	69	11.620 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,99	0,460KG
2	EL322327034041XX	1.826 LM	26W	70	4.200 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,99	0,460KG
3	EL322327048041XX	1.954 LM	26W	75	3.320 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,99	0,460KG
4	EL322330012041XX	1.961 LM	26W	75	12.371 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,99	0,460KG
5	EL322330034041XX	1.995 LM	26W	77	4.593 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,99	0,460KG
6	EL322330048041XX	1.919 LM	26W	74	3.636 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,99	0,460KG
7	EL322340012041XX	2.043 LM	26W	79	12.860 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,99	0,460KG
8	EL322340034041XX	2.240 LM	26W	86	4.863 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,99	0,460KG
9	EL322340048041XX	2.170 LM	26W	83	4.066 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,99	0,460KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

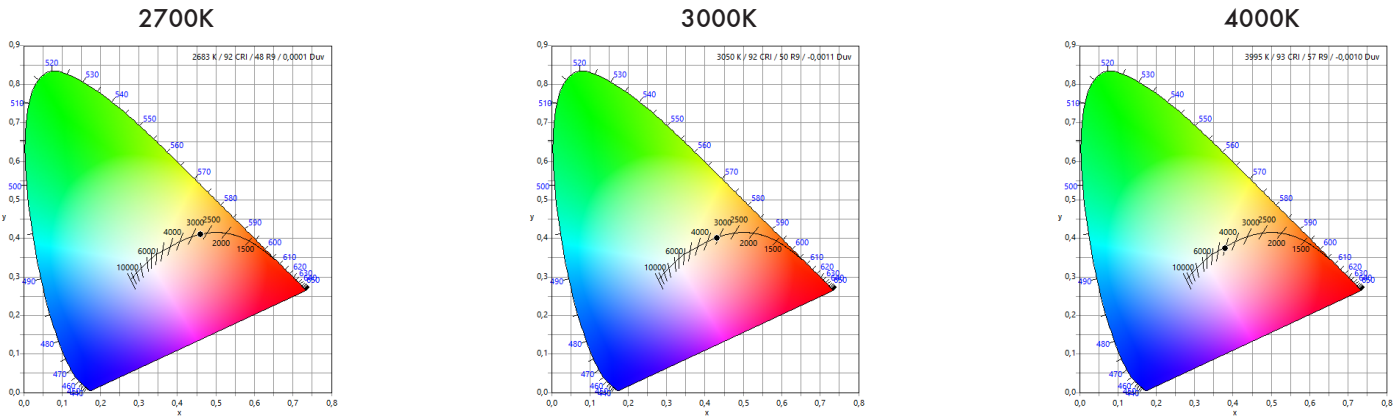

CIE 1931

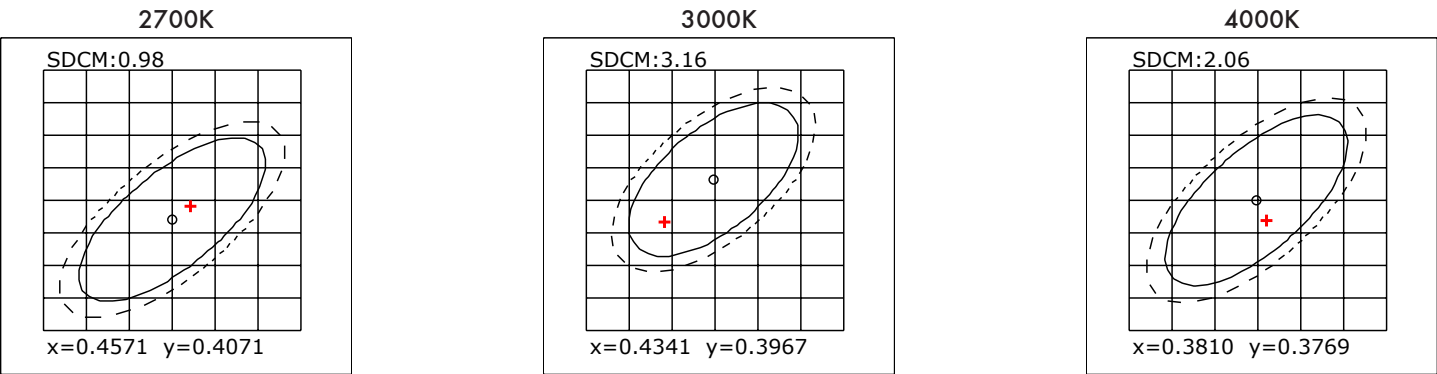


ESPECTRO VISÍVEL

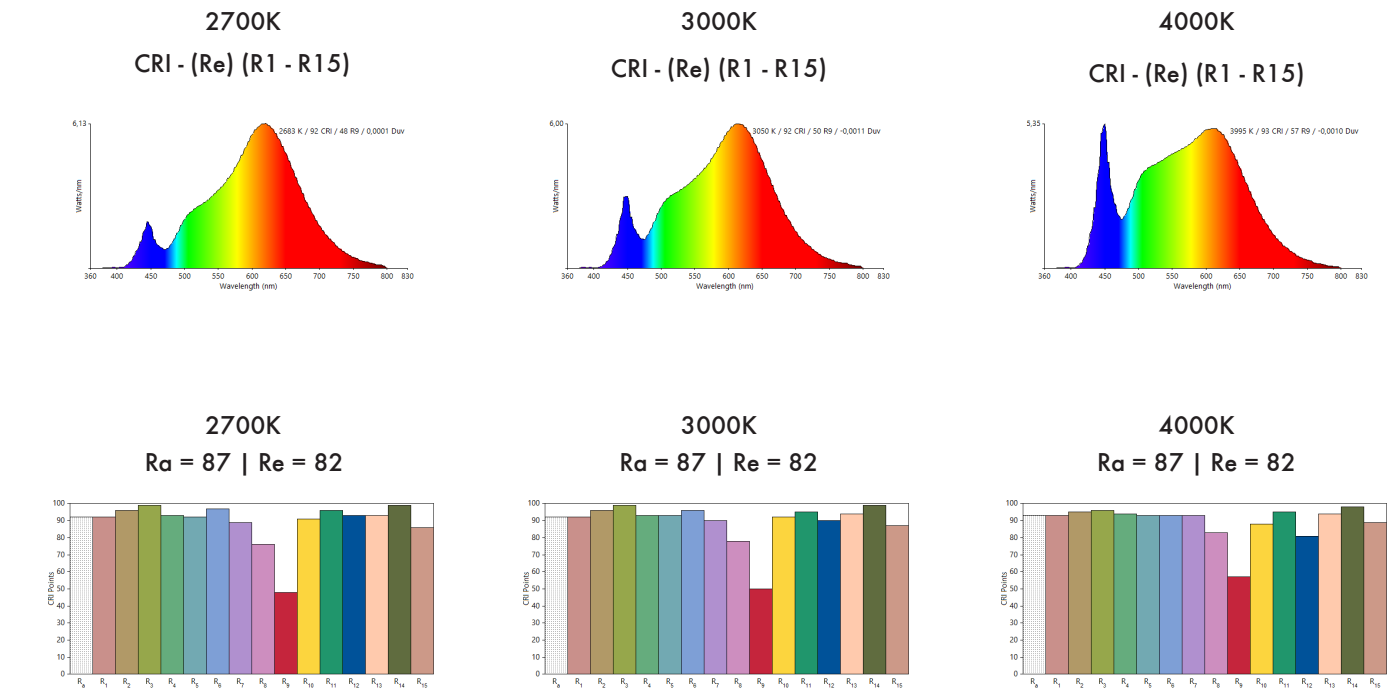

TM -30-18


2700K

Rf = 89 | Rg = 96

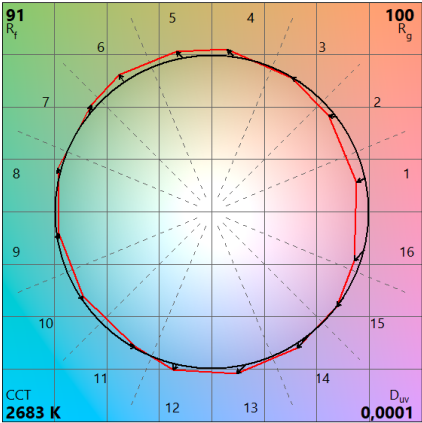


3000K

Rf = 89 | Rg = 96

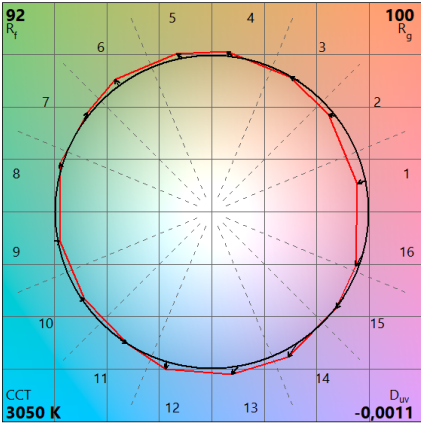

4000K


Rf = 89 | Rg = 96

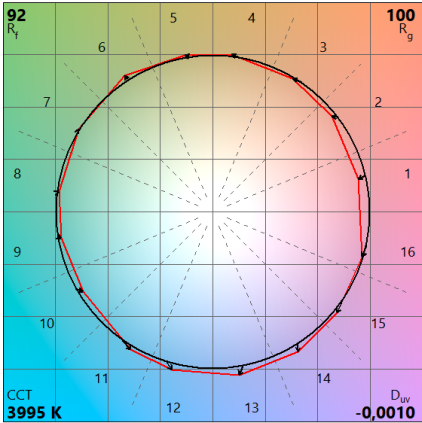

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA


2700K

12°

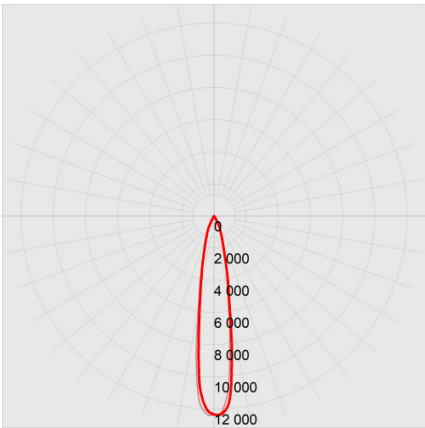

3000K

34°

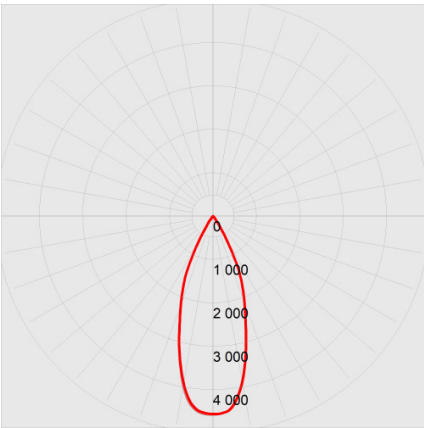

4000K

48°

