





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- GRAU DE ROTAÇÃO: 30°
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

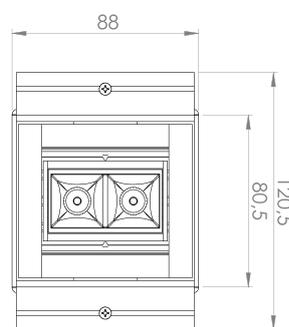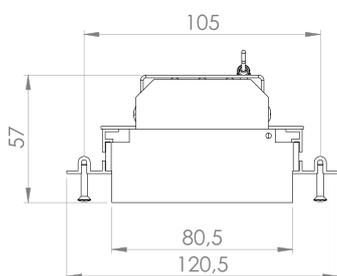

ESPECIFICAÇÕES

| SSEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|------------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 1 | EL325627012003XX | 234 LM | 5,1W | 46 | 1533 cd | 2700K | 3 | 12° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91 | 0,107KG |
| 2 | EL325627034003XX | 338 LM | 5,1W | 66 | 884 cd | 2700K | 3 | 34° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91 | 0,107KG |
| 3 | EL325627048003XX | 342 LM | 5,1W | 67 | 554 cd | 2700K | 3 | 48° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91 | 0,107KG |
| 4 | EL325630012003XX | 325 LM | 5,1W | 64 | 2091 cd | 3000K | 3 | 12° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91 | 0,107KG |
| 5 | EL325630034003XX | 357 LM | 5,1W | 70 | 989 cd | 3000K | 3 | 34° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91 | 0,107KG |
| 6 | EL325630048003XX | 366 LM | 5,1W | 72 | 587 cd | 3000K | 3 | 48° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91 | 0,107KG |
| 7 | EL325640012003XX | 336 LM | 5,1W | 66 | 2166 cd | 4000K | 3 | 12° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91 | 0,107KG |
| 8 | EL325640034003XX | 363 LM | 5,1W | 71 | 865 cd | 4000K | 3 | 34° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91 | 0,107KG |
| 9 | EL325640048003XX | 392 LM | 5,1W | 77 | 622 cd | 4000K | 3 | 48° | <19 | 25°C | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,91 | 0,107KG |

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos Algarismos representam a cor






DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

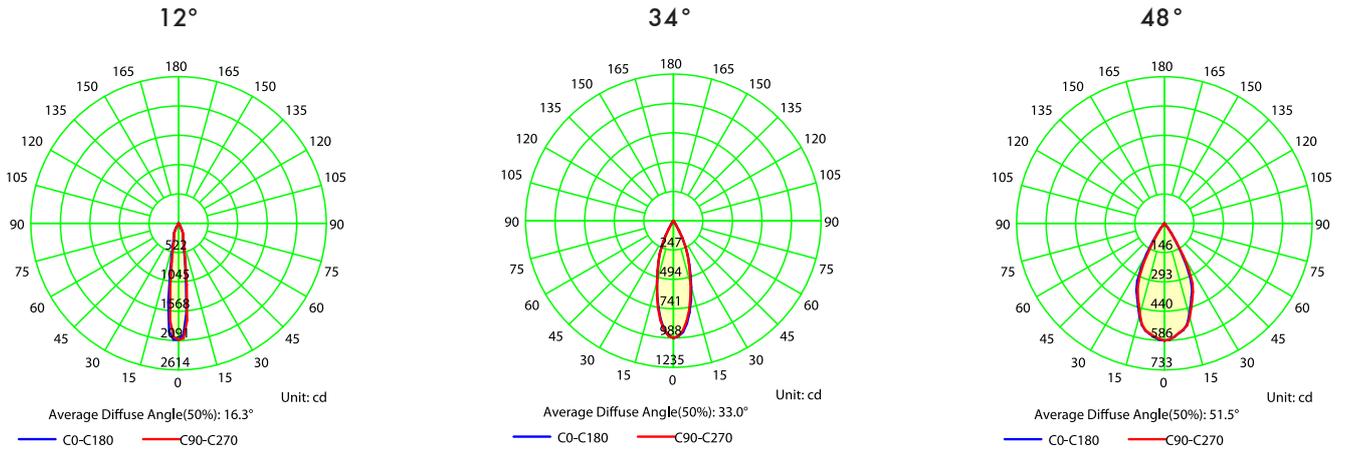

ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

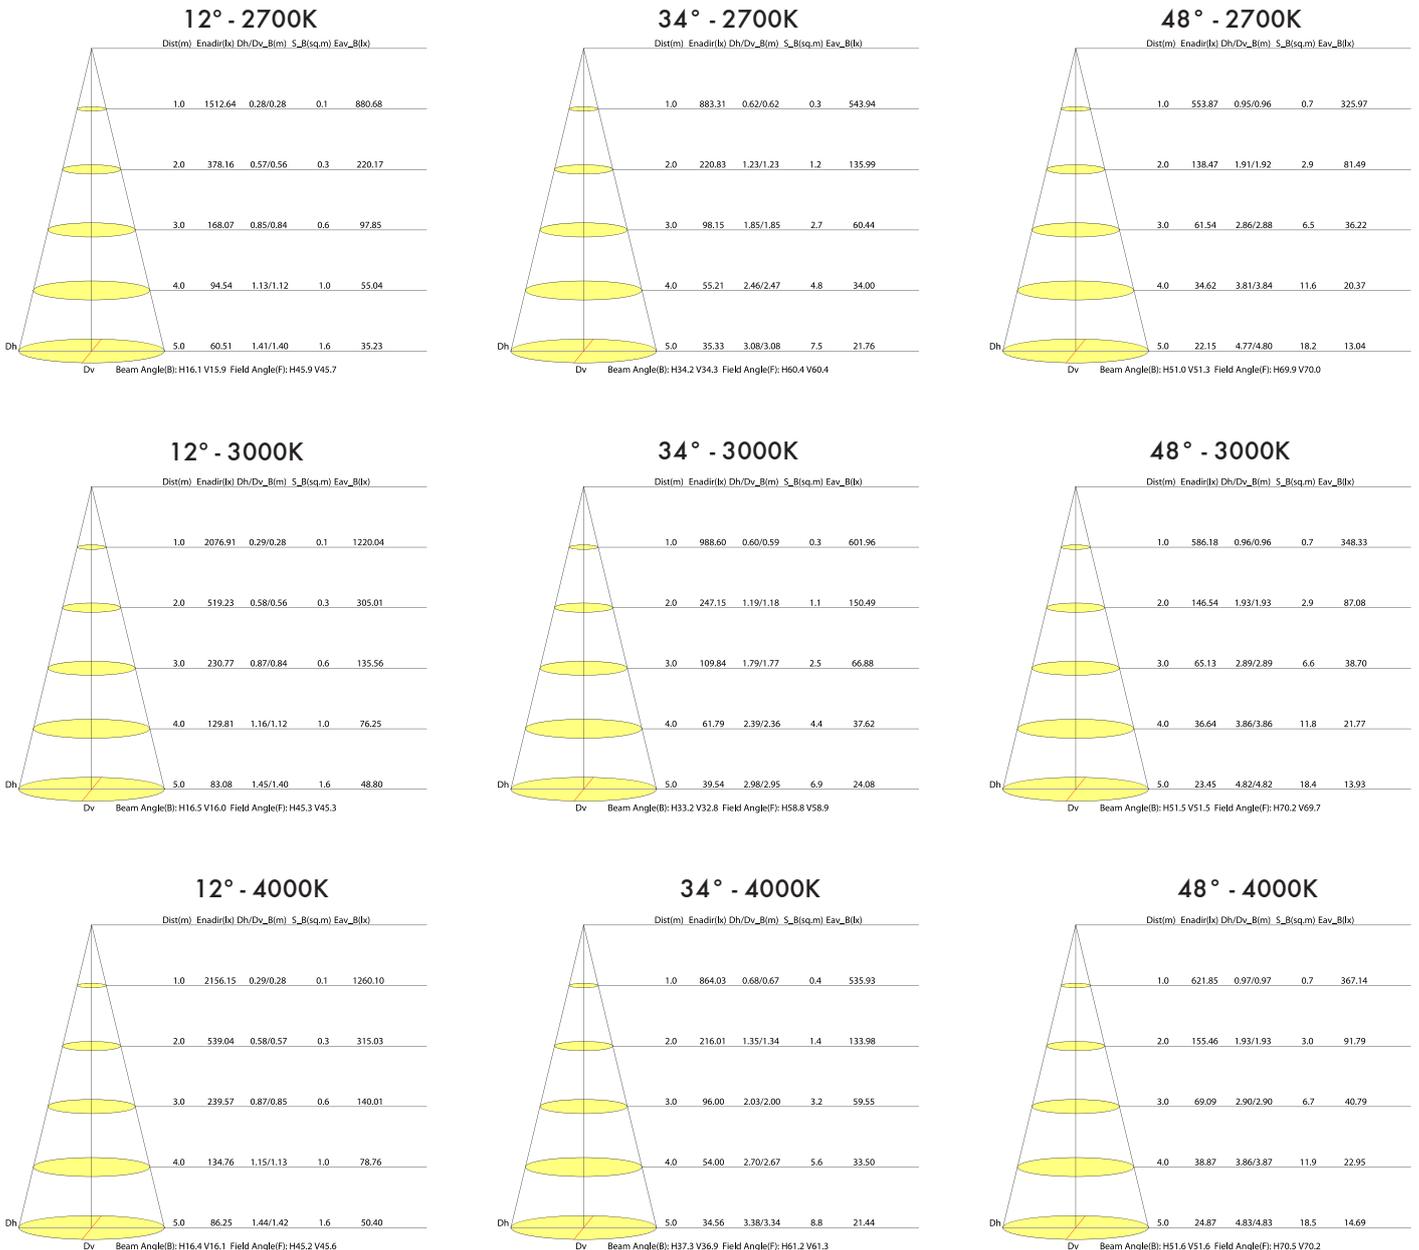


IEC - SDCM

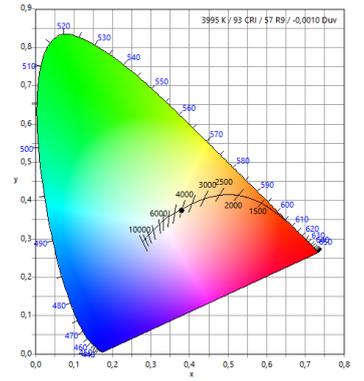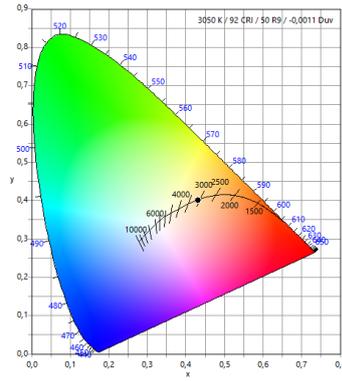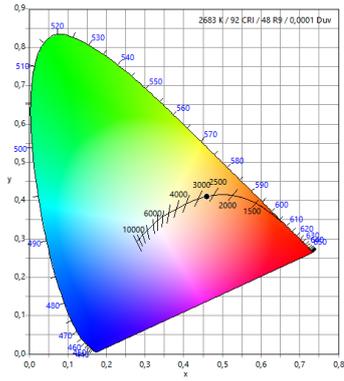


CIE 1931


2700K

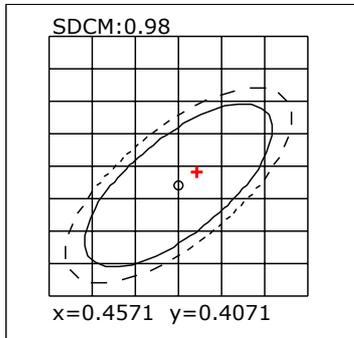

3000K

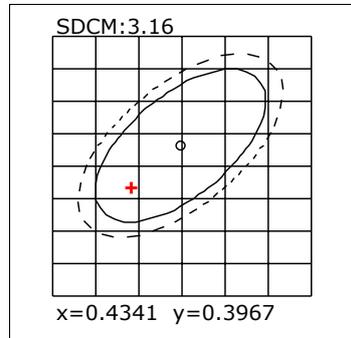


4000K

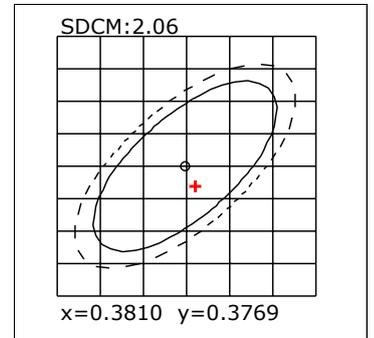


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)

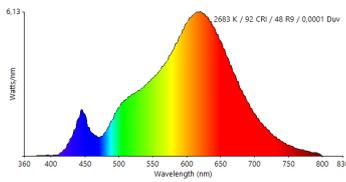


CRI - (Re) (R1 - R15)

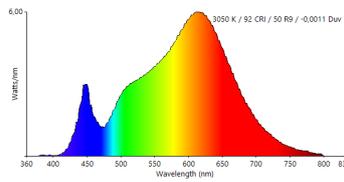


CRI - (Re) (R1 - R15)

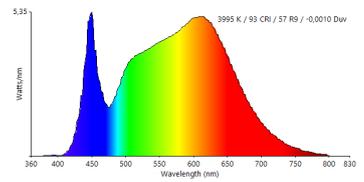


Ra = 87 | Re = 82

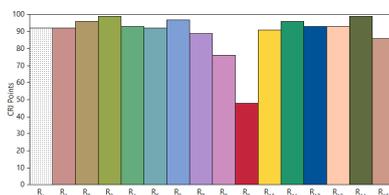

Ra = 87 | Re = 82

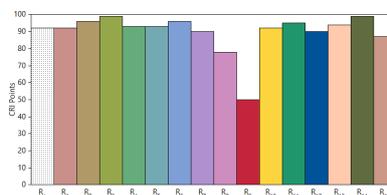


Ra = 87 | Re = 82

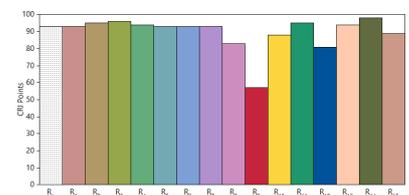


TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

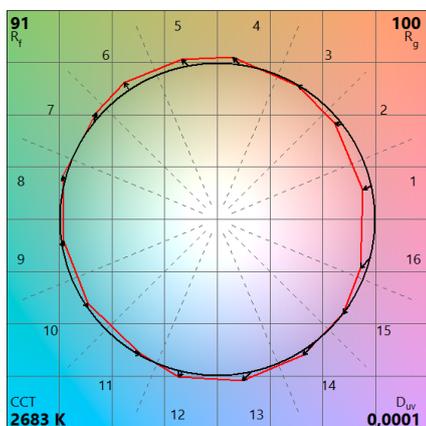

Rf = 89 | Rg = 96

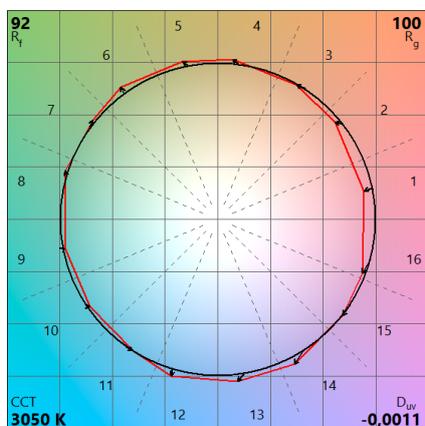

Rf = 89 | Rg = 96

