






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- GRAU DE ROTAÇÃO: 30°
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO           | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR     | FATOR DE POTÊNCIA | PESO    |
|-----------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 1         | EL325627012005XX | 469 LM         | 7,3W     | 64         | 2966 cd              | 2700K | 3    | 12°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95              | 0,125KG |
| 2         | EL325627034005XX | 510 LM         | 7,3W     | 70         | 1122 cd              | 2700K | 3    | 34°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95              | 0,125KG |
| 3         | EL325627048005XX | 497 LM         | 7,3W     | 68         | 766 cd               | 2700K | 3    | 48°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95              | 0,125KG |
| 4         | EL325630012005XX | 507 LM         | 7,3W     | 69         | 3226 cd              | 3000K | 3    | 12°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95              | 0,125KG |
| 5         | EL325630034005XX | 532 LM         | 7,3W     | 73         | 1251 cd              | 3000K | 3    | 34°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95              | 0,125KG |
| 6         | EL325630048005XX | 521 LM         | 7,3W     | 71         | 846 cd               | 3000K | 3    | 48°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95              | 0,125KG |
| 7         | EL325640012005XX | 528 LM         | 7,3W     | 72         | 3318 cd              | 4000K | 3    | 12°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95              | 0,125KG |
| 8         | EL325640034005XX | 573 LM         | 7,3W     | 78         | 1486 cd              | 4000K | 3    | 34°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95              | 0,125KG |
| 9         | EL325640048005XX | 572 LM         | 7,3W     | 78         | 904 cd               | 4000K | 3    | 48°   | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,95              | 0,125KG |

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)  
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)  
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)  
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)  
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

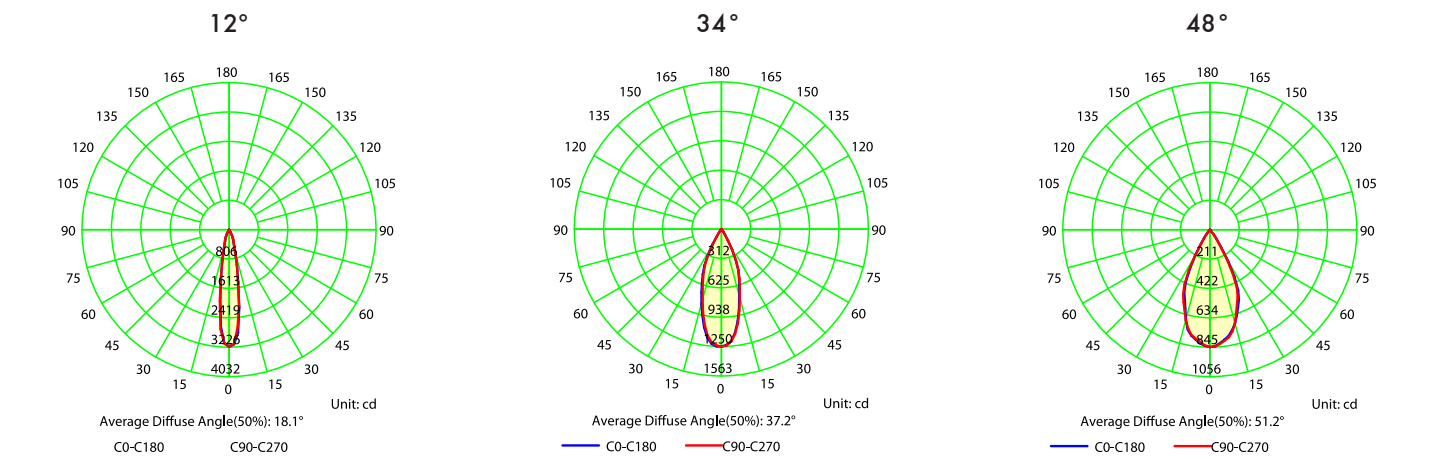


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA

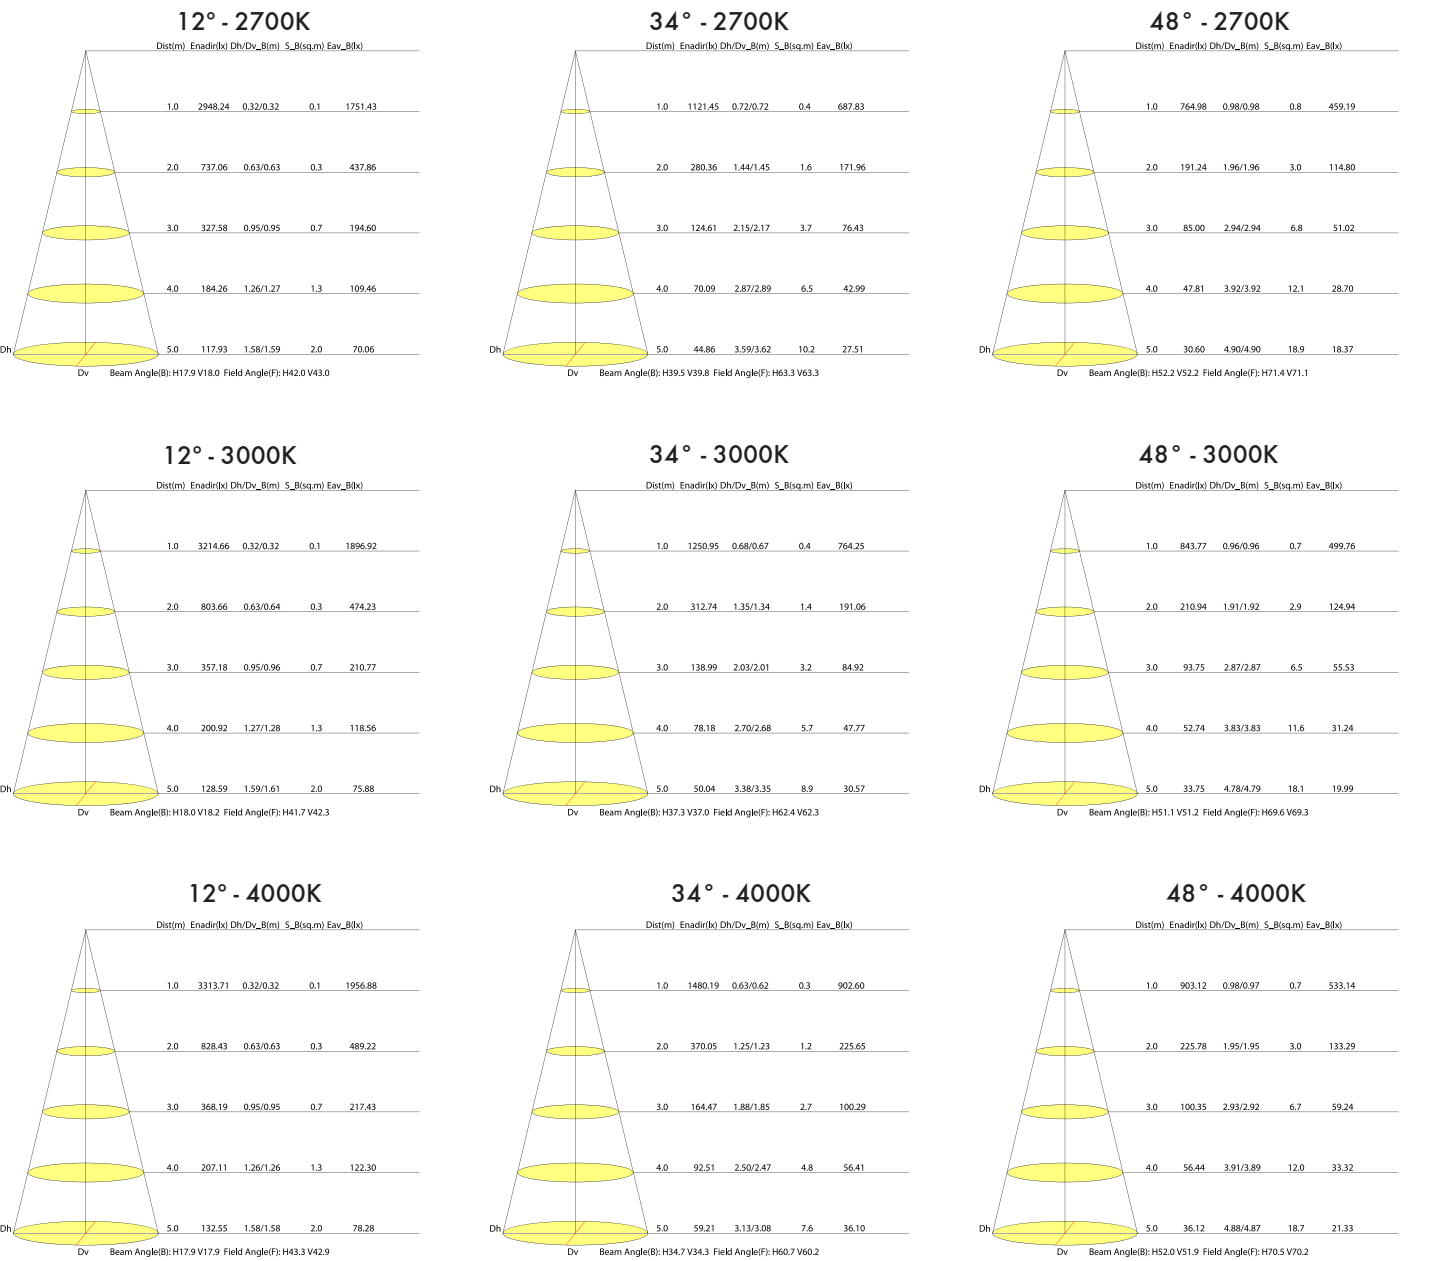


IEC - SDCM

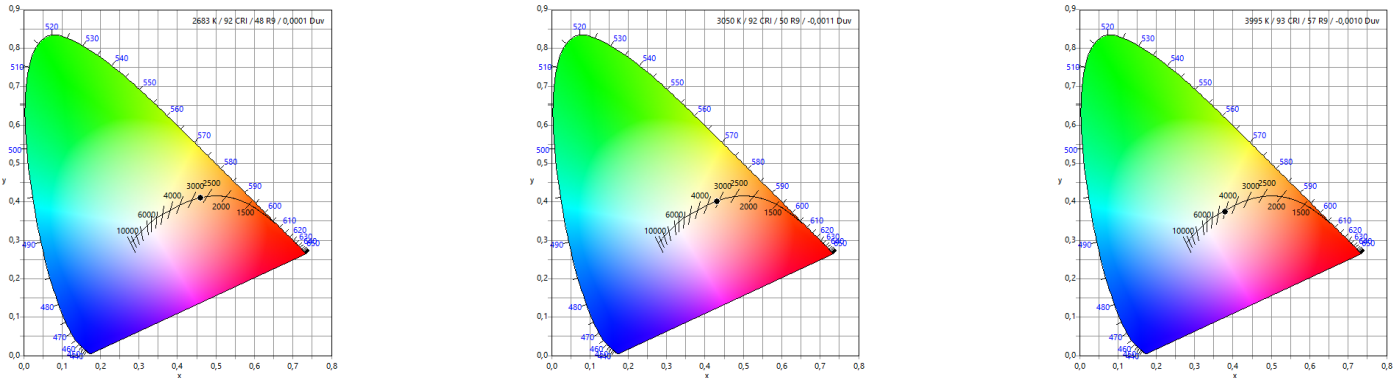

CIE 1931

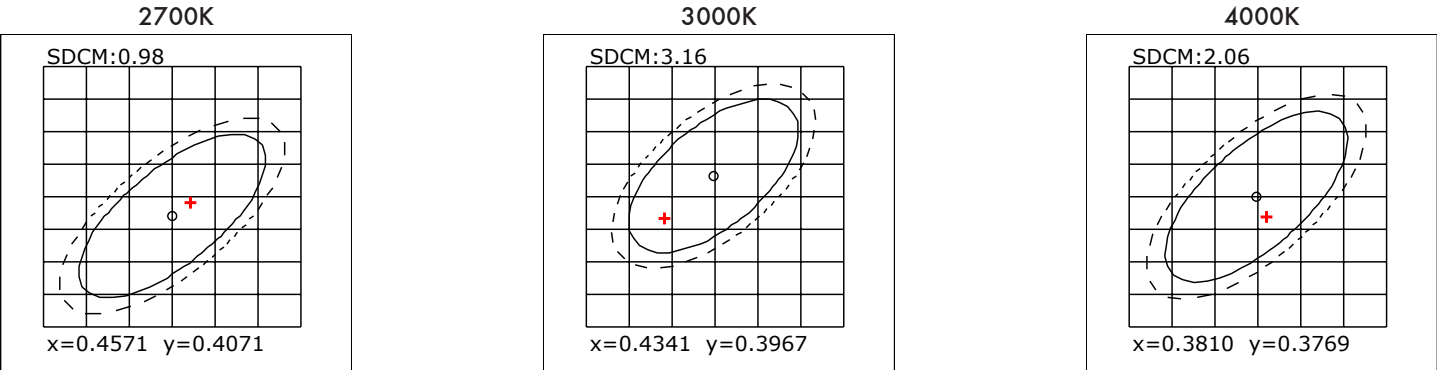


ESPECTRO VISÍVEL

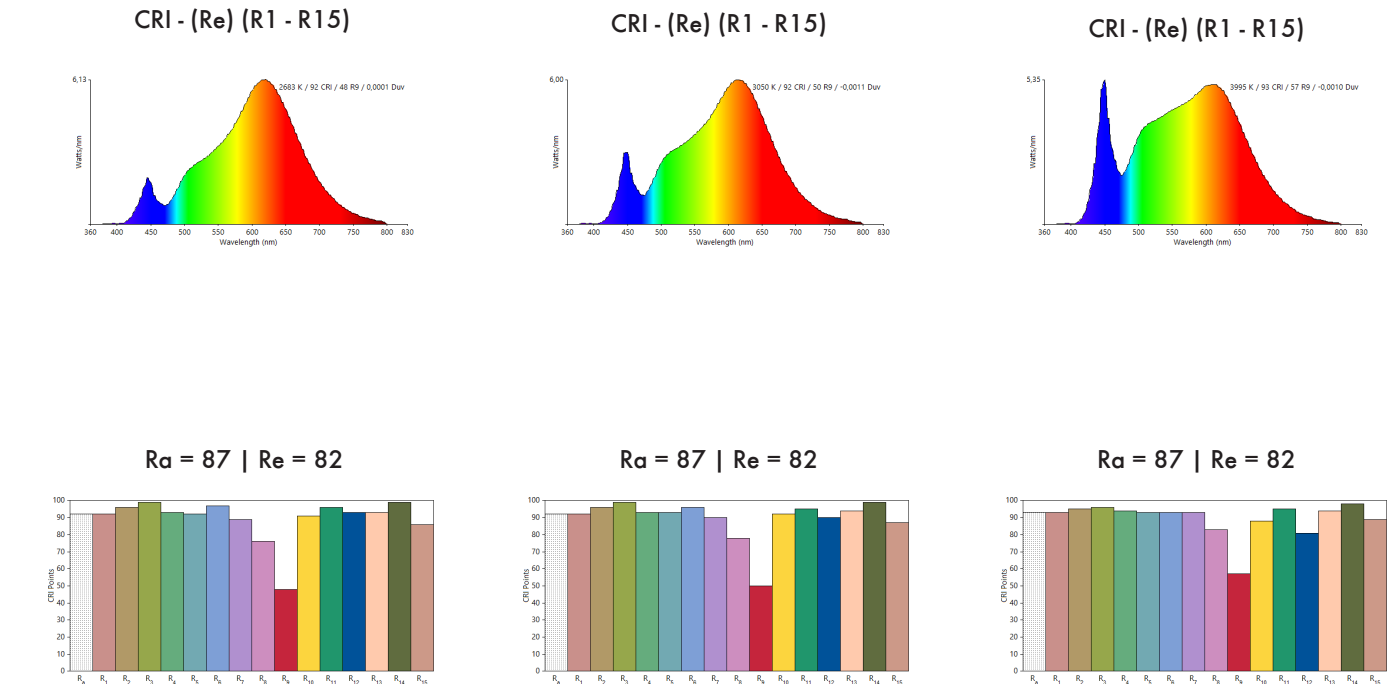


TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

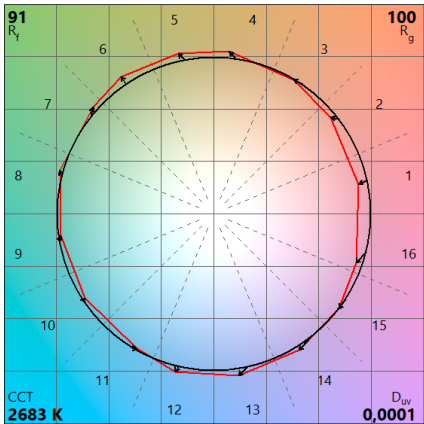

Rf = 89 | Rg = 96

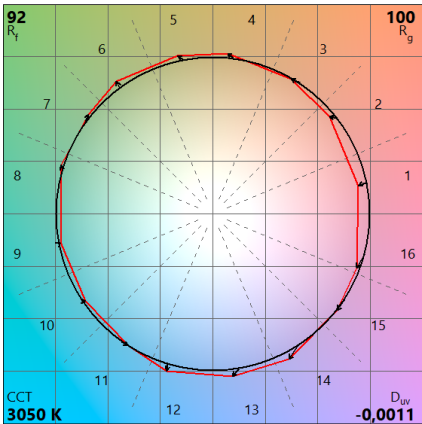

Rf = 89 | Rg = 96

