
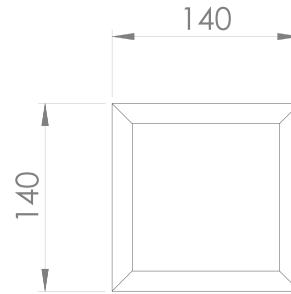
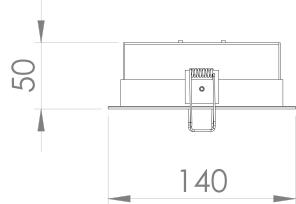


## APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, BANHEIROS, SUPERMERCADOS, HOSPITAIS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APPLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUDSOR EM ACRÍLICO FOSCO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

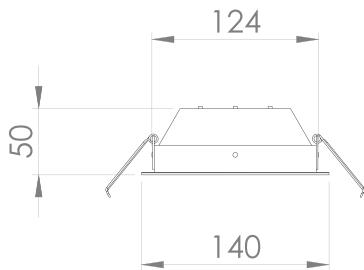

## ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323327099003XX	1.317 LM	14W	94	571cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,350KG
2	EL323330099003XX	1.402 LM	14W	100	608 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,350KG
3	EL323340099003XX	1.429 LM	14W	102	619 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,350KG

## CORES

**01** BRM (Branco Microtexturizado)

**10** PRM (Preto Microtexturizado)




**21** ALM (Alumínio Microtexturizado)

## FORMAÇÃO DO CÓDIGO:


EL322330034001XX

Os dois últimos algarismos representam a cor

## IEC - SDCM

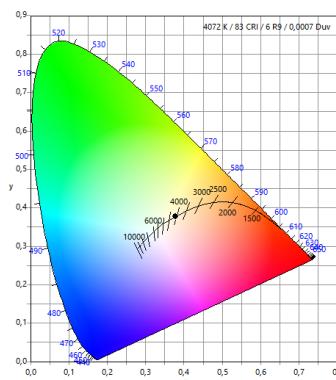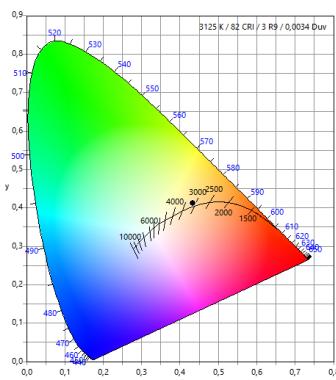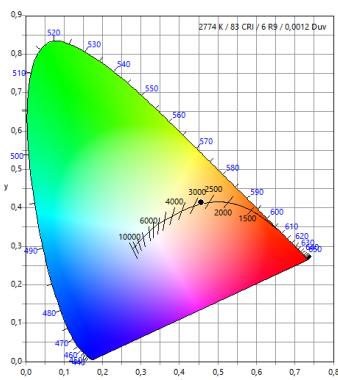


## CIE 1931

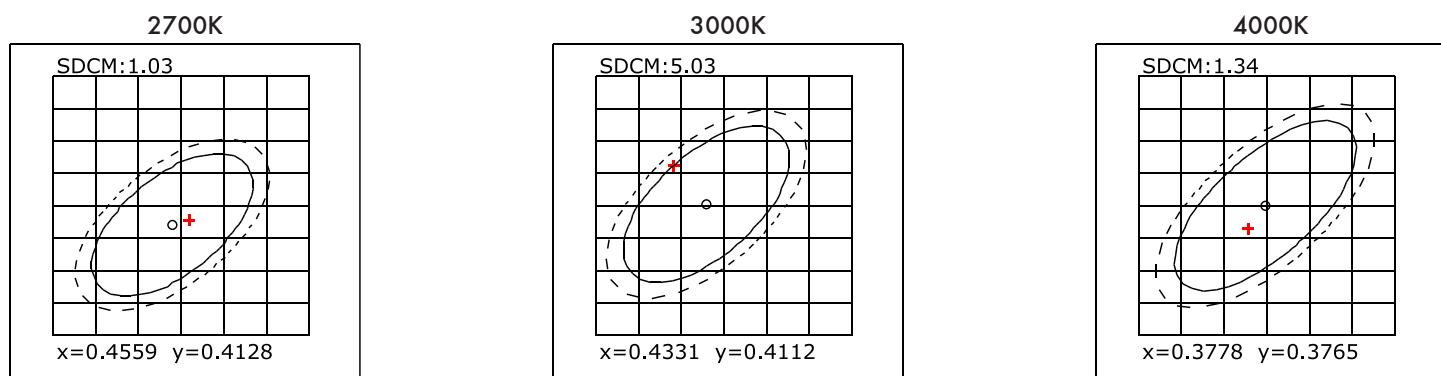


## ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)

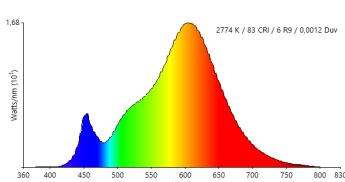


CRI - (Re) (R1 - R15)

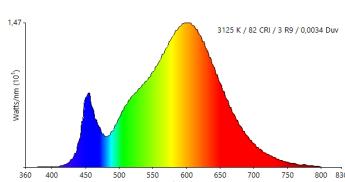


CRI - (Re) (R1 - R15)

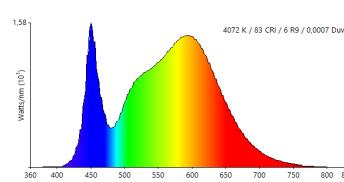


Ra = 87 | Re = 82

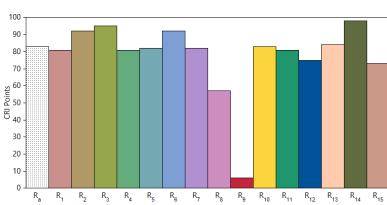

Ra = 87 | Re = 82

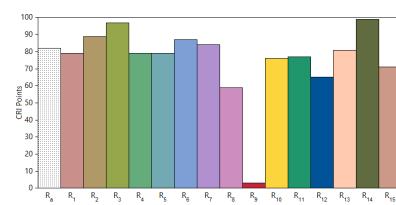


Ra = 87 | Re = 82

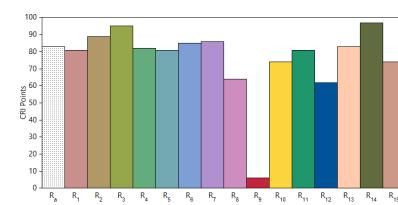


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

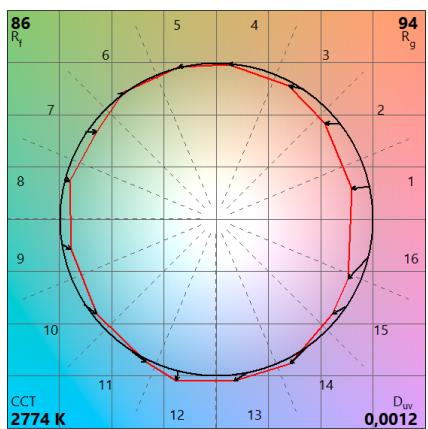

Rf = 89 | Rg = 96

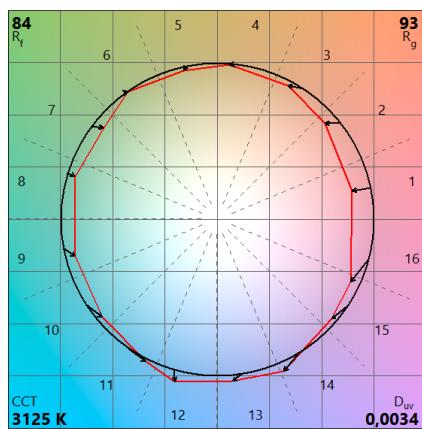

Rf = 89 | Rg = 96

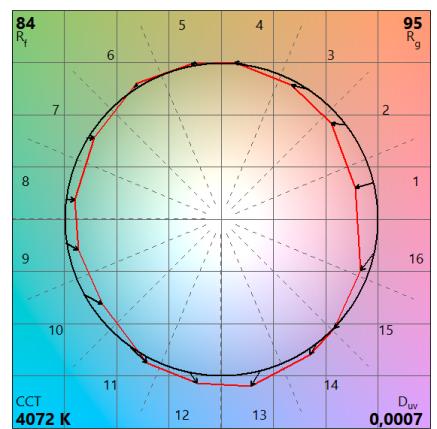

## DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

