


## APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, BANHEIROS, SUPERMERCADOS, HOSPITAIS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUDSOR EM ACRÍLICO FOSCO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

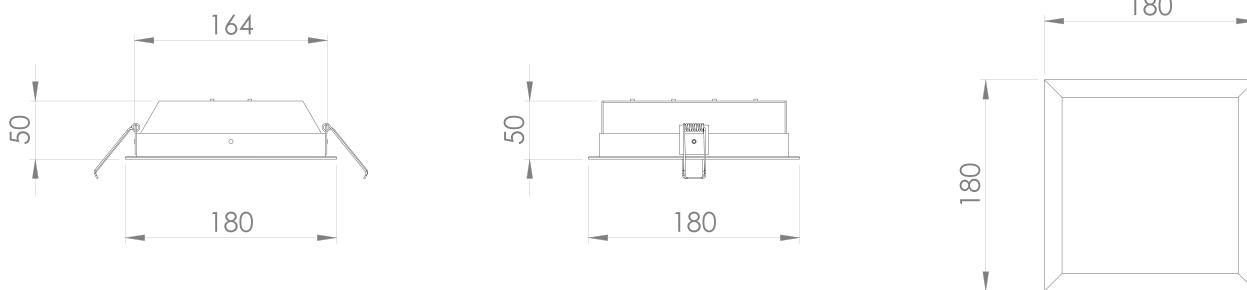

## ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323327099007XX	1.842 LM	18W	102	774 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,410 KG
2	EL323330099007XX	1.962 LM	18W	109	824 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,410KG
3	EL323340099007XX	1.999 LM	18W	111	839 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,410 KG

## CORES



BRM (Branco Microtexturizado)



PRM (Preto Microtexturizado)






ALM (Alumínio Microtexturizado)

## FORMAÇÃO DO CÓDIGO:




EL322330034001XX

Os dois últimos algarismos representam a cor

## IEC - SDCM

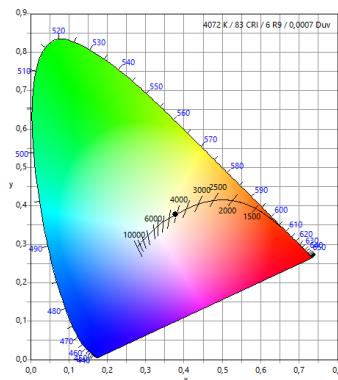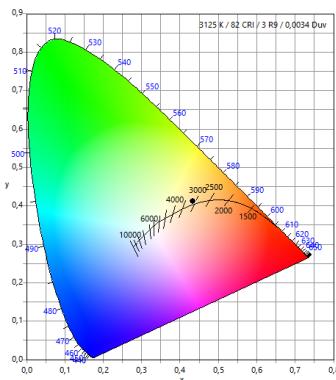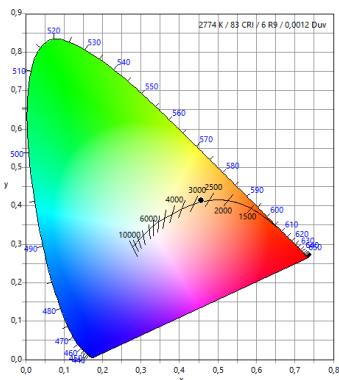


## CIE 1931

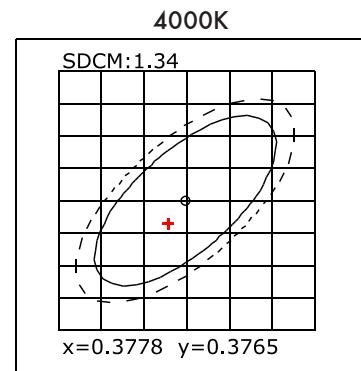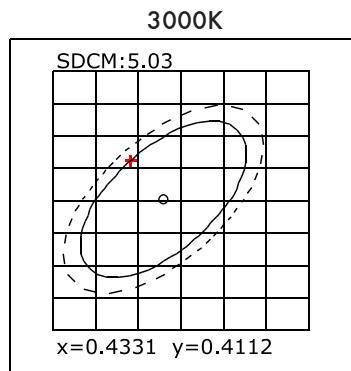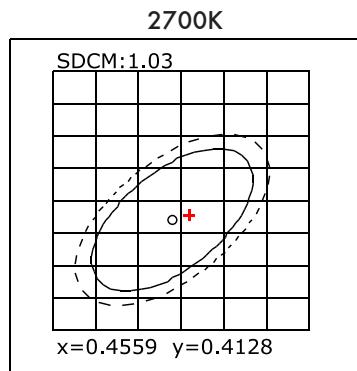


## ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)

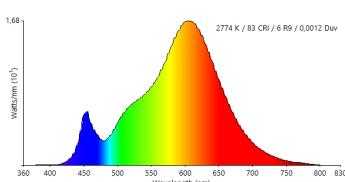


CRI - (Re) (R1 - R15)

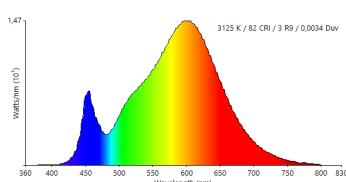


CRI - (Re) (R1 - R15)

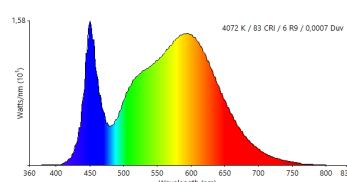


Ra = 87 | Re = 82

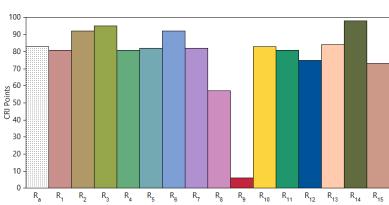

Ra = 87 | Re = 82

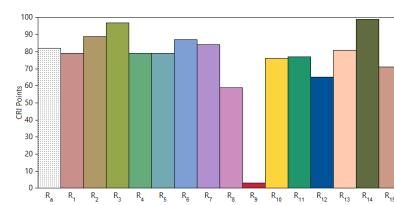


Ra = 87 | Re = 82

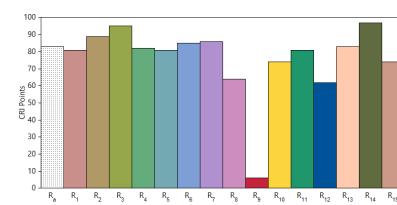


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

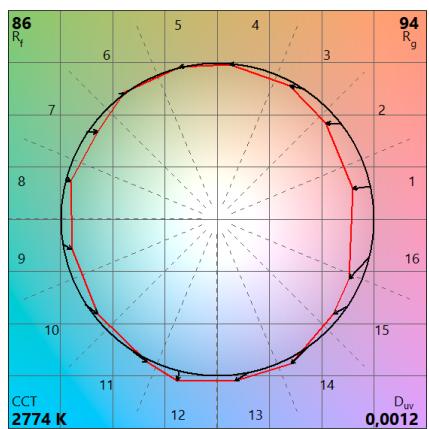

Rf = 89 | Rg = 96

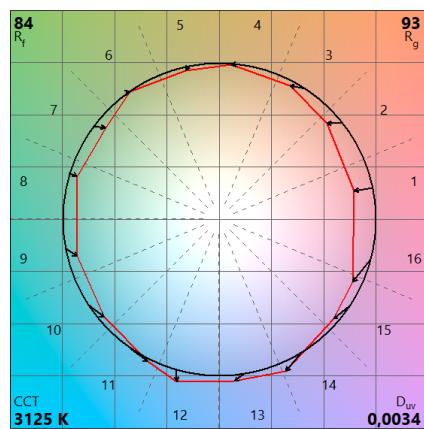

Rf = 89 | Rg = 96

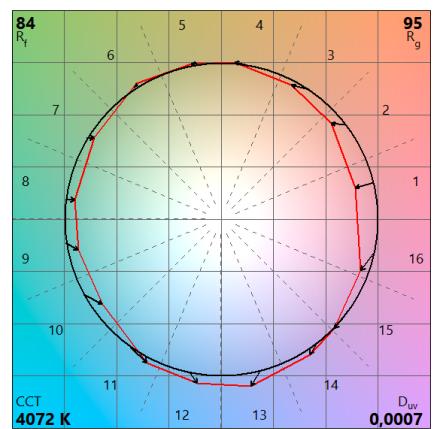

## DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

