
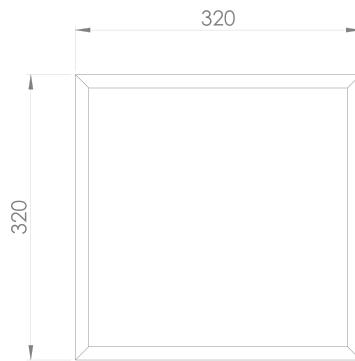
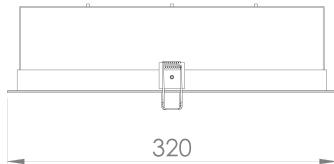


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, BANHEIROS, ESCRITÓRIOS, SUPERMERCADOS, HOSPITAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APlicados EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUDSOR EM ACRÍLICO FOSCO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

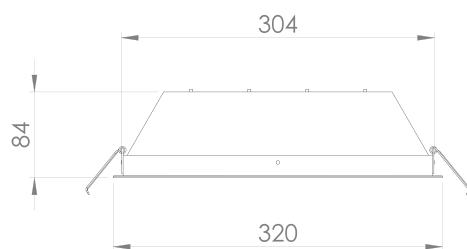

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323327099009XX	2.240 LM	18W	124 LM/W	935 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,530 KG
2	EL323330099009XX	2.368 LM	18W	132 LM/W	989 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,530 KG
3	EL323340099009XX	2.398 LM	18W	133 LM/W	1002 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,530 KG

CORES



BRM (Branco Microtexturizado)



PRM (Preto Microtexturizado)






ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:


EL322330034001XX

Os dois últimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

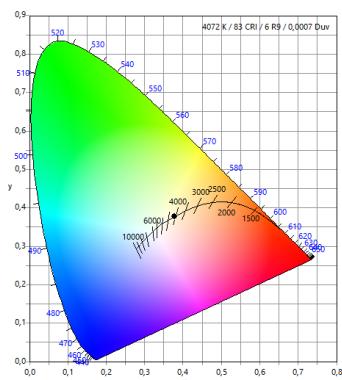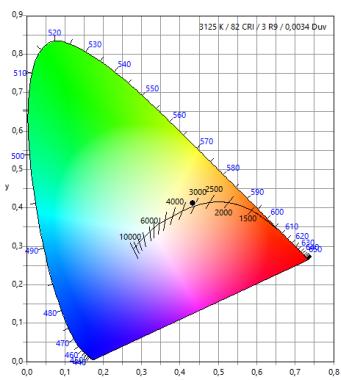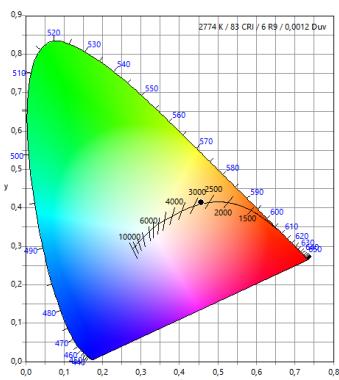


CIE 1931

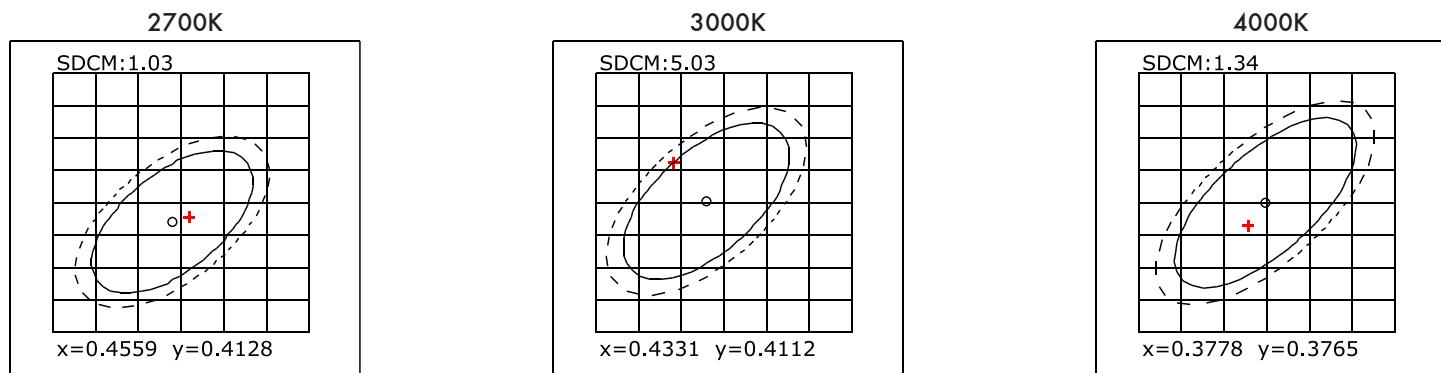


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)

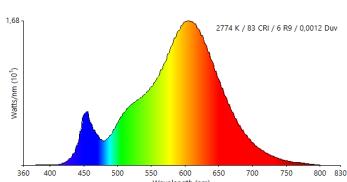


CRI - (Re) (R1 - R15)

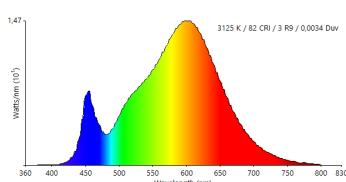


CRI - (Re) (R1 - R15)

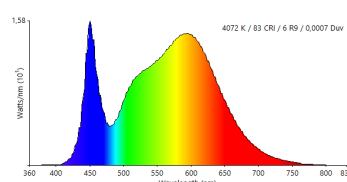


Ra = 87 | Re = 82

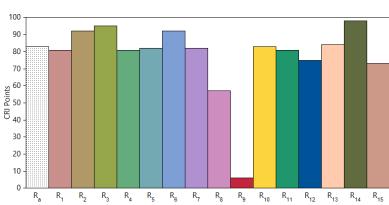

Ra = 87 | Re = 82

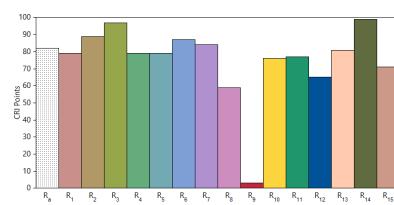


Ra = 87 | Re = 82

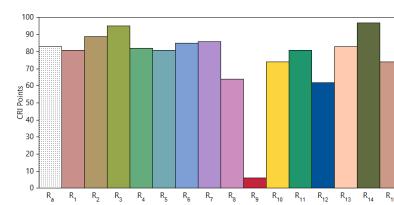


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

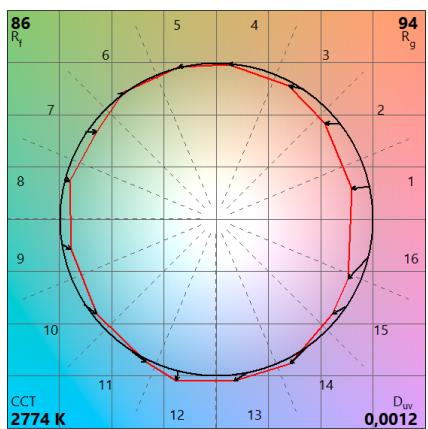

Rf = 89 | Rg = 96

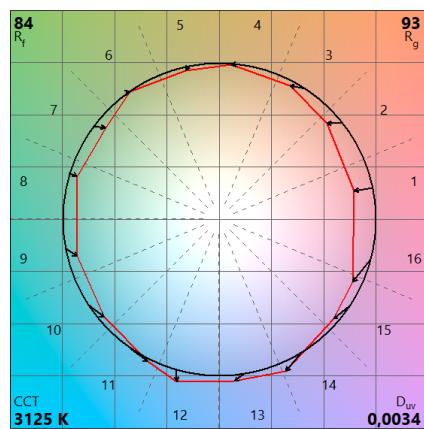

Rf = 89 | Rg = 96

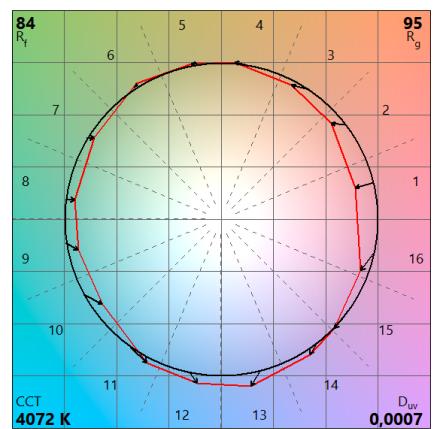

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

