




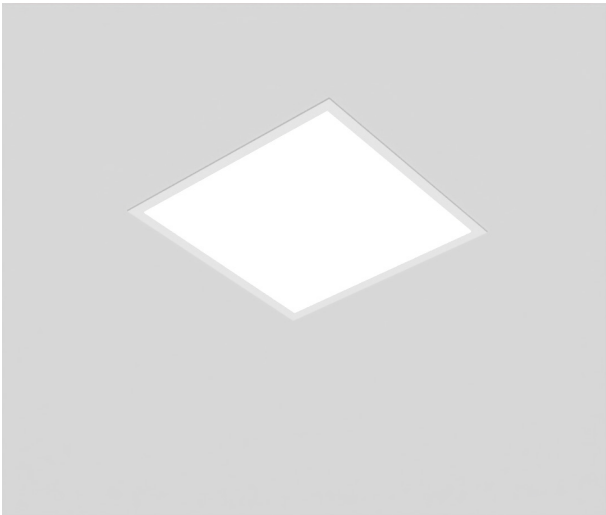


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, BANHEIROS, E ESCRITÓRIOS SUPERMERCADOS, HOSPITAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRILICO FOSCO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

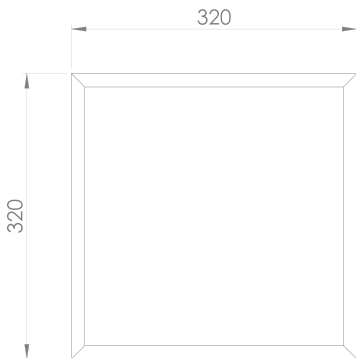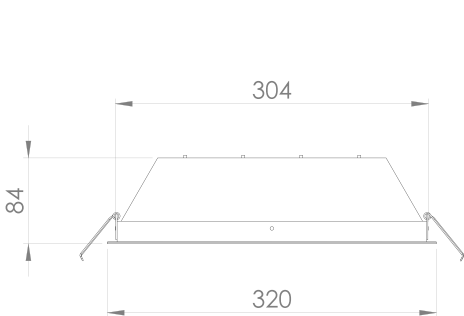

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323327099019XX	4.299 LM	36W	119	1.795 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,530 KG
2	EL323330099019XX	4.424 LM	36W	123	1.848 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,530 KG
3	EL323340099019XX	4.460 LM	36W	124	1.863 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	0,530 KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)


21 ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

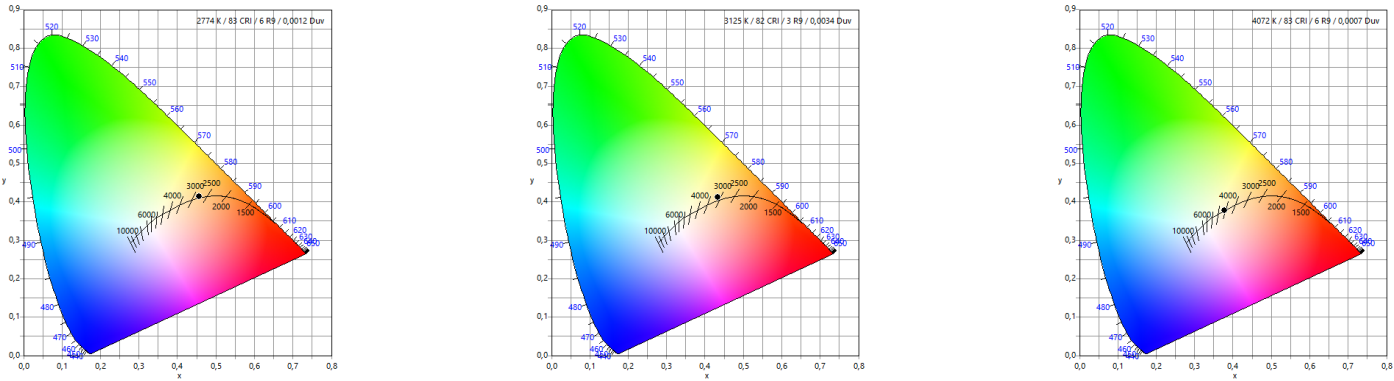

CIE 1931

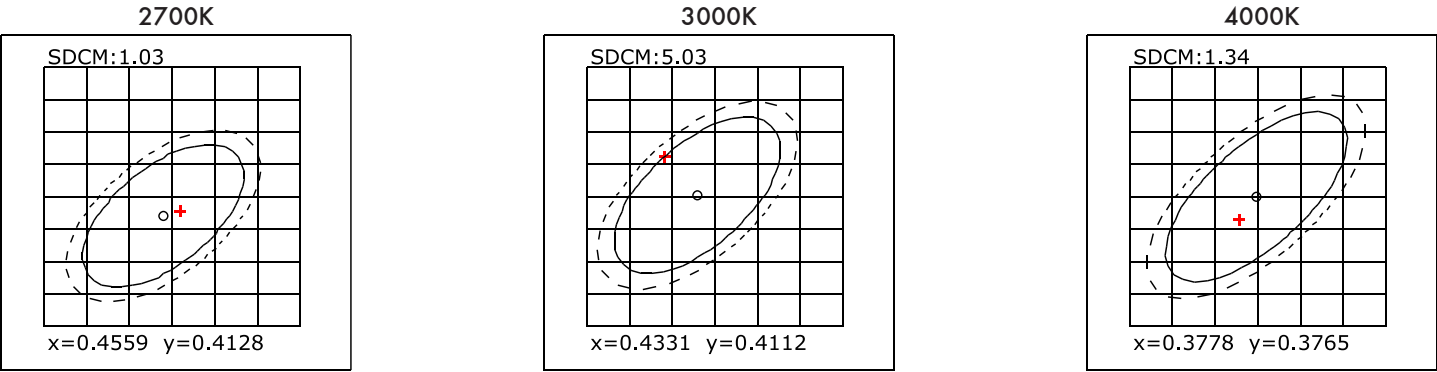

ESPECTRO VISÍVEL

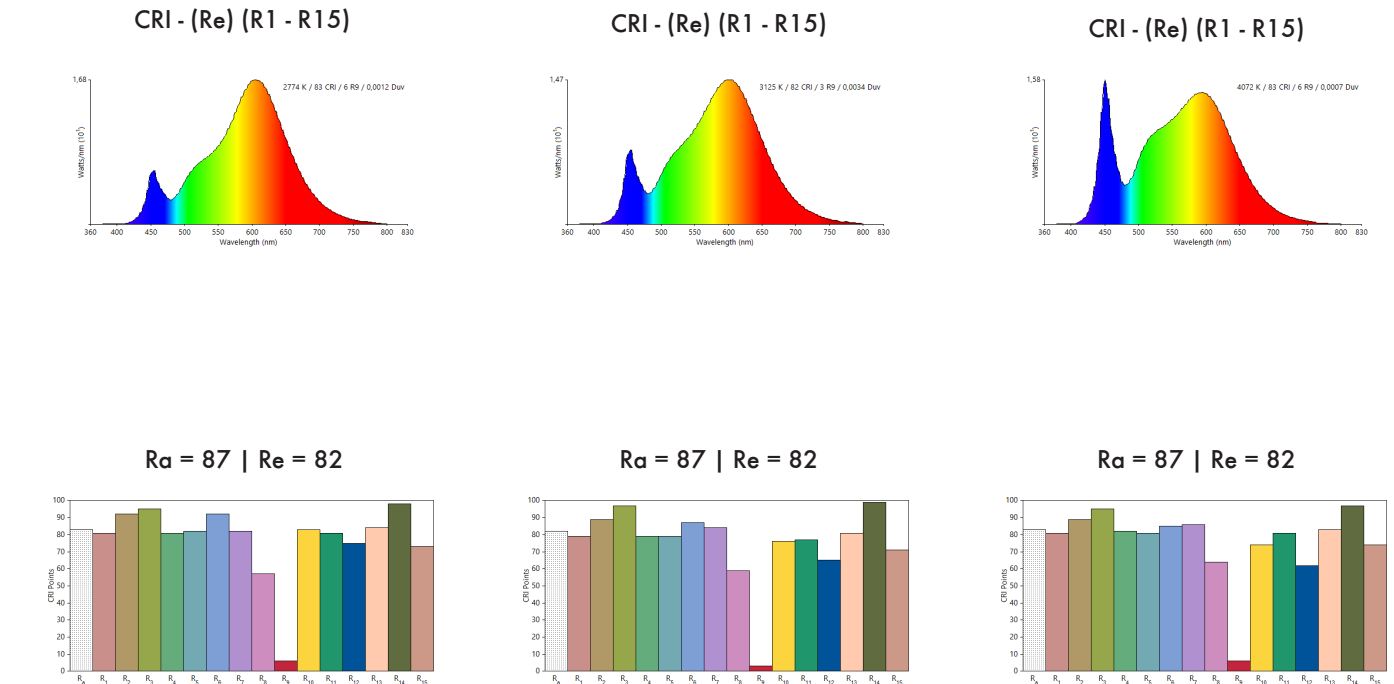

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

