


APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, ESCRITÓRIOS, SUPERMERCADOS, HOSPITAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APPLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUDSOR EM ACRÍLICO FOSCO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

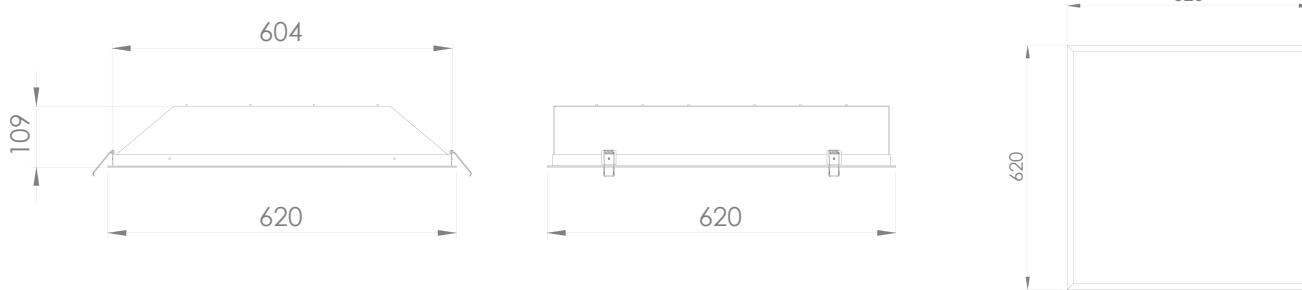

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323327099013XX	4.582 LM	36W	127 LM/W	1.823 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	1.200 KG
2	EL323330099013XX	4.845 LM	36W	135 LM/W	1.928 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	1.200 KG
3	EL323340099013XX	4.905 LM	36W	136 LM/W	1.952 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	1.200 KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)




21 ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:




EL322330034001XX

Os dois últimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

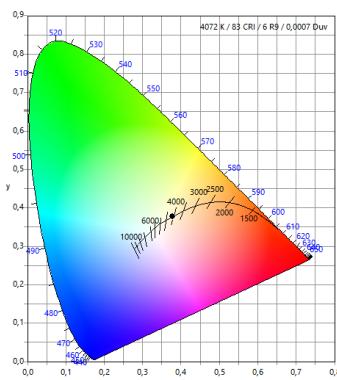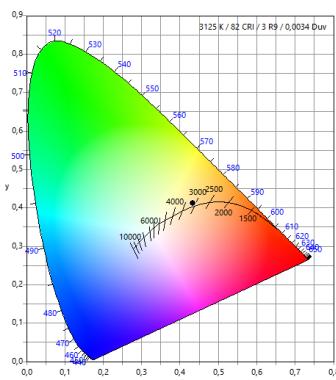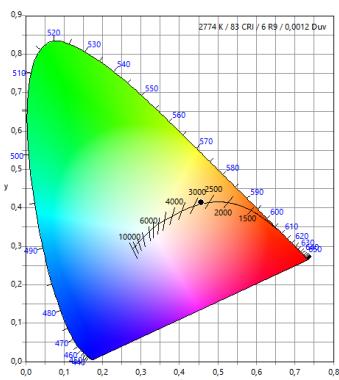


CIE 1931

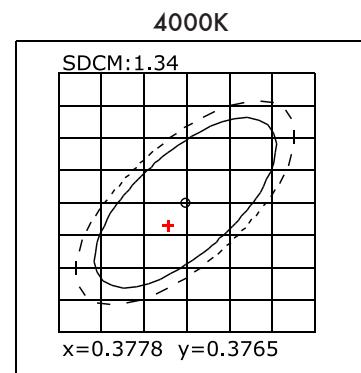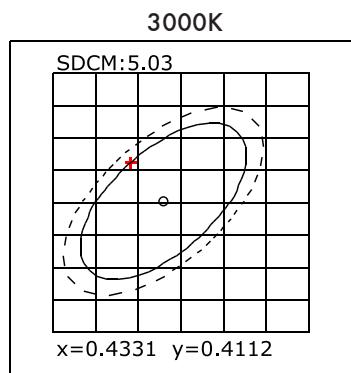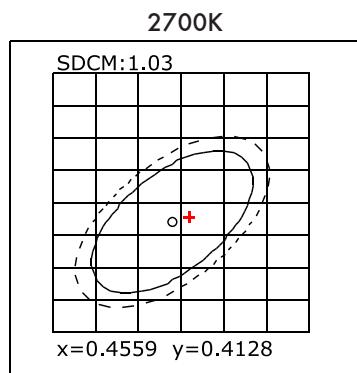


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)

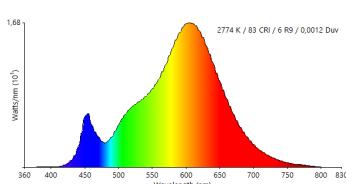


CRI - (Re) (R1 - R15)

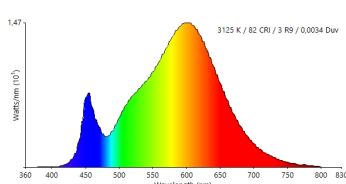


CRI - (Re) (R1 - R15)

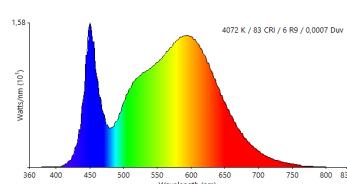


Ra = 87 | Re = 82

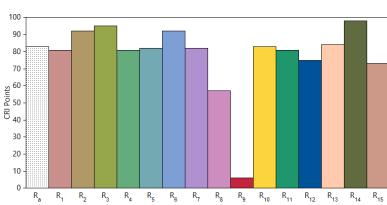

Ra = 87 | Re = 82

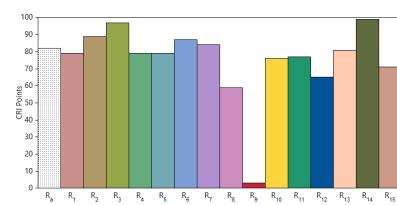


Ra = 87 | Re = 82

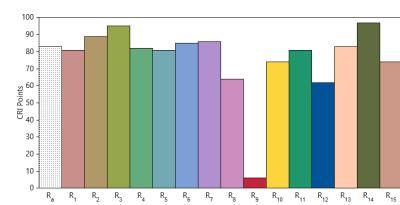


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

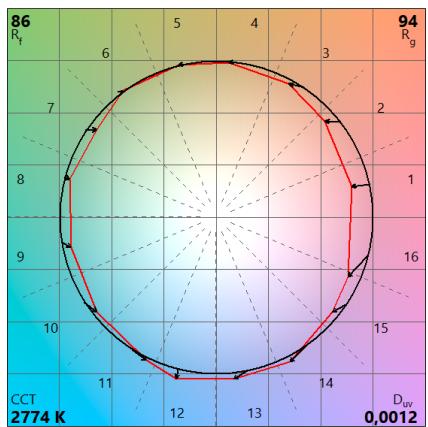

Rf = 89 | Rg = 96

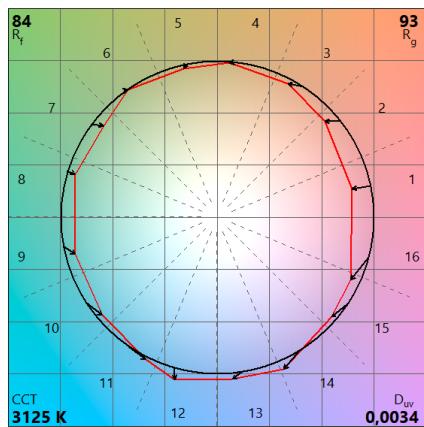

Rf = 89 | Rg = 96

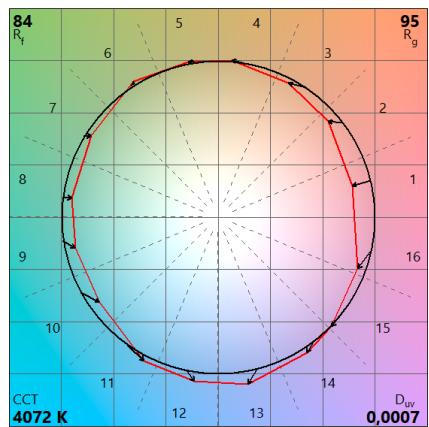

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

