


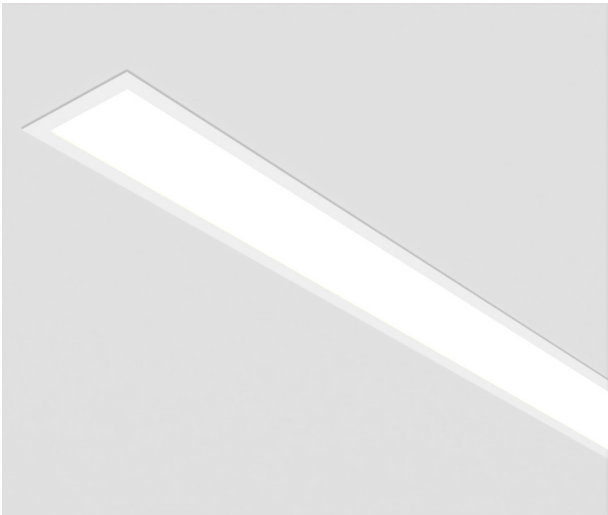

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO GERAL, IDEAL PARA CRIAR AMBIENTES BEM ILUMINADOS E ACOLHEDORES EM RESIDÊNCIAS, CONSULTÓRIOS, ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS E OUTROS ESPAÇOS COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323427099005XX	2.420 LM	22,5W	108	1.009 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
2	EL323430099005XX	2.592 LM	22,5W	115	1.081 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL323440099005XX	2.734 LM	22,5W	122	1.140 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
4	EL323450099006XX	2.846 LM	22,5W	127	1.191 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

2700K



3000K



4000K



CIE 1931

2700K



3000K




4000K



ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

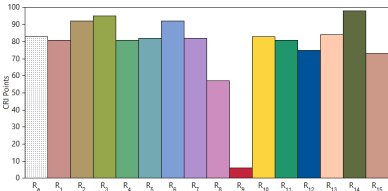


3000K

Ra = 87 | Re = 82

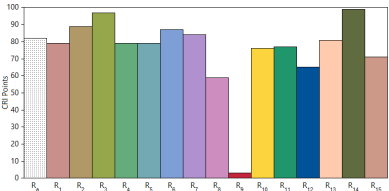

4000K

Ra = 87 | Re = 82

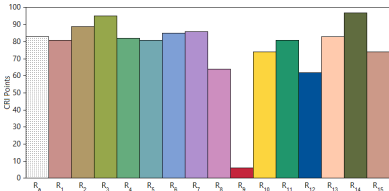

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

