




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO GERAL, IDEAL PARA CRIAR AMBIENTES BEM ILUMINADOS E ACOLHEDORES EM RESIDÊNCIAS, CONSULTÓRIOS, ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS E OUTROS ESPAÇOS COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

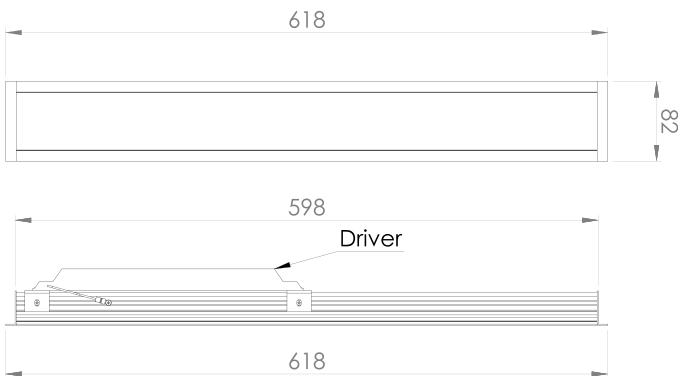

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL323427099072XX	LM	36W		cd	2700K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
2	EL323430099072XX	LM	36W		cd	3000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL323440099072XX	LM	36W		cd	4000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL323450099072XX	LM	36W		cd	5000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL32330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

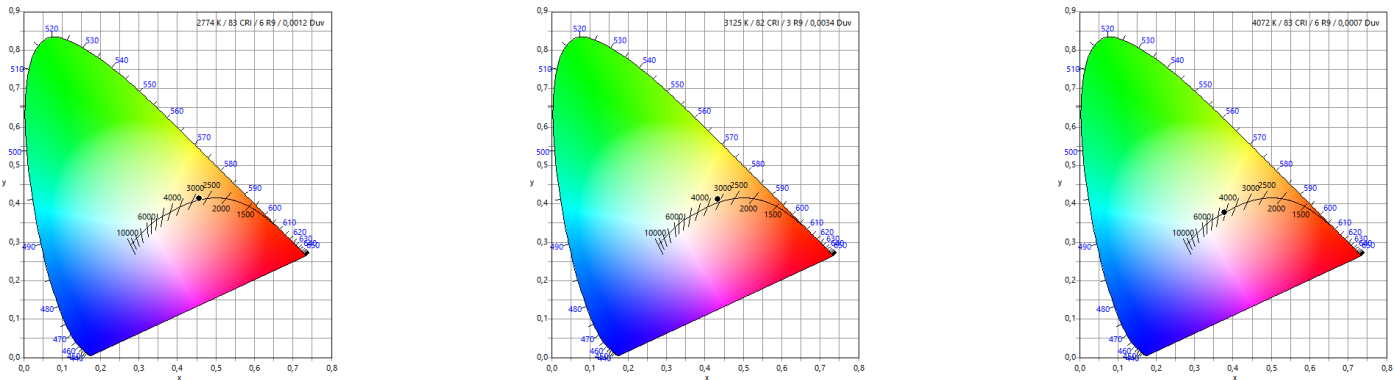

CIE 1931

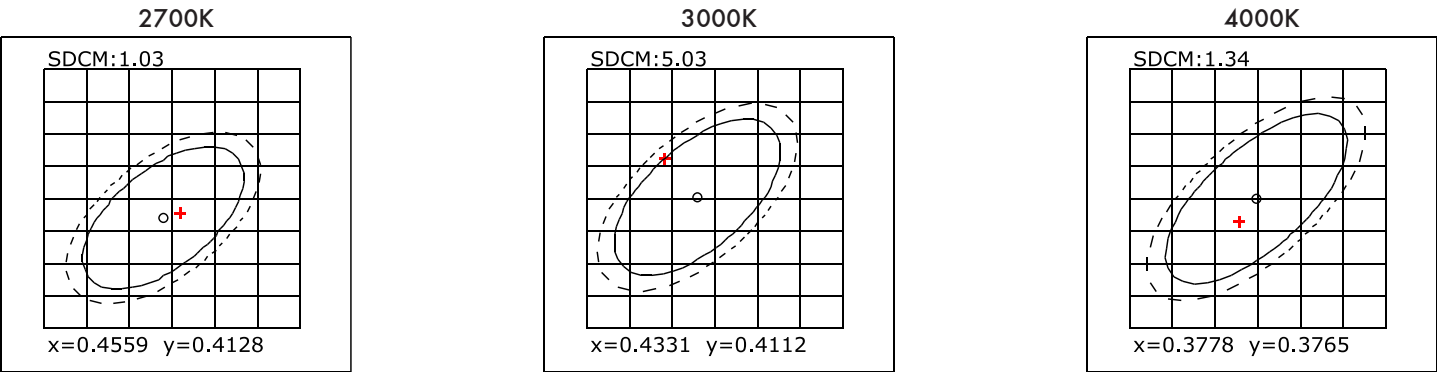

ESPECTRO VISÍVEL

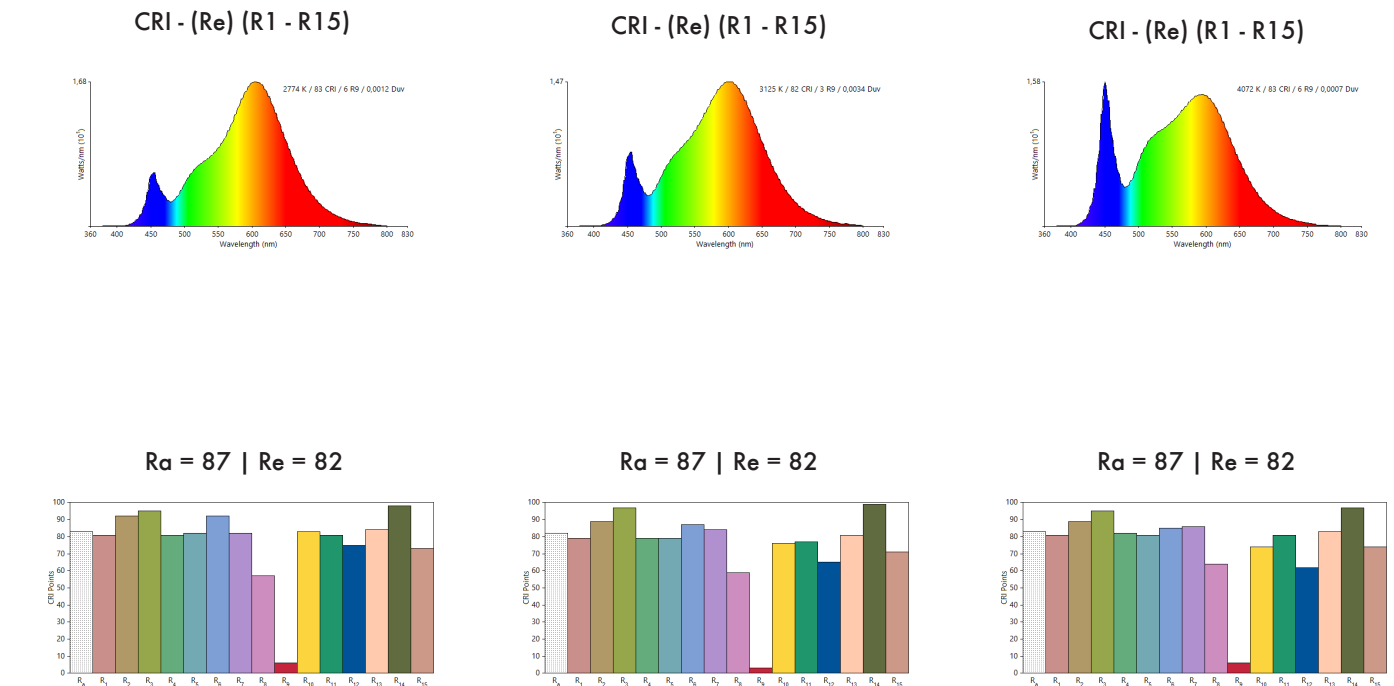

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

