





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO LIGA 6063.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- GRAU DE ROTAÇÃO: 30°
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

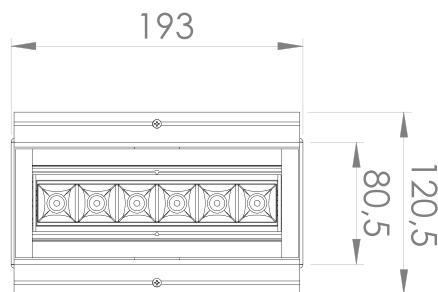

ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H BH	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL325627012007XX	895 LM	14,5W	62	5.817 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
2	EL325627034007XX	913 LM	14,5W	63	2.103 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
3	EL325627048007XX	977 LM	14,5W	67	1.663 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
4	EL325630012007XX	980 LM	14,5W	68	6.185 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
5	EL325630034007XX	997 LM	14,5W	69	2.292 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
6	EL325630048007XX	959 LM	14,5W	66	1.818 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
7	EL325640012007XX	1.022LM	14,5W	70	6.438 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
8	EL325640034007XX	1.120 LM	14,5W	77	2.432 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG
9	EL325640048007XX	1.085 LM	14,5W	75	2.035 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,210KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA


12°

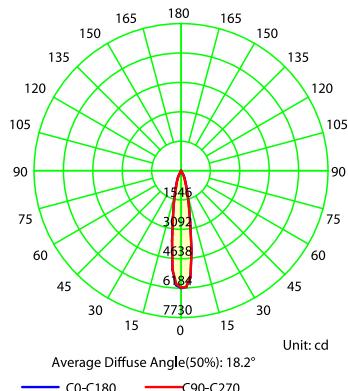

34°

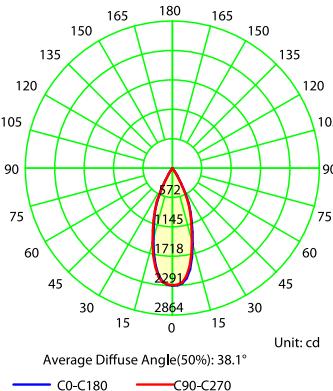


48°

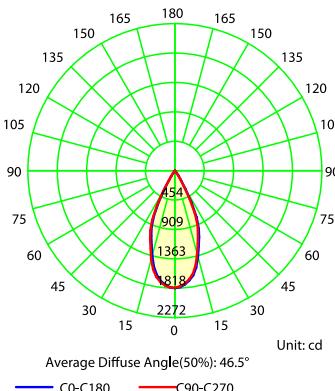


ILUMINÂNCIA À DISTÂNCIA


12° - 2700K

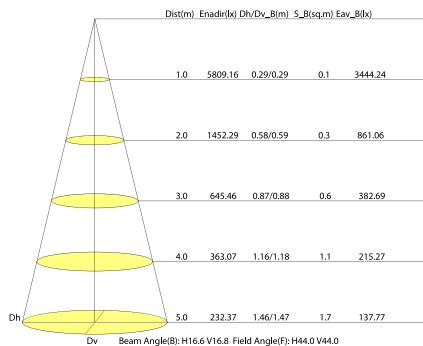


34° - 2700K

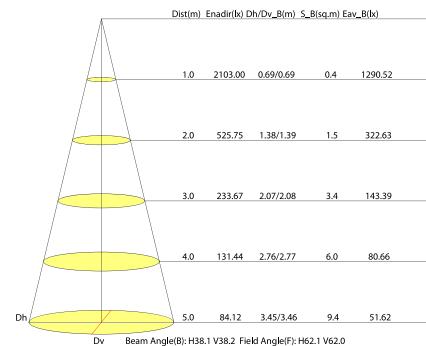


48° - 2700K

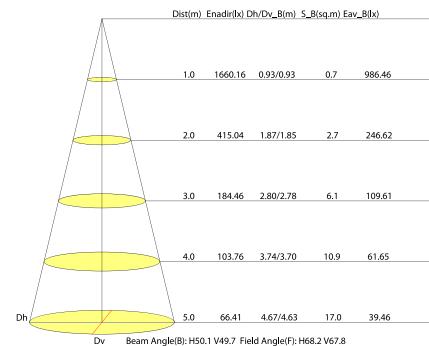


12° - 3000K

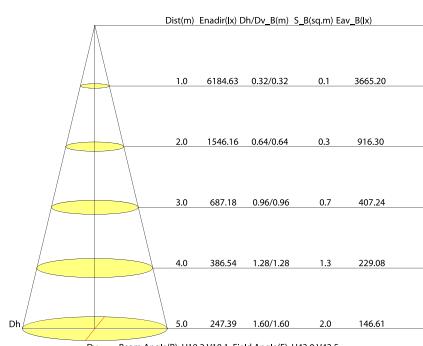


34° - 3000K

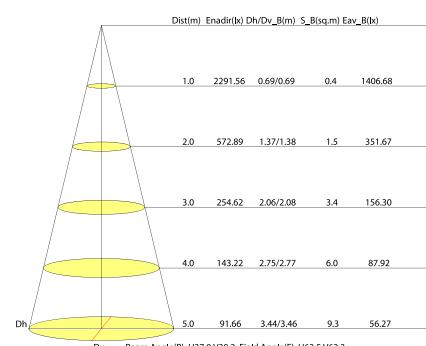


48° - 3000K

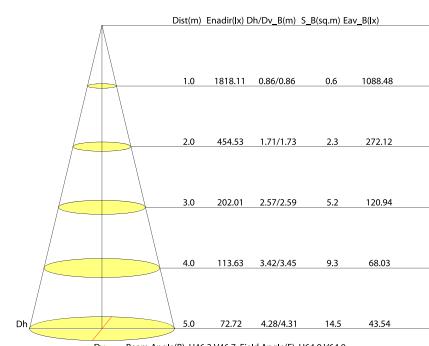


12° - 4000K

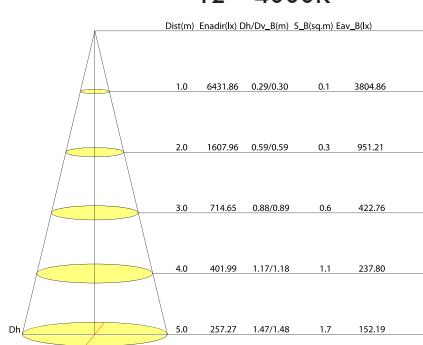




34° - 4000K

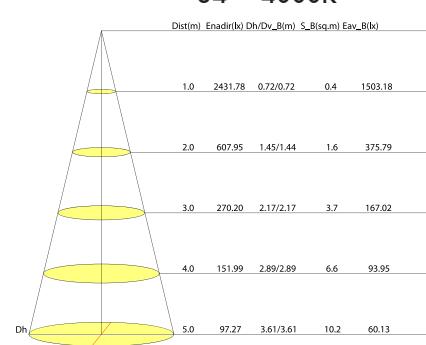

48° - 4000K

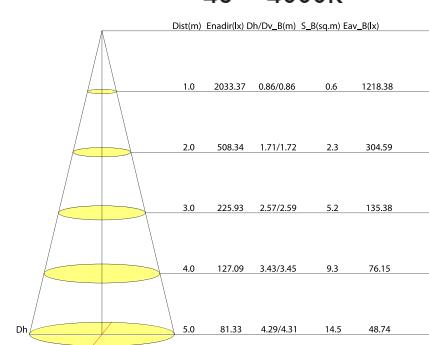


IEC - SDCM

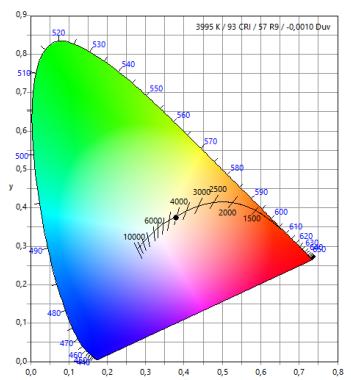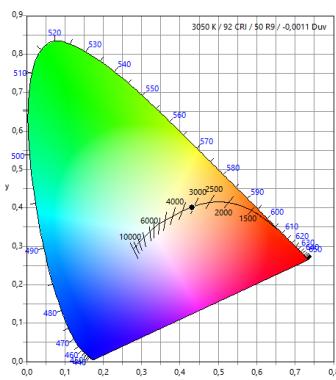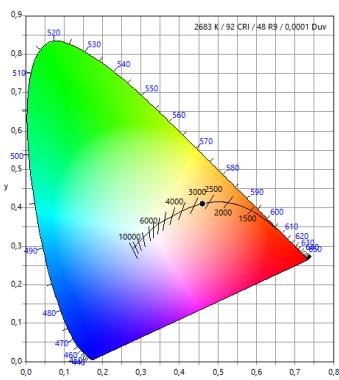


CIE 1931


2700K

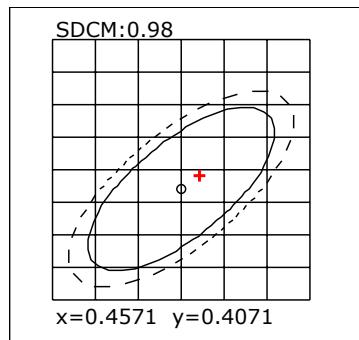

3000K

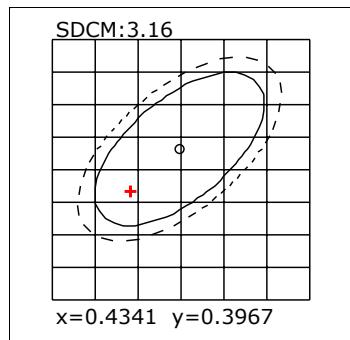


4000K

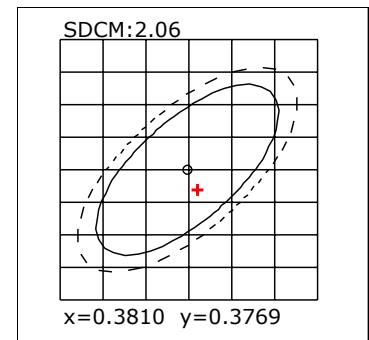


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)

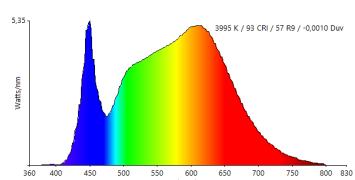


Ra = 87 | Re = 82

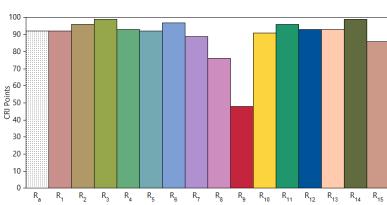

Ra = 87 | Re = 82

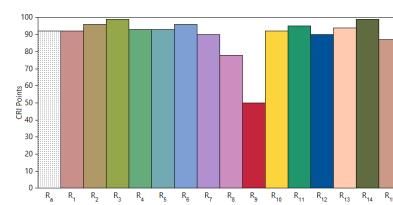


Ra = 87 | Re = 82

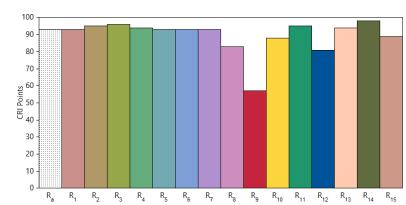


TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

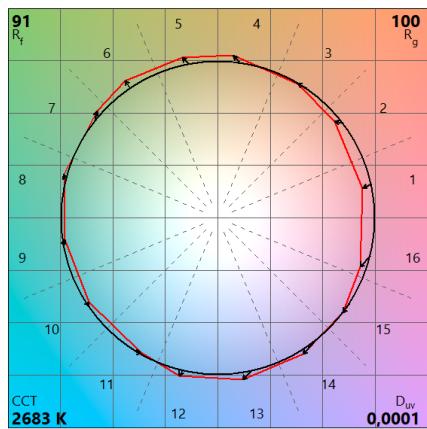

Rf = 89 | Rg = 96

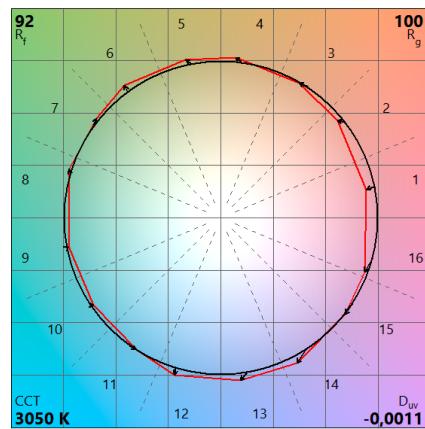

Rf = 89 | Rg = 96

